


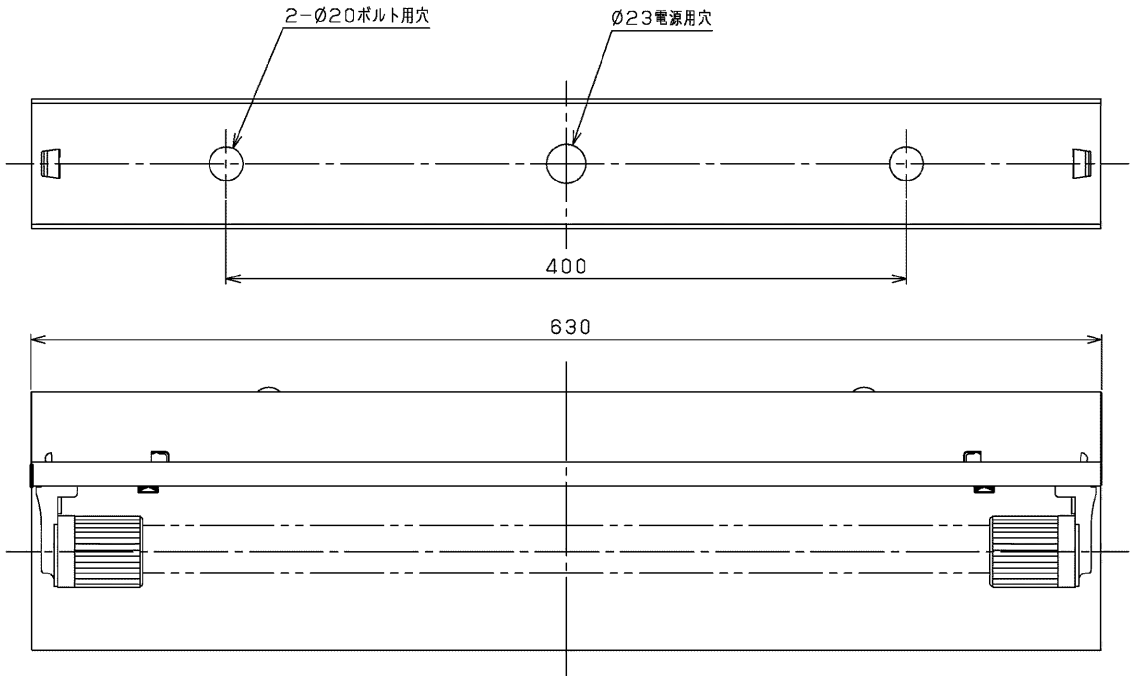


- 注) 1. 本器具は、東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ (GZ16口金) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
2. 器具とランプは別売・別梱包です。
3. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、ランプ全体が均一に
光らなかったり、同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。
ご承知ください。
4. ランプマーク側の端部に電源回路による暗部があります。

■適合ランプ基本特性 [周囲温度25℃時]			
入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.105	0.053	0.044
消費電力 (W)	10	10	10
光学特性			
適合ランプ形名	光束	Ra	
LDM20SS・N/10/10	1000lm	83	
LDM20SS・L/10/8	800lm	83	


安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。
早期の錆発生、落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付 (横) 専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具は軒下などの雨線内の屋外でご使用になれます。
振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。

- 風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 接地端子を利用し、D種 (第三種) 接地工事を行ってください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS (ステンレス鋼) t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
2	反射がさ	1	SUS (ステンレス鋼) t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-2W02
4	ツマミねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	M4×12
5	LEDランプ	1	-	LDM20SSタイプ (別売)

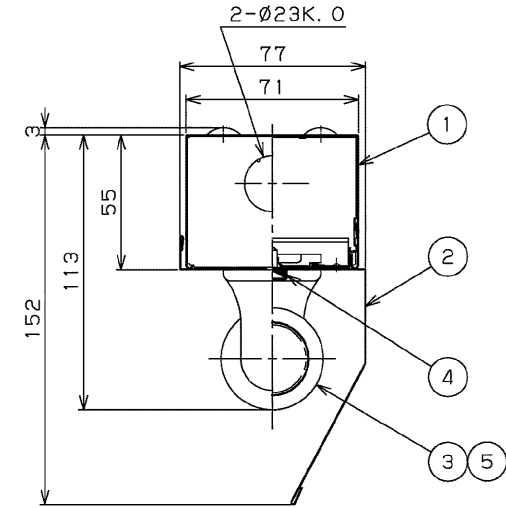

グリーン購入法適合可否 (G: 適合品、-: 非適合品)

使用ランプ形名	適合可否
LDM20SS・N/10/10	-
LDM20SS・L/10/8	-

適合器具形名 P-419SPN

組合せ形名	本 体	反射がさ
LMT-21194K-LS9	LMT-21084-LS9	HR-2183L

電 圧		点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	防 水 性 能	防 湿 ・ 防 雨 形
100	242	LS	1.1	LMT-21194K-LS9		
				東芝制御装置内蔵形直管LEDランプ照明器具		
				照 明 器 具		
				AA2014-52364-03		
				東芝ライテック株式会社		
				日本国内専用 (Use only in Japan)		