

2014, 10, 003

3

4

5

6

7

8

A


B

C

D

E

F

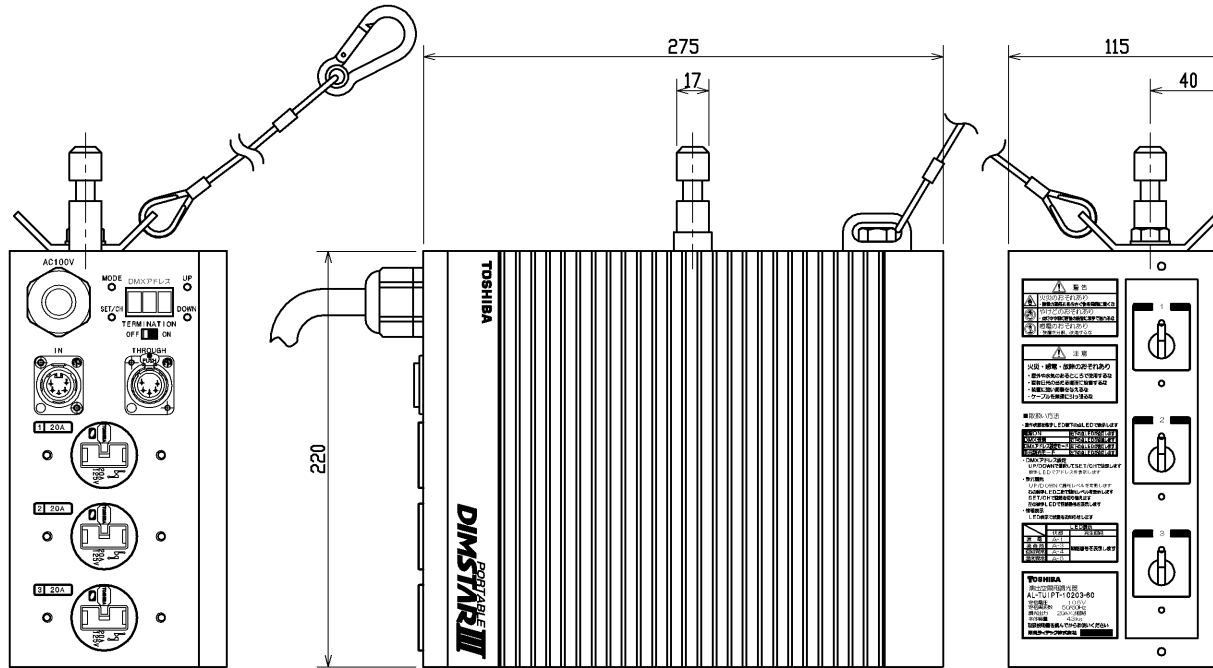

商品コード	753-40023
使用方法	屋内
周囲温度	0℃～40℃
調光方式	位相制御
調光制御信号	DMX、RDM
調光容量	20A/3回路
冷却方法	自然空気冷却
入力電源	1φ2W 105V 6kVA
電源コード	2PNCT 14mm <sup>2</sup> ×3芯×0.4m
プラグ仕様	入力プラグ:AL-C-60P、出力コンセント:AL-C-20C(3個)
電源周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	90～110V
調光特性	JATET-Aカーブ
適用負荷	ハロゲン電球
自己保護機能	過負荷遮断(サーキットプロテクタ、電子遮断) 温度異常遮断(電子遮断)
アラーム本体表示	漏電、過負荷、回路異常、温度異常
手元点灯機能	全点灯/消灯/連続調光
LED表示機能	電源受電・DMX、RDM・状態表示
材質	AlP(アルミニウム)
外装	メラミン焼付塗装(黒)
質量	4.5kg
落下防止ワッシャー	φ2.5×400
付属品	—
オプション	—

A

B

C

D

E

F

承認 APPROVED BY 工藤	担当 CHARGED BY 久保	名称 TITLE ポータブルディムスターⅢ60Aタイプ
		形名 MODEL NO. AL-TUIPT-10203-60
		図面番号 DRAWING NO. AA2014-52797-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 1/4
		単位 UNITS mm

屋内用