



170	910	340	910	340	910
225	800	450	800	450	800
325	600	650	600	650	600

より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。



直付け連結使用例



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カバー
4	電源ユニット	1	—	LEK-450016A02
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629

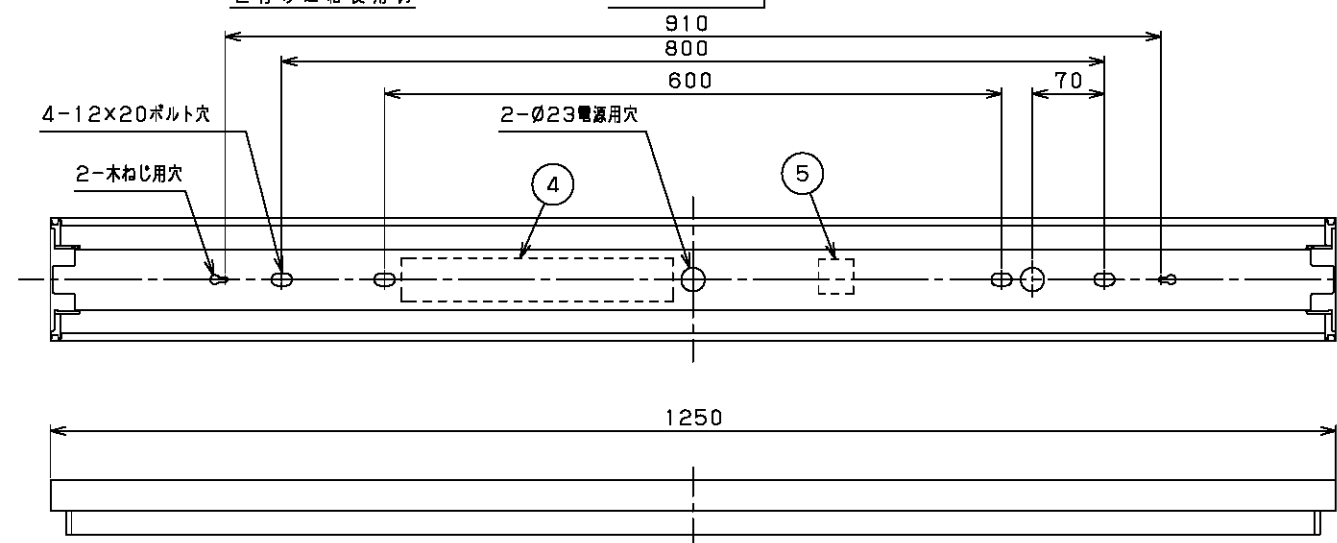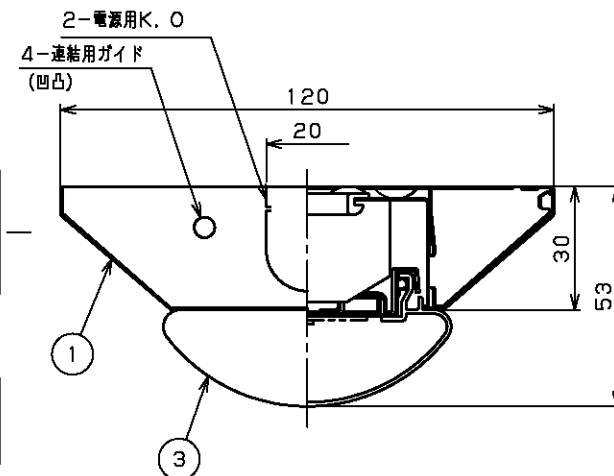


⚠ 安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は室内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまゝ使用すると器具落下の危険となります。
- ・また屋外や、水気・湿気の多い場所及び腐食性ガス（硫黄成分含む）の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
- ・柔らかい天井（ロクウールなど）には取り付けないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の接し回線は12A以下で使用してください。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ品名の商品でも光色、明るさ異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 電線の器具同送り配線は天井裏に電線管を戻して配線することを推奨します。
本仕様書の電線用ケーブル、O形器具同送り配線をする場合は、電線管にエコーケーブル（EM-EEF）を使用してください。LEDテープに「保護チューブ（本）」が同梱されている場合、器具送り配線にエコーケーブル（EM-EEF）を使用してくださいことで保護チューブは不要となります。エコーケーブル（EM-EEF）をご使用でない場合ににつきましては、ご相談ください。
- 3) 点灯直後、発熱直後に「LED、ビジュ」「プズ、プズ」等のパルスチックの音聴によるさみしめや音発生場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 4) 虫の羽来が多い場所や使用される場合、LEDテープ内に虫が侵入する恐れがあります。虫の羽来は防虫・防鼠器具をお求めします。

6. 900 lmタイプ

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.466	0.227	0.191
消費電力 (W)	46.5	44.5	44.5
相関係温度※1 (K)	4000		
満色評価数※1 (Ra)	83		

※1 保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDパ－形名
LEKT412891W-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40691W-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT412691W-LS9	
100 242	LS	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2014-52917-04		
石川	石井	番	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)
 <生産完了 2016年10月01日>