

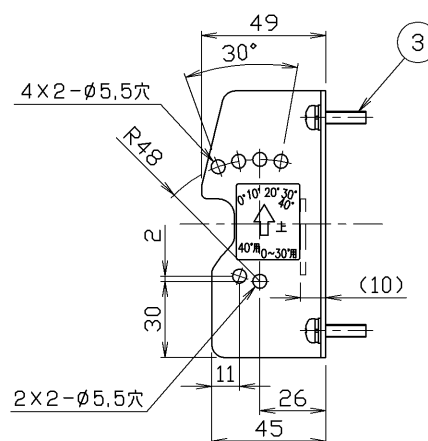
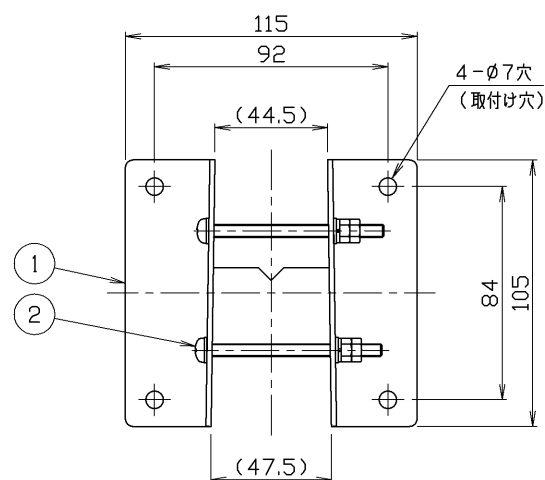


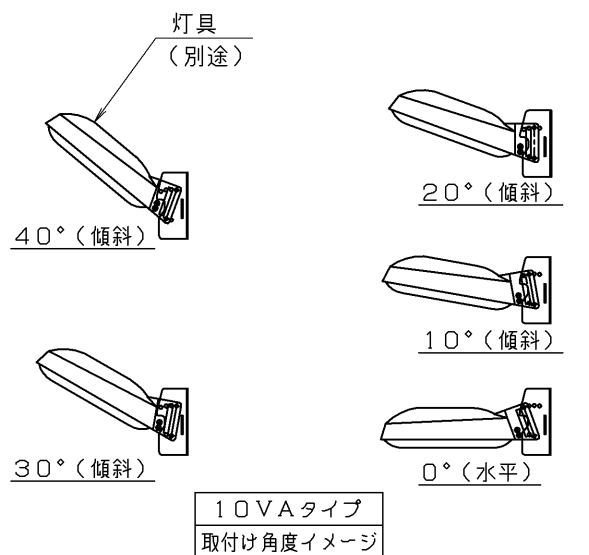

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	金 具	1	SUS (ステンレス) t2.0	—
2	器具取付けねじ	2組	SUS (ステンレス)	十字穴付小ねじM5×70 (W, SPW, N, N付)
3	金具取付けねじ	4組	SUS (ステンレス)	十字穴付小ねじM5×20 (Wセムス)

適合器具

LEDG-78926W-LS1
LEDG-78926L-LS1
LEDK-78926W-LS1
LEDK-78976W-LS1
LEDK-78926WP-LS1
LEDK-78976WP-LS1
LEDK-78926L-LS1
LEDK-78976L-LS1
LEDK-78926LP-LS1
LEDK-78976LP-LS1



組み合わせ可能防犯灯用アーム (ポールヘッド金具)

1灯用: JAT-1501, JAT-1501 (S)

2灯用: JAT-2501, JAT-2501 (S)

安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - めっき工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
 - プールや浴室などの高湿雰囲気内。
 - 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用の場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
- 必ず適合器具を使用してください。指定外の器具を使用しますと落下・火災の原因となります。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	FK-71	
—	—	0.25			
			品 名	東芝LED防犯灯用 壁面取付け金具	
承 認		担 当		図 番	AA2014-54246-01
石田		渡辺			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年01月01日>