
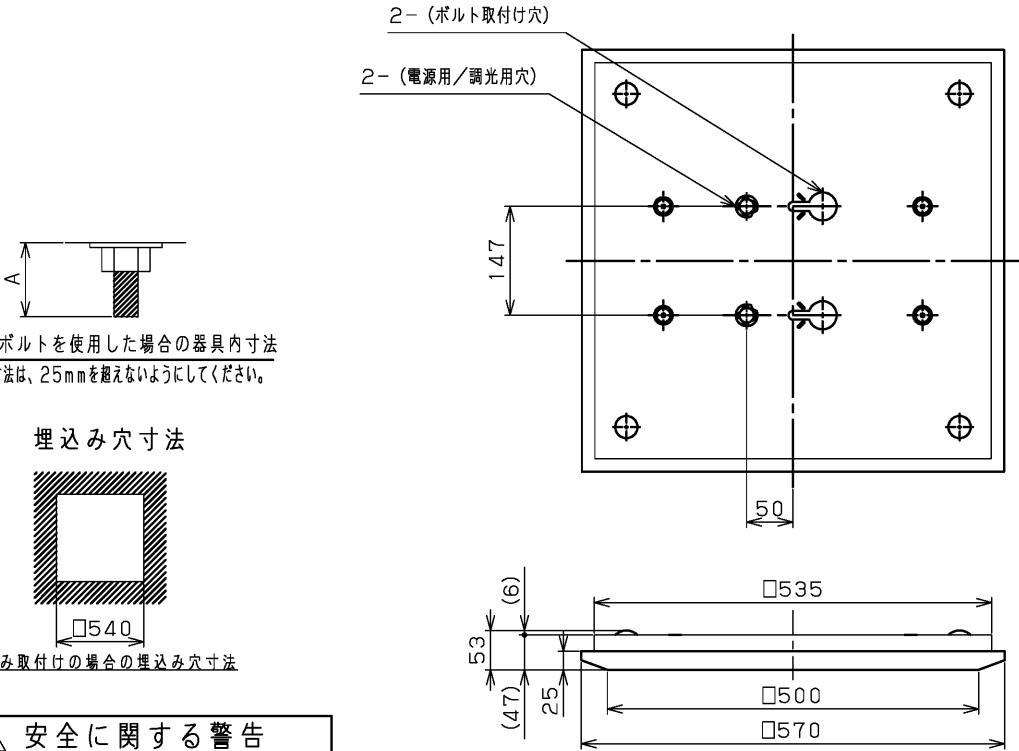


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.6	白色塗装
2	枠	1	SPC (鋼板) t0.6	白色塗装
3	Vカバー	2	SPC (鋼板) t0.6	白色塗装
4	LEDバー	3	—	温白色
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601 (調光用)
7	電源ユニット	1	—	LEK-225S036A02D

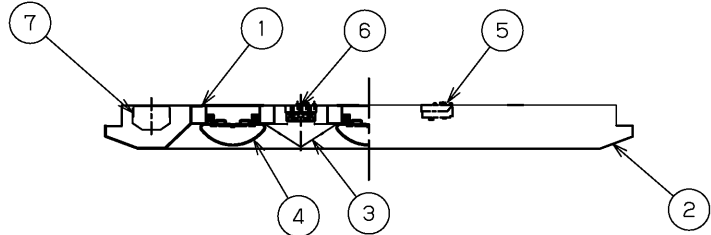

安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因と

直付け取付けの場合



・本器具は、傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

埋込み取り付けの場合

・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。



・傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

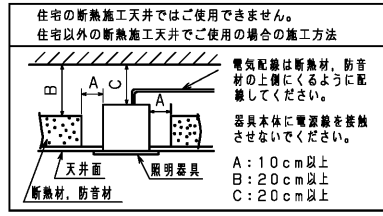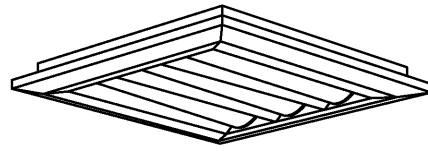

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.497	0.248	0.212
消費電力 (W)	49.5	47.5	47.5
相関色温度※1 (K)	3500		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT750651WW-LD9	LEET-75701-LD9	LEEM-3-50651WW-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT750651WW-LD9 (1/2)	
100 242	LD	6.2	品名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当		図番	
石 川		小宮山		AA2014-54614-02	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）					LEDバ ー タイプ			
制御種別	シリーズ名	品 名	形 名	電源電圧	8500	6500	4500	
調 光	コントルクス	FLコントルクスPD	DF-70170-PD	100	20	24	35	
				200	35	35	35	
				242	28	28	28	
	SESL	SESLセンサ	DF-20206ZD7	100-242	36	36	36	
ON/OFF	MESL	接点出力T/U	TMURB641A	100	8	9	14	
				200	16	20	27	
			TMURB642A	242	19	23	28	
				TMUR64A	100	8	9	14
			200		16	20	27	
			TMKG61B	242	19	23	28	
		T/U付BAリレーユニット		TMURT642B	100	8	9	14
			200		16	20	27	
			242		19	23	28	
			リレー制御T/U	TMRR01C	100	20	24	35
					200	35	35	35
					242	28	28	28
	TMRR02C	100		20	24	35		
		200		35	35	35		
	242	28		28	28			
	SESL	人感センサ別置形電源 ON/OFFタイプ* 4A定格制御	DF-20204-YS1	100	5	6	9	
DF-20204-YS2			200	10	13	18		