



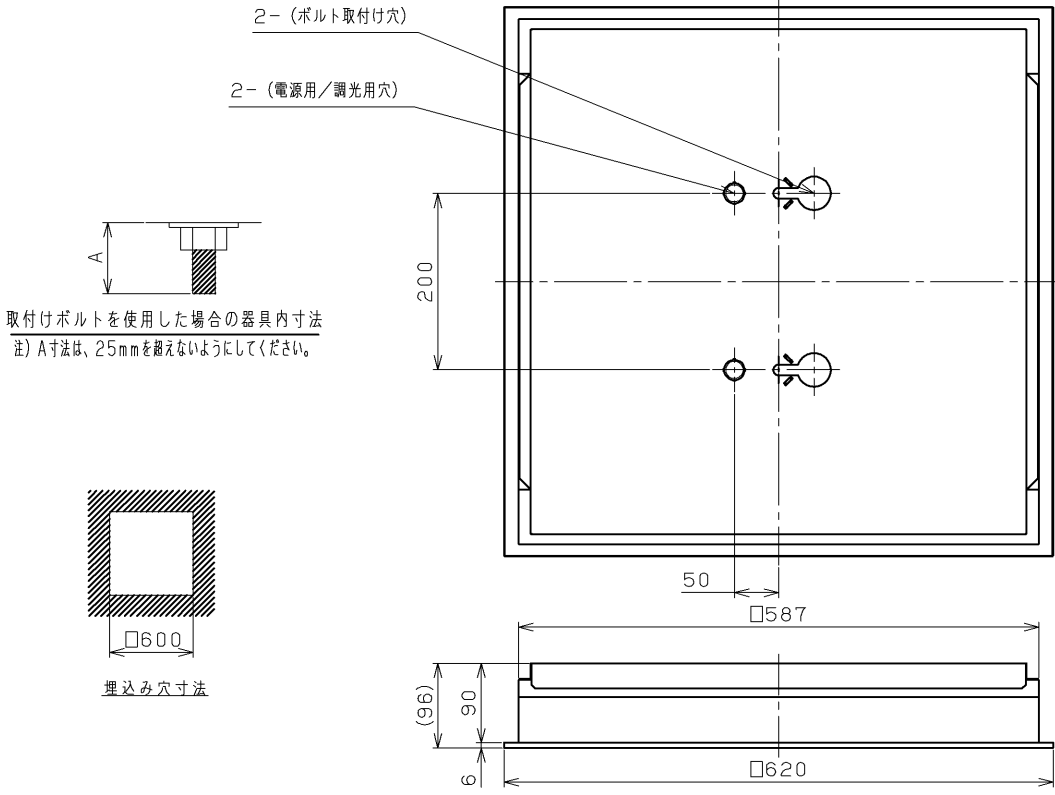

| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質            | 摘 要             |
|----|--------|----|----------------|-----------------|
| 1  | シャーシ   | 1  | SGC (鋼板) t0.8  | —               |
| 2  | 反射板    | 1  | SPC (鋼板) t0.6  | 白色塗装            |
| 3  | バツフル   | 1  | CGC (鋼板) t0.6  | 白色              |
| 4  | LEDバー  | 3  | —              | 白色              |
| 5  | 端子台    | 1  | PP (ポリプロピレン樹脂) | DFC-3621        |
| 6  | 端子台    | 1  | PBT樹脂          | DFC-2601 (調光用)  |
| 7  | 電源ユニット | 1  | —              | LEK-225S036A02D |

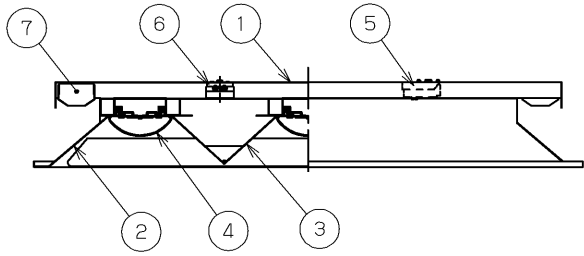

【基本特性 (周囲温度25℃時)】

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 入力電圧 (V)     | AC100 | AC200 | AC242 |
| 入力電流 (A)     | 0.503 | 0.254 | 0.216 |
| 消費電力 (W)     | 50.0  | 48.5  | 48.5  |
| 相関色温度※1 (K)  | 4000  |       |       |
| 演色評価数※1 (Ra) | 83    |       |       |

※1 保証値ではありません。

**安全に関する警告**

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気、湿気をあびる場所で使用しますと火災の原因となります。

**安全に関するご注意**

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。

・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。



・器具落下・感電の原因となります。

・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。

・LEDを直視しないでください。

・端子台の送り容量は20A以下でご利用ください。

・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご利用の場合でもアース工事は確実に行ってください。



使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。

| 組合わせ形名          | 本体形名           | LEDバー形名          |
|-----------------|----------------|------------------|
| LEKR761651W-LD9 | LEER-76011-LD9 | LEEM-3-70651W-01 |

|                 |      |                 |                          |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------|
| 電圧 (V)          | 点灯方式 | 質量 (kg)         | 形名                       |
| 100<br> <br>242 | LD   | 6.5             | LEKR761651W-LD9<br>(1/2) |
| 承認              | 担当   | 図番              | 東芝LED照明器具                |
| 石川              | 小宮山  | AA2014-54649-01 |                          |
| 単位 mm           | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社     |                          |

日本国内専用 (Use only in Japan)

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

| 制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考） |        |               |             |           | LEDバ ー タイプ |      |      |
|------------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------------|------|------|
| 制御種別                   | シリーズ名  | 品 名           | 形 名         | 電源電圧      | 11000      | 9000 | 6500 |
| 調 光                    | コントルクス | FLコントルクスPD    | DF-70170-PD | 100       | 16         | 18   | 25   |
|                        |        |               |             | 200       | 32         | 32   | 32   |
|                        |        |               |             | 242       | 28         | 28   | 28   |
|                        | SESL   | SESLセンサ       | DF-20206ZD7 | 100-242   | 36         | 36   | 36   |
| ON/OFF                 | MESL   | 接点出力T/U       | TMURB641A   | 100       | 6          | 7    | 10   |
|                        |        |               |             | 200       | 14         | 15   | 20   |
|                        |        |               | TMURB642A   | 242       | 15         | 18   | 23   |
|                        |        |               |             | TMUR64A   | 100        | 6    | 7    |
|                        |        |               | 200         |           | 14         | 15   | 20   |
|                        |        |               | TMKG61B     | 242       | 15         | 18   | 23   |
|                        |        | T/U付BAリレーユニット |             | TMURT642B | 100        | 6    | 7    |
|                        |        |               | 200         |           | 14         | 15   | 20   |
|                        |        |               | 242         |           | 15         | 18   | 23   |
|                        |        | リレー制御T/U      | TMRR01C     | 100       | 16         | 18   | 25   |
|                        |        |               |             | 200       | 32         | 32   | 32   |
|                        |        |               |             | 242       | 28         | 28   | 28   |
|                        |        | TMRR02C       |             | 100       | 4          | 5    | 6    |
|                        |        |               |             | 200       | 9          | 10   | 13   |