


## ランプ仕様

光源色	EX-N (3波長形昼白色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
質量 (g)	138	
口金	G13	
定格ランプ電力 (W)	20	
ランプ電流 (A)	0.360	
定格入力電圧 (V)	155	
始動電圧 (V)	140以下	
低温始動電圧 (V)	147以下 (10℃)	
全光束 (lm)	1,230	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5000	
定格寿命 (h)	8,500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

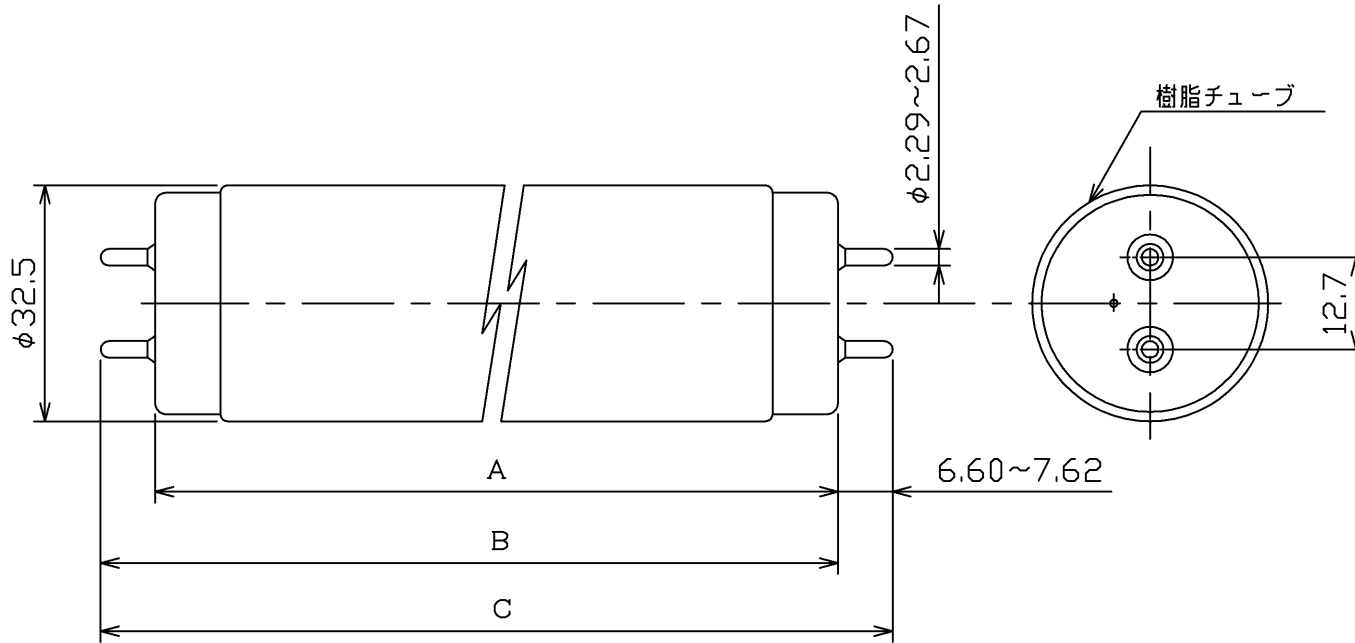

安全上のご注意	
<b>△警告</b>	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
<b>△注意</b>	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FLR20S・EX-N /M・P・NU-H	品名	東芝蛍光ランプ 飛散防止形・紫外線吸収膜付 “メロウ5N”
承認	担当	図番	AA2014-55132-01
酒井	直木		
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	