


2015.01. 003

3	4	5	6	7	8
光源	LEDモジュール（演色性重視タイプ電球色相当）			外装	アクリル焼付塗装（※バージンホホワイト）、亜鉛めっき
相関色温度	3000K			電源コード	
平均演色指数(Ra)	90			プラグ仕様	
入力電圧	AC100V	AC200V	AC242V	質量	灯具：3.1kg、電源ユニット：2.3kg
定格消費電力	93W	90.3W	90.1W	付属品	電源ユニット（形名：LEK-410P026A09D）
材質	ADC（アルミダイカスト）、SPC（鋼板）、SGC			オプション化粧枠	
	（溶融亜鉛めっき鋼板）、PBT樹脂、SWP（ピアノ線）、				
	PC（ポリカーボネート樹脂）、PA（ポリアミド樹脂）、			落下防止ワイヤ	灯具：φ2.5×1000、電源ユニット：φ1.5×1000
	SUS（ステンレス鋼）、AIP（アルミニウム板）				




埋込み寸法

天井取付け厚さ；20mm～95mm







灯具

AL-LED-ON-6-2

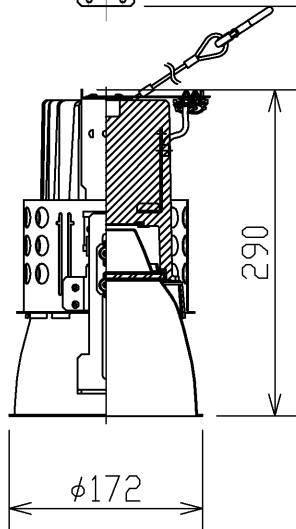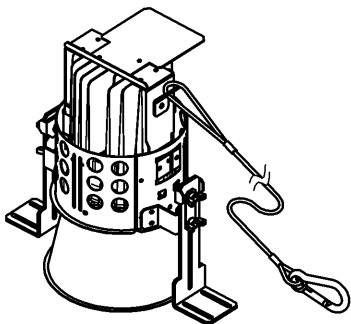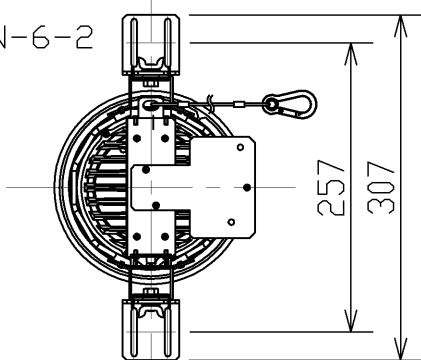

電源ユニットLEK-410P026A09D

※参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

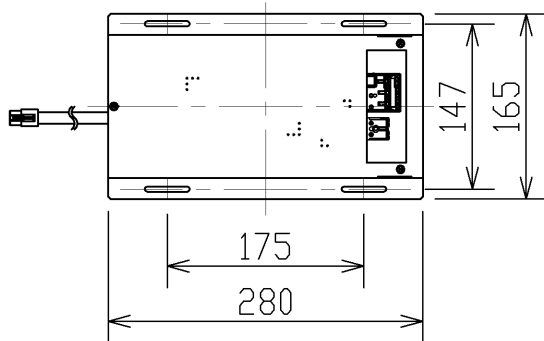

屋内用

E-CORE™
[イー・コア]
LEDダウンライト

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
石田	樺	LEDシアター用ダウンライト6000シリーズ
		形名 MODEL NO.
		AL-LED-ON-6-2
		図面番号 DRAWING NO.
		AA2015-50002-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE
		単位 UNITS
		mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用（Use only in Japan）