


(2015.06. 238) 2023.03. 238

**警告**

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 【(一社)日本配線システム工業会 技術資料】

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	2	UF (ユリア樹脂)	色相:グリーン
4	磁石	2	-	30×20
5	ケーブル (3m)	1	-	ソフトVCT2mm <sup>2</sup> +0.75mm <sup>2</sup> (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	-	色相:グリーン
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相:黒 (HEYCO社製OCB025)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセタール樹脂)	色相:白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	-	色相:緑 (LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

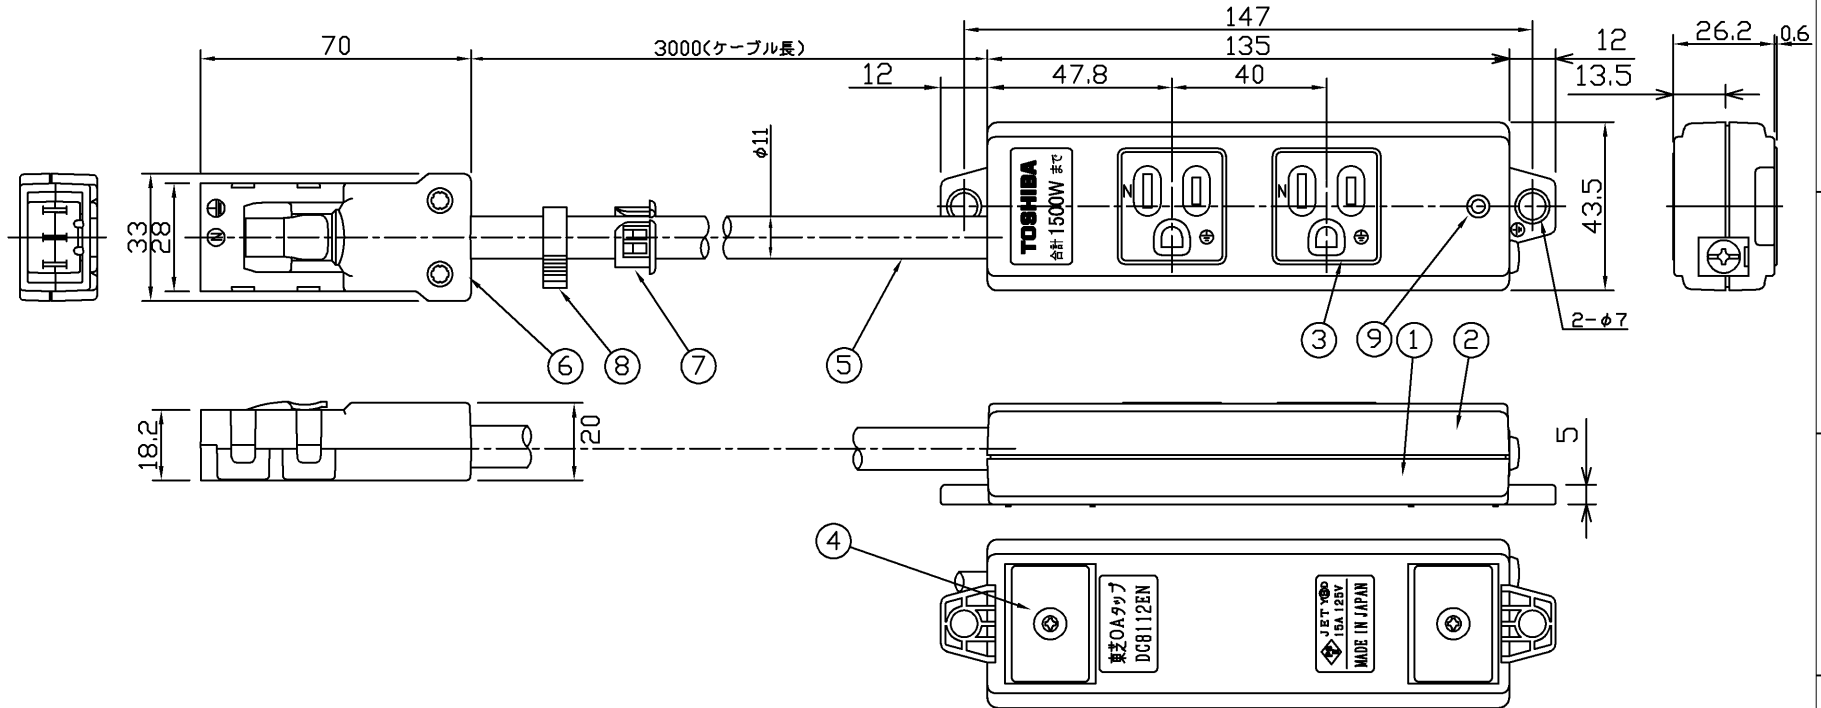

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体			700
個装 (ビニール袋)	200×300×70	1	715
外装箱	290×430×300	12	9,380

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
石田	益子	ハーネス用OAタップ 東芝配線器具 (グリーン) (電源表示付・磁石付) 2コ口 (ケーブル長3m)
TOSHIBA		形名 MODEL NO.
東芝ライテック株式会社		DC8112EN-3(G)
Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.
		AA2015-51427-02
第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)