


(2015.06.238) 2023.03.238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社) 日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相：ライトグレー
3	コンセントカバー	8	UF (ユリア樹脂)	色相：グリーン
4	磁石	3	-	30×20
5	ケーブル (3m)	1	-	ソフトVCT2mm ² +0.75mm ² (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	-	色相：グリーン
7	ケーブルプッシュ	1	PA (ポリアミド樹脂)	色相：黒 (HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセチル樹脂)	色相：白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	-	色相：緑 (LED)
-	取扱説明書	1	-	添付

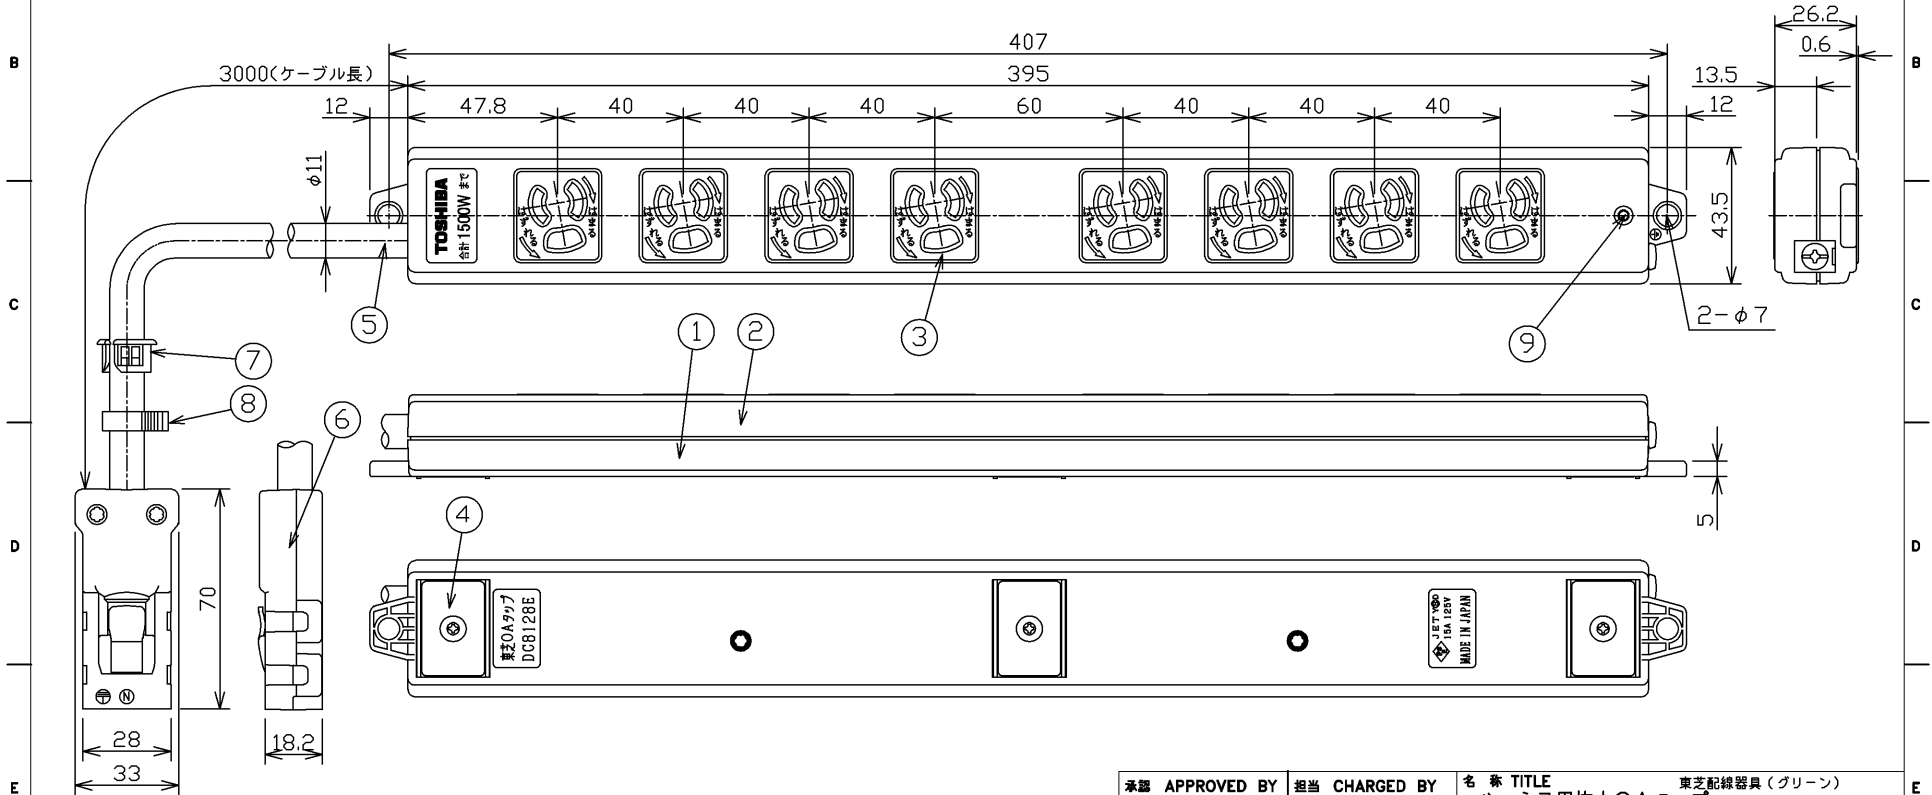

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	840
個装 (ビニール袋)	250×400×70	1	855
外装箱	290×500×260	10	約10,000

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 (グリーン) ハーネス用抜きOAタップ (電源表示付・磁石付) 8コ口 (ケーブル長3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DC8128EN-3(G)
		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51448-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)