


**警告**

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
3	コンセントカバー	8	UF (ユリア樹脂)	色相: グリーン
4	磁石	3	—	30×20
5	ケーブル(3m)	1	—	ソフトVCT2mm <sup>2</sup> +0.75mm <sup>2</sup> (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相: グリーン
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相: 黒 (HBYGO仕様OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセタール樹脂)	色相: 白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相: 緑 (LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

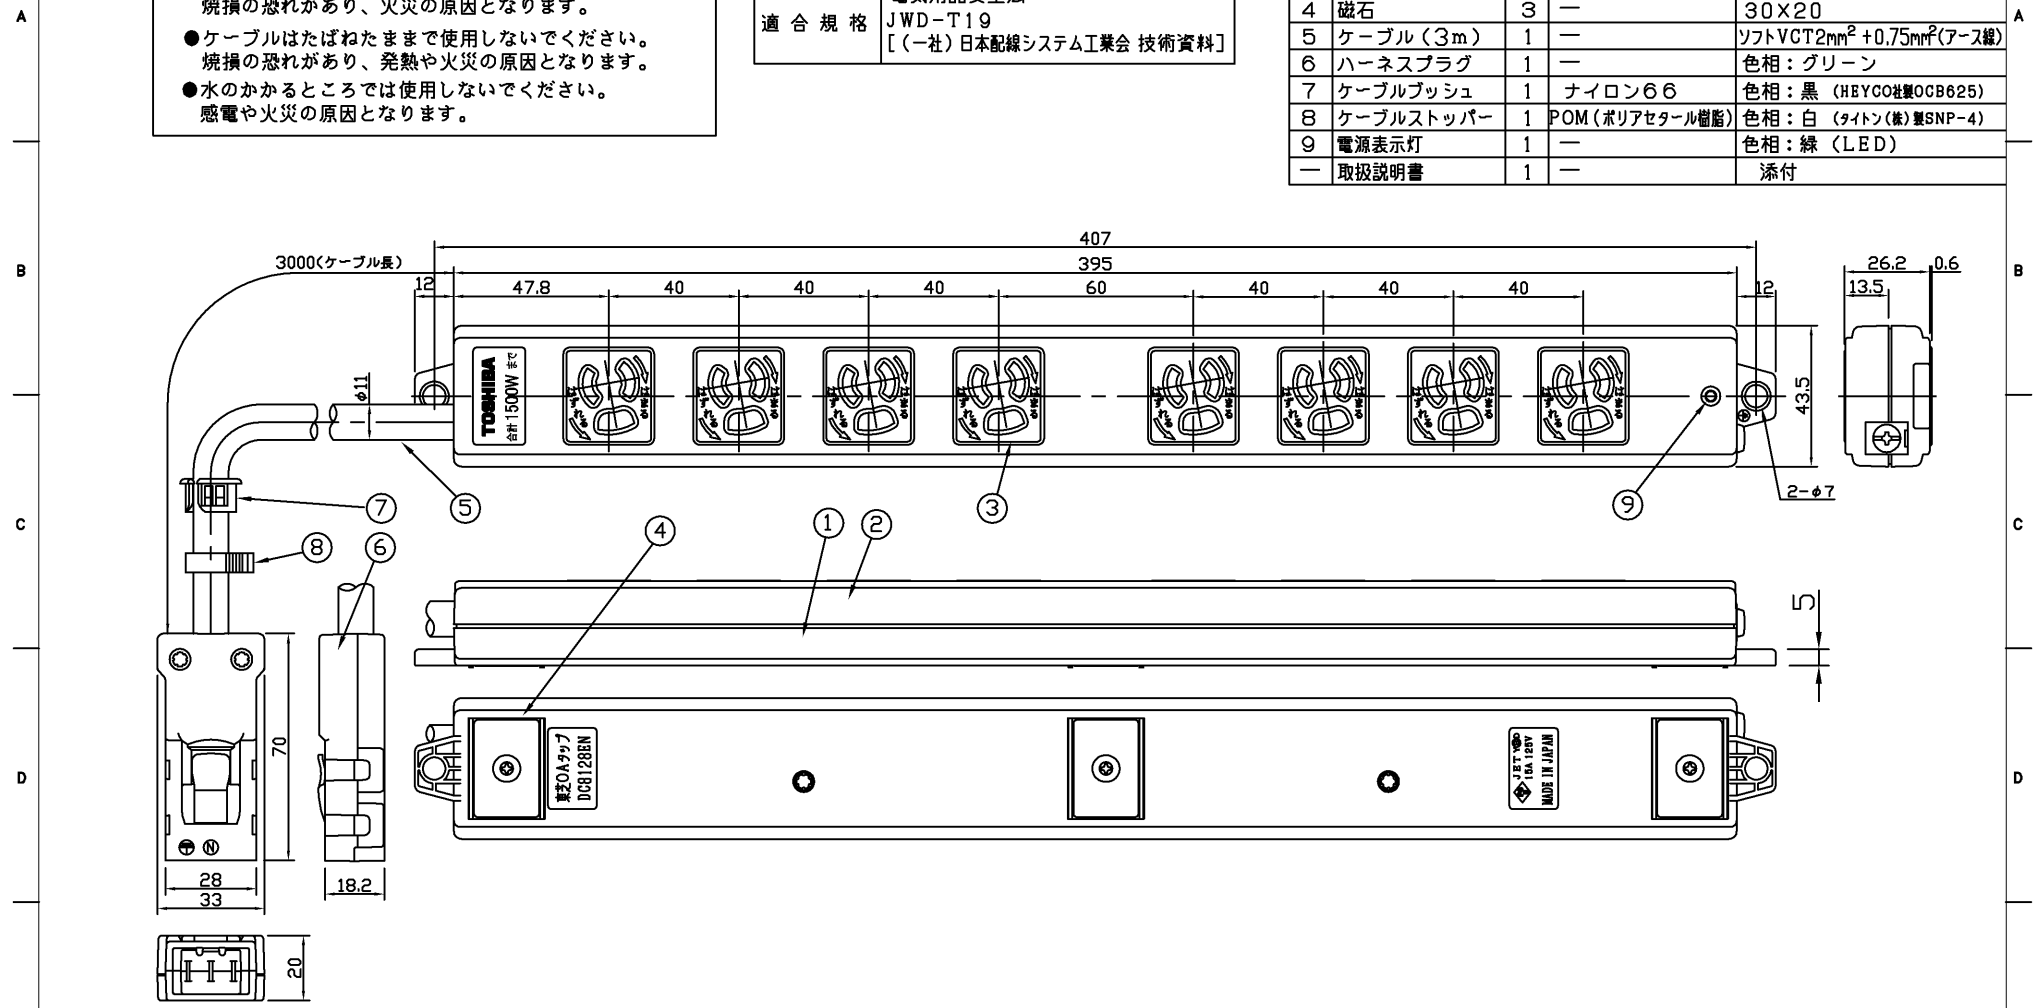

承認 APPROVED BY <b>鳥居</b>	担当 CHARGED BY <b>益子</b>	名称 TITLE 東芝配線器具(グリーン) ハーネス用抜きOAタップ (電源表示付・磁石付)8コ口(ケーブル長3m)
形名 MODEL NO. DC8128EN-3(G)		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51448-01
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm