


製造者型番	定格入力電圧	定格光束	定格消費電力	定格入力容量	固有エネルギー消費効率	ビームの開き	平均演色性評価数	相関色温度
LEDD-03001 LDF6N-H-GX53/C7	AC100V	500lm	5.7W	9.3VA	87.7lm/W	100度	Ra83	5000K

- 7. 電球、蛍光灯、放電灯と互換性を有する口金をもたない構造
  - 6. 光源部：GX53-1ソケット（電気用品安全法適合）
  - 5. 遮光角：15°
  - 4. LED制御装置内蔵形
  - 3. LEDモジュール寿命：40,000時間
  - 2. 器具質量：0.4kg
- 注）1. 接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、右図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

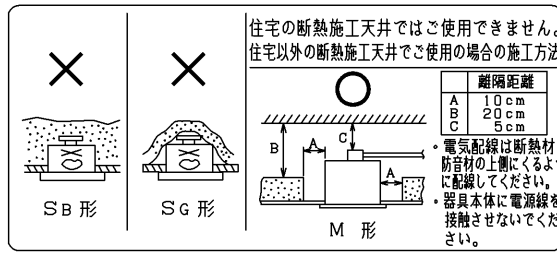

10				周波数(Hz)	50, 60	
9				電圧(V)	100	
8				力率	L	
7				器具形式	LN	
6				尺度	1:2	
5				図番	13L033A	
4	LED制御装置					
3	LEDモジュール		昼白色			
2	枠・反射板	A1P	白色			
1	本体	A1P				

機種	LRS1-450LM	製造者型番	LEDD-03001	部品名	材質 材厚	備考	東芝ライテック株式会社 松田
----	------------	-------	------------	-----	-------	----	----------------