


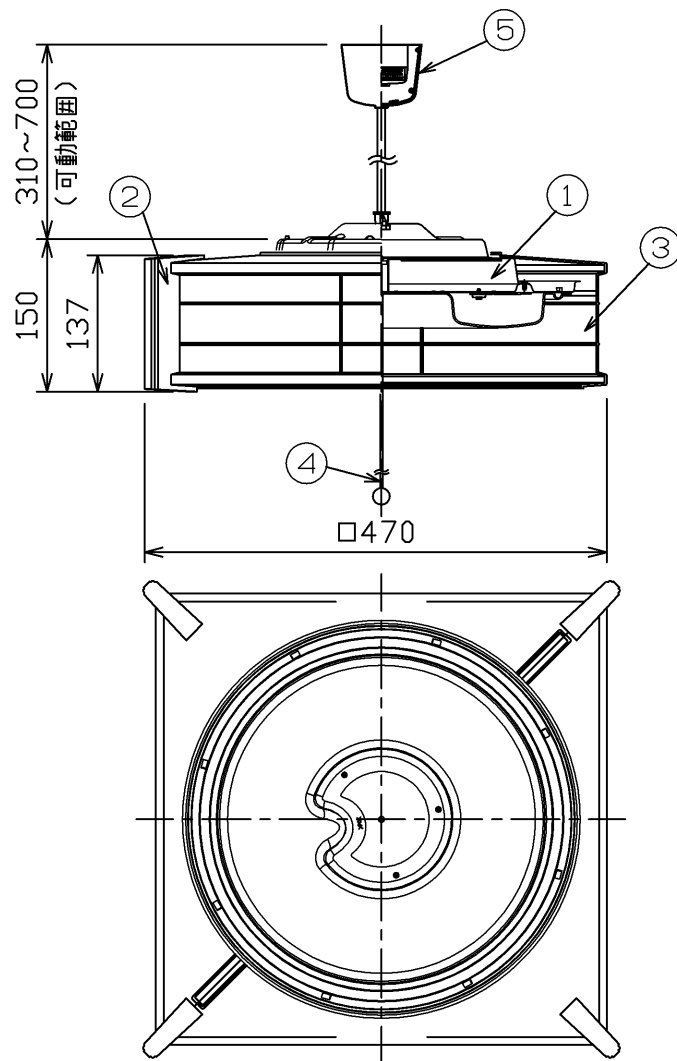

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	LEDP40P04-KC
2	支柱	1	HIPS(ポリスチレン樹脂)	白木調
3	セード	1	PS(ポリスチレン樹脂)	フロスト、一部透明
4	プルススイッチ引き紐	1	—	茶色
5	シーリングカバー	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	黒
6	引掛シーリングボディ	1	UF(ユリア樹脂)	SC5362-1

⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替方法

- ・当器具はプルススイッチ引きひもにより、点灯状態を切り替えることができます。

プルススイッチでの切替え

1. 全光点灯
2. 調光70%点灯
3. 常夜灯点灯
4. 消灯点灯



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDP81007PW-LD
100	—	2.8	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2015-52501-02
山野井		海老原		
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2019年04月04日>