



**TOSHIBA** (2015.07, 003) 2019.10, 003

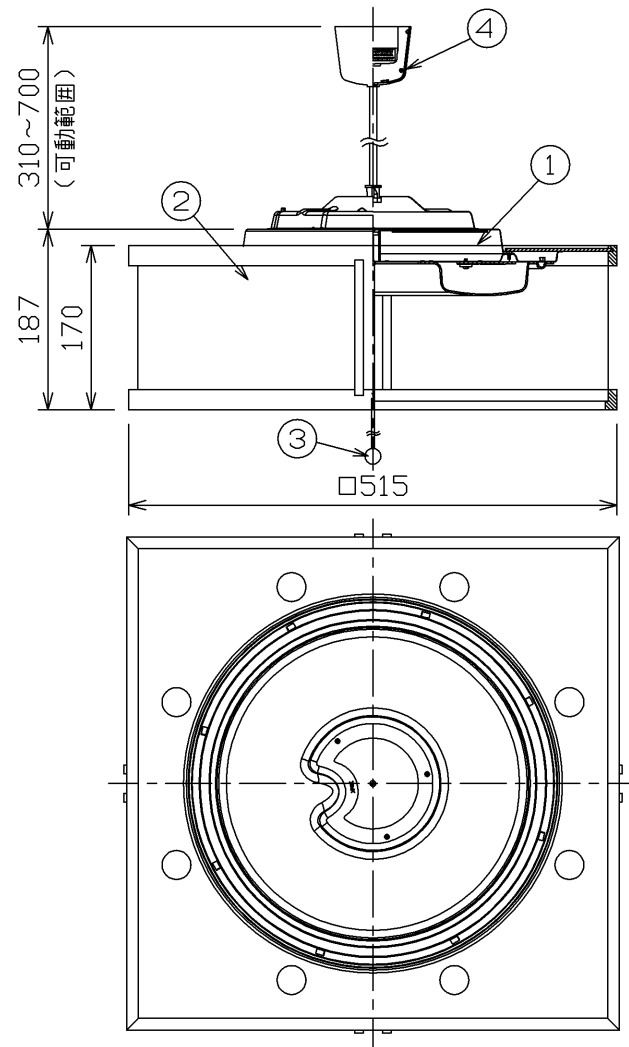

| 部番 | 部 品 名      | 個数 | 材 質         | 摘 要          |
|----|------------|----|-------------|--------------|
| 1  | 本体         | 1  | —           | LEDP55P04-KC |
| 2  | セード        | 1  | 白木          | 強化和紙貼り       |
| 3  | プルスイッチ引き紐  | 1  | 木           | 茶色           |
| 4  | シーリングカバー   | 1  | PP(ポリプロピレン) | 黒            |
| 5  | 引掛シーリングボディ | 1  | UF(ユリア樹脂)   | 角形           |

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

### 【基本特性(周囲温度25℃)】

|                |       |
|----------------|-------|
| 消費電力 (W)       | 55.0  |
| 全光束 (lm)       | 4,550 |
| 相関色温度(※1) (K)  | 3,000 |
| 演色評価数(※1) (Ra) | 85    |


※1 : 保証値ではありません。

### 器具の点灯状態切替方法

- ・当器具はプルスイッチ引きひもにより、点灯状態を切り替えることができます。

### プルスイッチでの切替え

1. 全光点灯
2. 調光70%点灯
3. 常夜灯点灯
4. 消灯点灯



### 使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg)         | 形名             |
|--------|-------|-----------------|----------------|
| 100    | —     | 2.8             | LEDP82015PL-LD |
|        |       |                 | 品名             |
|        |       |                 | 東芝LED照明器具      |
| 承認     | 担当    | 図番              |                |
| 高井     | 海老原   | AA2015-52526-04 |                |
| 単位 mm  | 第三角法  | 東芝ライテック株式会社     |                |

日本国内専用 (Use only in Japan)