※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA （2015，07，162） 2019，12，162

⚠ 安全に関するご注意

1．次の場所では使用できません。
- 雰囲気温度が35℃を超える場所。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
- めっき工場、プール、サウナ、温泉地など腐食性ガス・溶液・蒸気・液体にさらされる場所、オイルミストが発生する場所
- 強風の吹く恐れのある場所。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、粉塵の発生、滞留する場所（工場やトンネル内にある駅のホーム等）
- 冠水の恐れのある場所。

2．安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
3．調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。
4．器具を取り付ける前に本体・パッキンの取り付け方向をご確認ください。

5．取り付けの際は取付面が凹凸のある場合は平滑な所に取り付けてください。必ず本体パッキンの外周部全周または、本体パッキンの取付面全体にシール剤を塗り付けてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。器具内に雨水が浸入し、感電、火災の原因となります。

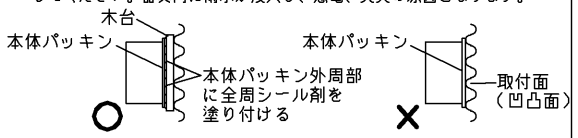

6．この製品は壁面・門柱取り付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。壁面・門柱の丈夫な場所へ取り付けてください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ＬＥＤモジュール	1	－	－
2	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	ＤＦＣ－３６２３
3	電源ユニット	1	－	－
4	パッキン	1	SR（シリコーンゴム）	黒
5	グローブ	1	軟質ガラス	乳白
6	アースねじ	1	ＢｓＢＭ（黄銅）	Ｍ４ニッケルめっき
7	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	ポリエステル粉体塗装（※1 ウォームシルバー）
8	照度センサ	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	ＤＩＫ－１２３３
9	グローブパッキン	1	SR（シリコーンゴム）	白 ø8
10	定格銘板	1	－	－

※1 参考マンセル値：５Ｙ７／０.５

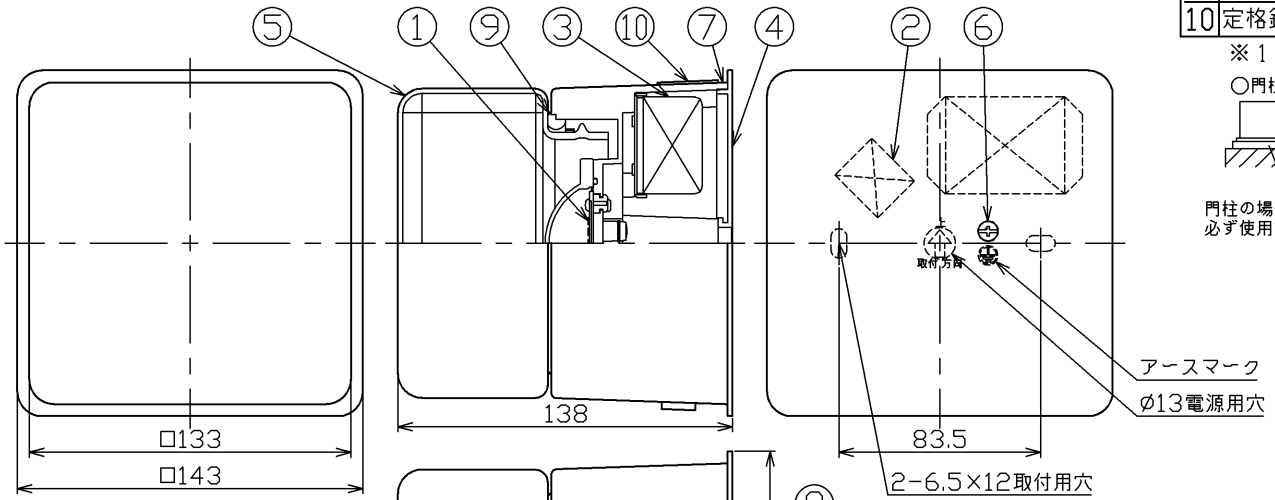

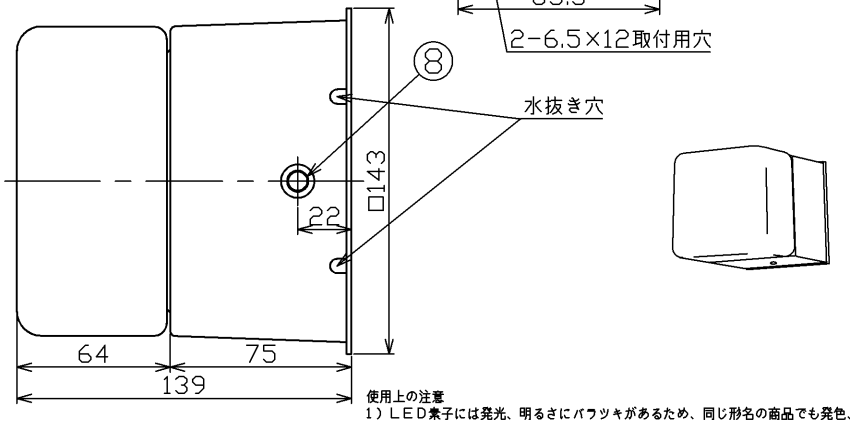



器具周囲面より上記数値以上
離して取り付けてください。
センサ側の壁は１４０ｃｍ以上離して
取り付けてください。
センサの検知エリアに影響します。

使用上の注意
1）ＬＥＤ素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）ＡＣ１００Ｖ専用器具です。２００Ｖでは使用できません。
3）器具と被照射物との距離は１０ｃｍ以上離して使用してください。
指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形の原因となります。

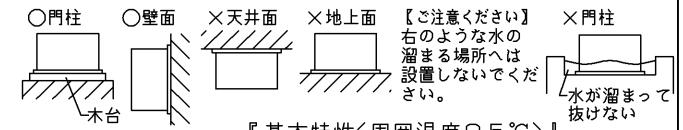

『基本特性〈周囲温度２５℃〉』

消費電力	（Ｗ）	8,47
入力電流	（Ａ）	0,135
全光束（＊１）	（ｌｍ）	５７５
相関色温度（＊１）	（Ｋ）	２７００
演色評価数（＊１）	（Ｒａ）	８０

＊１：保証値ではありません

補修用グローブ（パッキン付）形名
ＬＥＤＸ８７９１０

照度センサ
グローブ取付：ねじ込み方式
壁面。門柱取付兼用
天井面。傾斜面。地上面取付不可
横向。逆方向取付不可
浴室使用不可

屋外用

防水性能	防雨形：保護等級ＩＰ２３

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	－	1,1

承認	担当
高井	菅野
単位 mm	第三角法

形名	LEDB87914YL-LS
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2015-53065-05

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）