



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

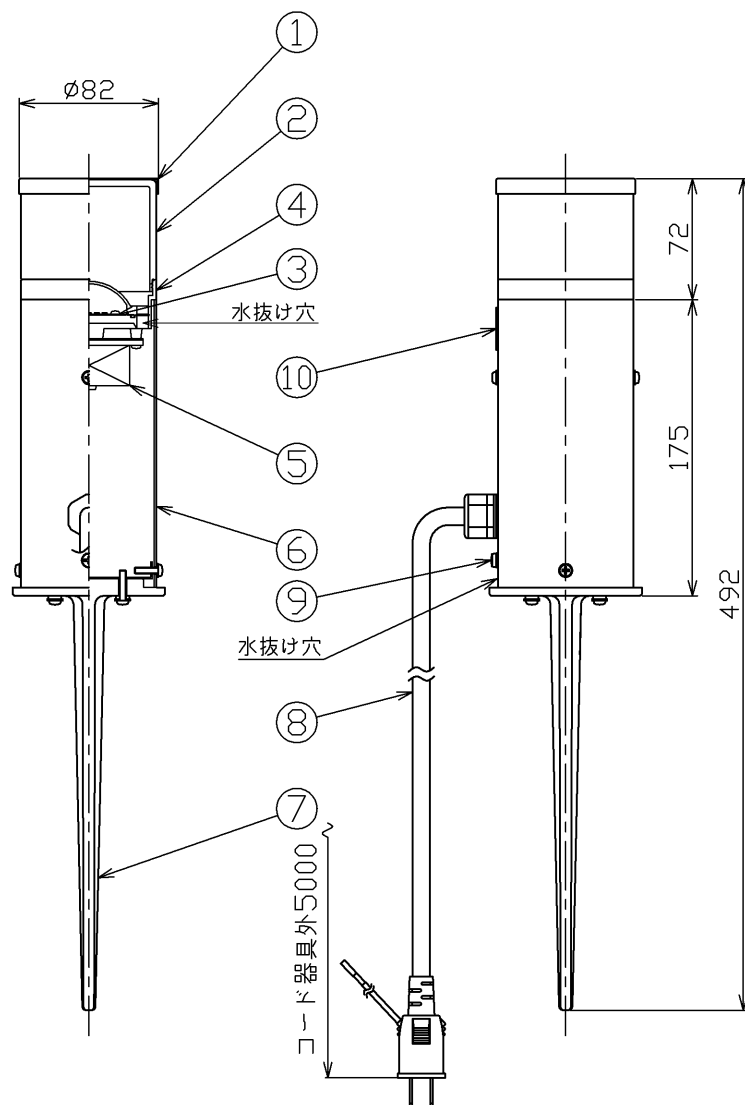


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	上面カバー	1	SUS(ステンレス鋼)	ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
2	グローブ	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
3	LEDモジュール	1	—	—
4	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
5	電源ユニット	1	—	—
6	ポール	1	Al(アルミニウム)	ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
7	スパイク	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
8	電源コード	1	2PNC(キチナイケール)	黒
9	アースねじ	1	Bs BM(黄銅)	M4 ニッケルめっき
10	定格銘板	1	—	—

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には取り付けしないでください。感電や転倒の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス発生気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

(ご注意) 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。

器具取り付け禁止場所

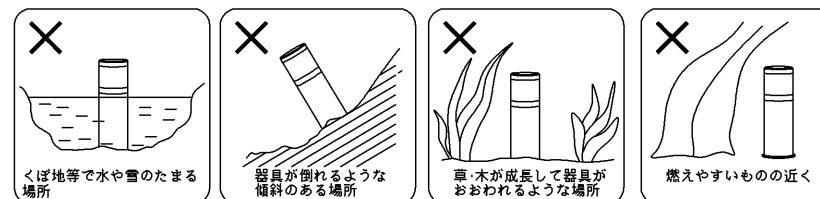

グローブ取付け：ねじ込み方式
埋め込み専用

製品形名	グローブ形名(上面カバー付)
LEDG87906L(S)-LS	LEDX87902(S)

『基本特性(周囲温度25℃)』

消費電力	(W)	7.8
器具光束(※1)	(lm)	335
相関色温度(※1)	(K)	2700
演色評価数(※1)	(Ra)	80

※1：保証値ではありません

屋外用			防水性能		防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG87906L(S)-LS		
100	-	1.8	品名	東芝LED照明器具		
承認		担当		図番		
山野井		柳田		AA2015-53078-02		
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年10月31日>