


TOSHIBA

(2015.07.162) 2016.05.162

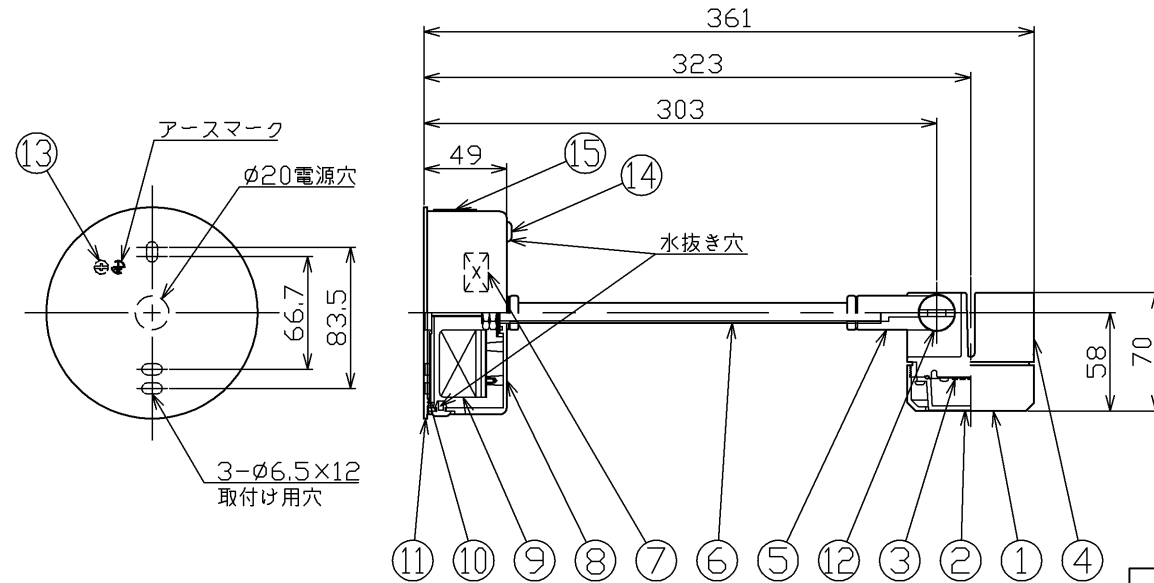


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
3	LEDモジュール	1	—	—
4	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
5	アーム	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
6	パイプ	1	STKM(炭素鋼鋼管)	ポリエステル粉体塗装(黒)
7	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
8	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
9	電源ユニット	1	—	—
10	サポート	1	SUS(ステンレス鋼)	—
11	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	黒
12	調整ナット	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
13	アースねじ	1	Bs BM(黄銅)	M4 ニッケルめっき (フランジ内面に取付)
14	ゴム栓	2	SR(シリコンゴム)	黒
15	定格銘板	1	—	—

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

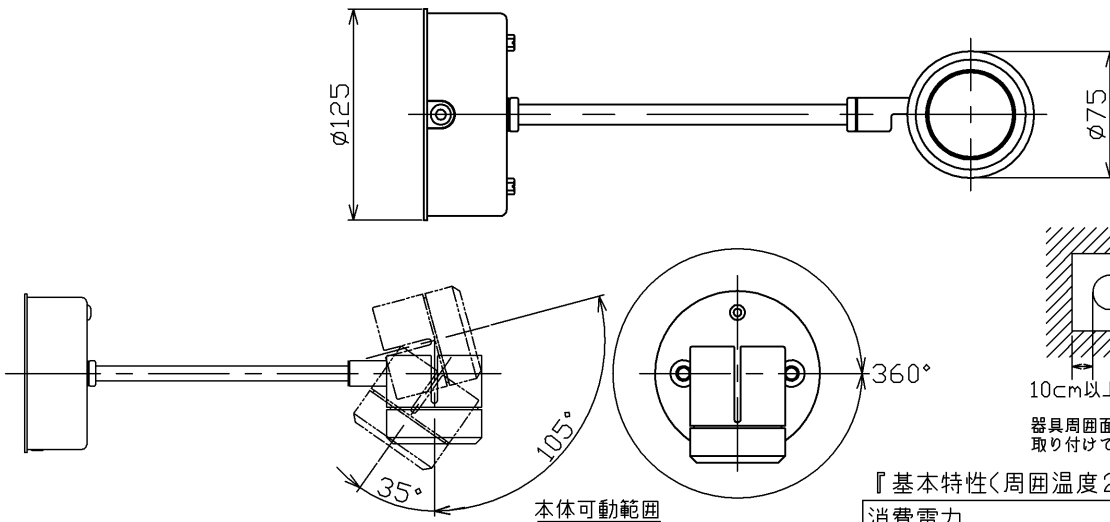

屋外用

天井面・壁面取付け兼用
床取付け不可

本体の角度調整範囲

- ・本体の角度調整を行う際は、必ず調整ナットをゆるめてゆっくりと動かしてください。調整後調整ナットを締めて固定してください。

『基本特性(周囲温度25℃)』

消費電力	(W)	7.8
器具光束(※1)	(lm)	475
相関色温度(※1)	(K)	2700
演色評価数(※1)	(Ra)	80

※1：保証値ではありません

電圧(V)		適合ランプ		質量(kg)		形名
100		-		1.2		LEDS87901L(K)-LS
承認		担当		図番		品名
山野井		菅野		AA2015-53101-02		東芝LED照明器具
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年08月09日>