


Technical drawing of a metal plate (1200mm long) showing dimensions and hole specifications:

- Overall length: 1275mm (bottom dimension line).
- Overall width: 1246mm (bottom dimension line).
- Top section dimensions:
 - 800mm (total length of the top section).
 - 600mm (length of the central section).
 - 70mm (width of the rightmost section).
- Hole specifications:
 - 4-12X20ボルト用穴 (4 holes for 12x20 bolts).
 - 2-Ø23電源用穴 (2 holes for Ø23 power source).
 - 4-連結用穴 (4 connection holes).
- Labels 2 and 3 point to specific features on the plate.

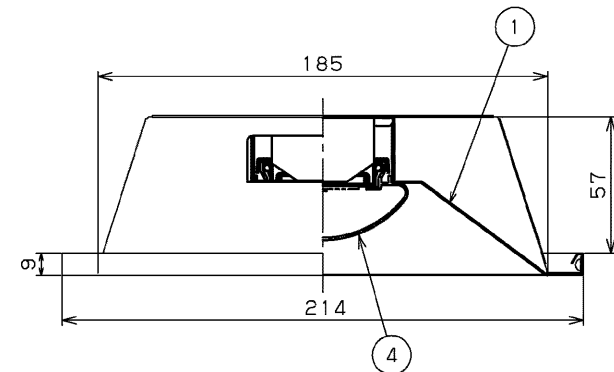

1) LED素子は白色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
2) 点灯直後、直直後には「ヒシ」「ピツ」「プ」等のフラッシュの特性による小さな音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
3) 虫の羽来が多い場所で使用される場合、LEDパネルに虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防雨形商品をお勧めします。
4) 電線等の器具用又は配線は必ず器具内または電線管を通して配線することをお奨めします。
本電線管の電線用IC、および器具内を通し配線される場合は、電線管にエコーケーブル (EM-EEF) を使用してください。
LEDパネルに「保護チューブ (D本)」が同梱されている場合、器具内を通し配線にエコーケーブル (EM-EEF) を使用していただくことで保護チューブ
も必要となります。エコーケーブル (EM-EEF) をご使用でない場合につきましては、ご相談ください。

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス（硫黄成分を含む）の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。



- ・LEDを直視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えないで、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子ごとの送り容量は1.2A以下で使用してください。




・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けけないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

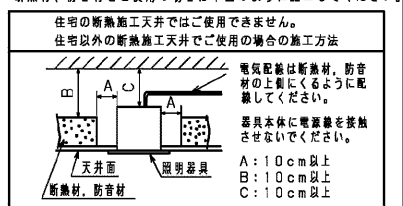

コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

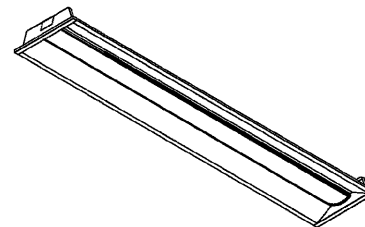

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.466	0.227	0.191
消費電力 (W)	46.5	44.5	44.5
相関色温度※1 (K)	4000		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1 保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKR419692W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40691W-01

適合連結金具 C-153 (別売)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR419692W-LS9	
100 242	LS	2.7	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2015-53003-04
石川		石井		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)