


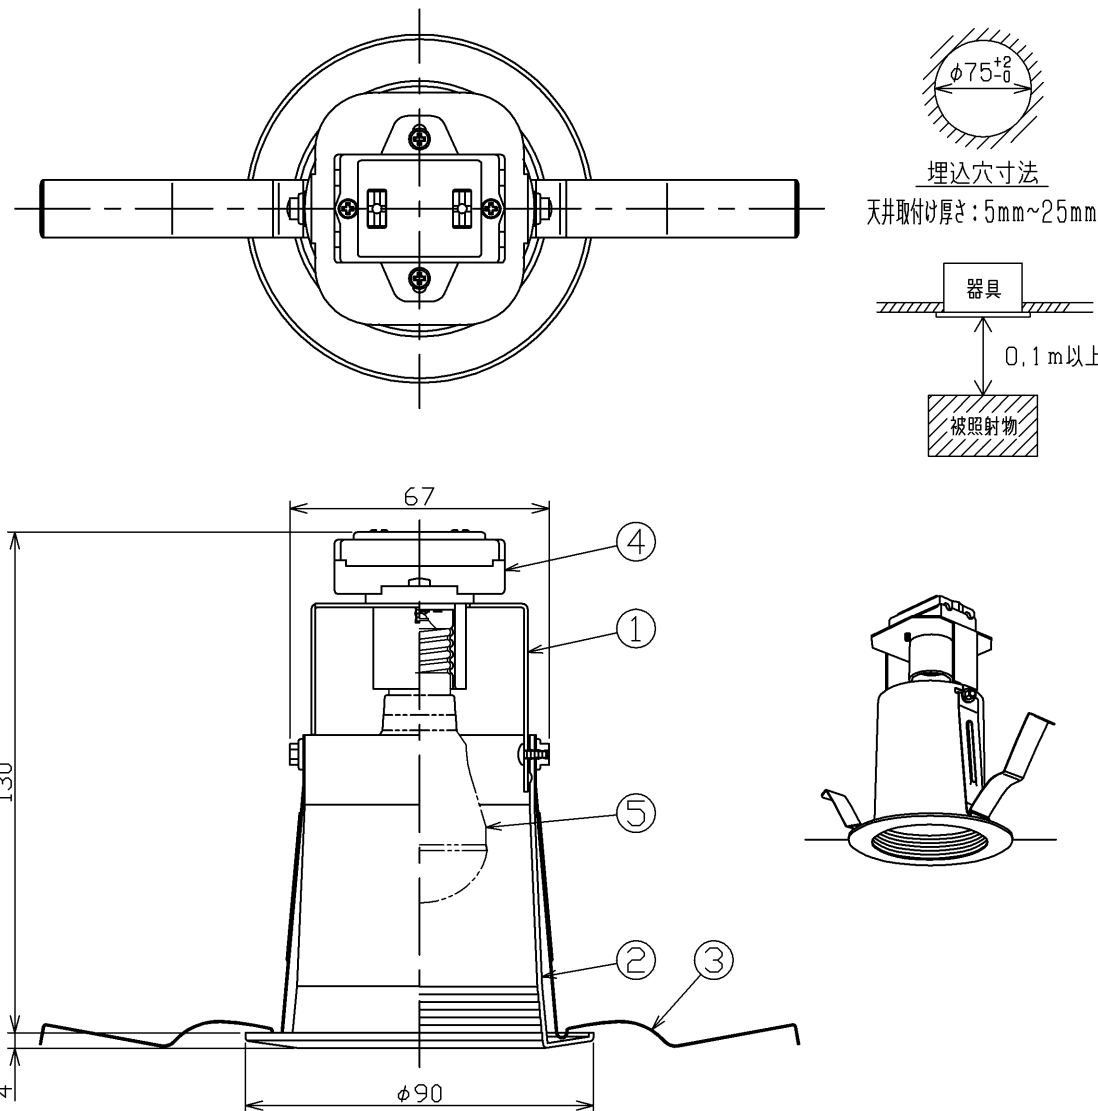

使用上の注意


- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- AC100V専用器具です。200Vでの使用はできません。
- 器具と被照射物との距離が0.1m以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット台	1	SEC(電気垂れめっき鋼板) t1.0	—
2	反 射 鏡	1	AlP(アルミニウム)t1.2	アクリル焼付塗装(パージンホワイト)
3	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
4	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DIS-2713(E17)
5	ラ ン プ	1	—	LED電球(別梱)

パージンホワイト 参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用しよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)壁面には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず東芝製の適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取付けてください。落下の恐れがあります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は1.5Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 照明システム(MESLなど)、調光器、人感センサを組み合わせる場合はランプの仕様をご確認ください。非対応のランプを使用しますと、破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。
- 電圧変動によりLED電球がちらつく場合があります。(ランプ・器具自体の故障ではありません)
- 振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、温泉地・サウナ・プールなどの腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。

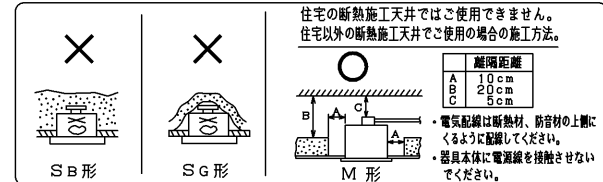

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDC-21017(W)		
100	LED電球 (一般電球形 E17) (東芝製) LDA6まで LDT6まで (別梱)	0.2	品名	東芝LED照明器具		
承認		担当	図番	AA2015-53445-03		
高井		菅野				
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社			