


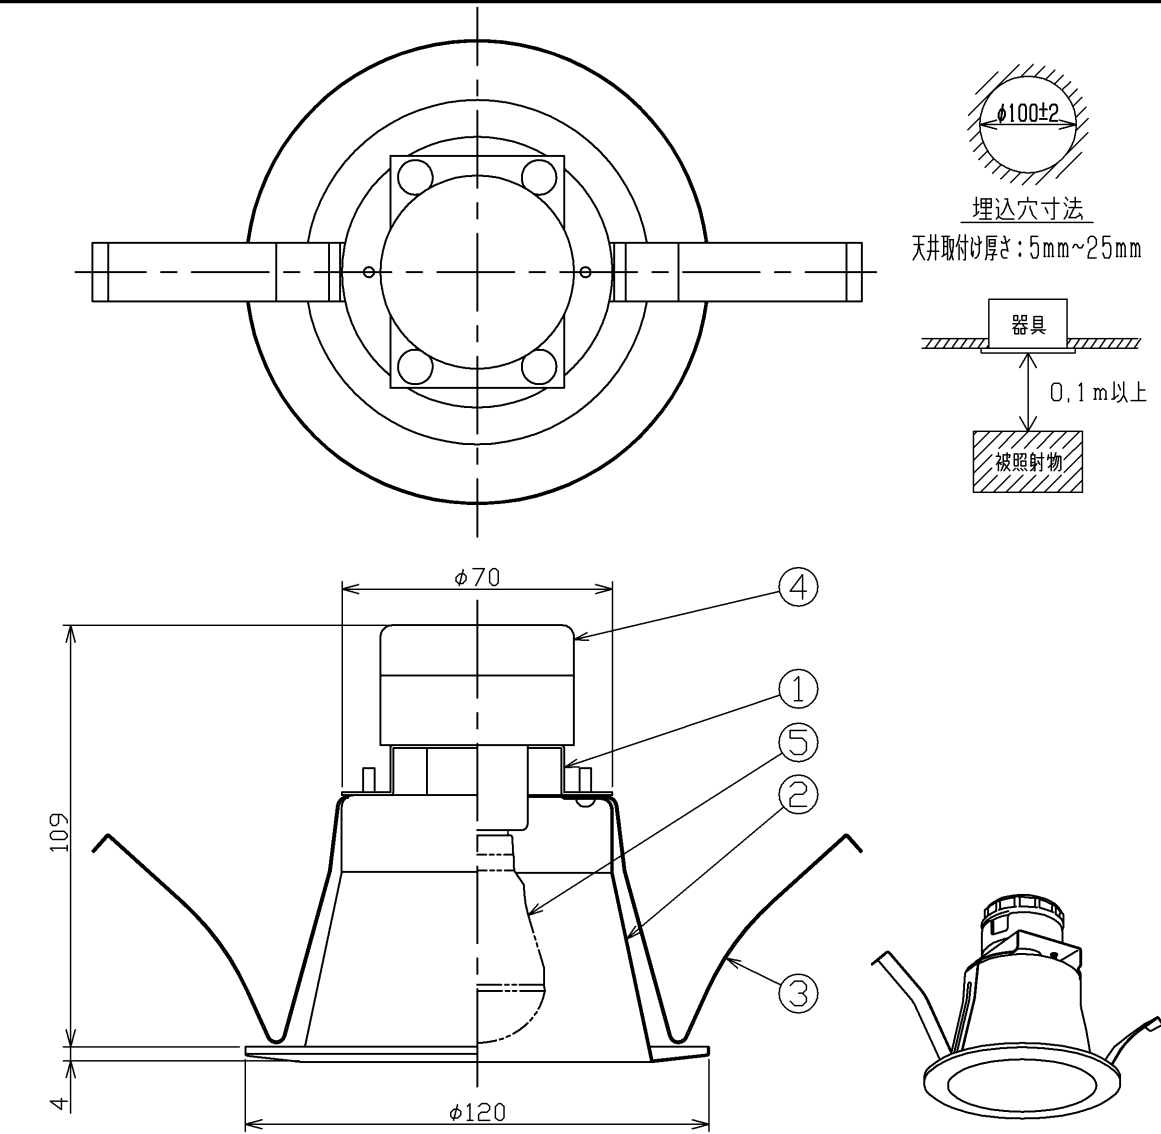

使用上の注意


- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離が0.1m以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット台	2	SPC(電気重めつき鋼板) t0.8	—
2	反 射 板	1	SPC(鋼板) t0.5	アクリル焼付塗装(ソフトホワイト)
3	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
4	ソ ケ ッ ト	1	磁器	#1720(E17)
5	ラ ン プ	1	—	LED電球(別梱)

ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用よう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)壁面には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず東芝製の適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。落下の恐れがあります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・照明システム(MESLなど)、調光器、人感センサを組み合わせる場合はランプの仕様をご確認ください。非対応のランプを使用しますと、破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。
- ・電圧変動によりLED電球がちらつく場合があります。(ランプ・器具自体の故障ではありません)
- ・振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、温泉地・サウナ・プールなどの腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。

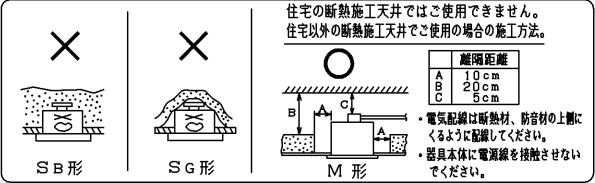

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LED C-23017(W)
100	LED電球 (一般電球形 E17) (東芝製) LDA6まで LDT6まで (別梱)	0.3	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2015-53447-03	
高井	菅野	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)