


この商品に関する定格消費電力及び光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ったり音がおかしくなるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使わないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・お買い求めの前に絶対には使用しないでください。
- ・以下の器具には絶対には使用しないでください。
 - 調光機能：電球の明るさを変える機能 [100%点灯でも使用不可]
 - 誘導灯・非常用照明器具
 - LEDランプ(水銀灯など)用器具
 - 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
 - リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
 - 断熱材施工器具(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によっては、熱的、他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- ・以下の環境で絶対に使用しないでください。
 - 水滴などがかかるところ
 - 直流電源

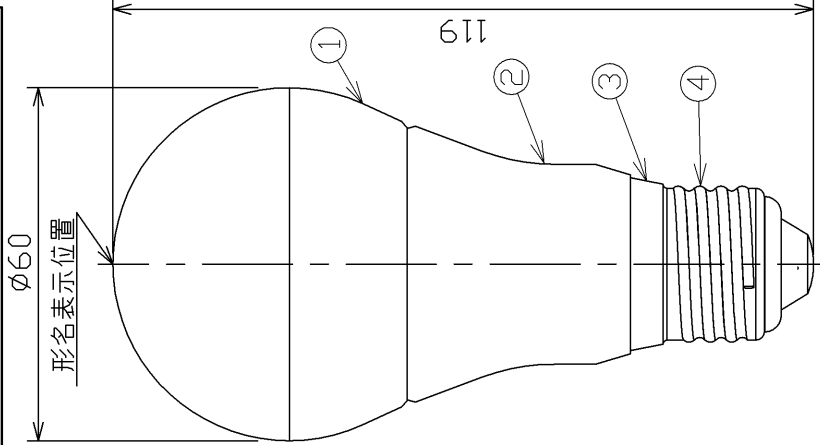

ランプ仕様

光源区分	色名	1	昼白色
寸法	長さ (mm)		119
外径	径 (mm)		60
質量	量 (g)		167
□金	金		E26
電源周波数 (Hz)		50/60	共用
定格入力電圧 (V)		100	
定格入力電流 (A)		0.185	
全光束 (lm)		1520	
定格消費電力 (W)		11.2	
エネルギー消費効率 (lm/W)		135.7	
相関色温度 (K)		5000	
平均演色評価数 (Ra)		70	
定格寿命 (h)		40,000	
製造事業者名	東芝ライテック株式会社		

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PG(ポリカーボネート樹脂)	-
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
3	絶縁樹脂	1	PBT樹脂	-
4	□金	1	-	E26

安全上の注意

△ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因)
△ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 ・[調光機能:電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

形名	LDA11N-G/100W	品名	東芝LED電球 一般電球形
承認	酒井	担当	田中
単位	mm	第三角法	
		図番	AA2015-53525-02
東芝ライテック株式会社			
日本国内専用 (Use only in Japan)			