


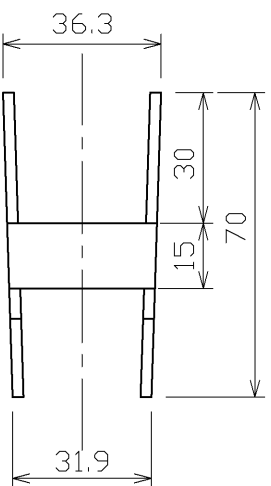



取付け角度イメージ		
角度	取付け状態	組合せ
0°		 ねじ取付け位置
10°		 ねじ取付け位置
20°		 ねじ取付け位置

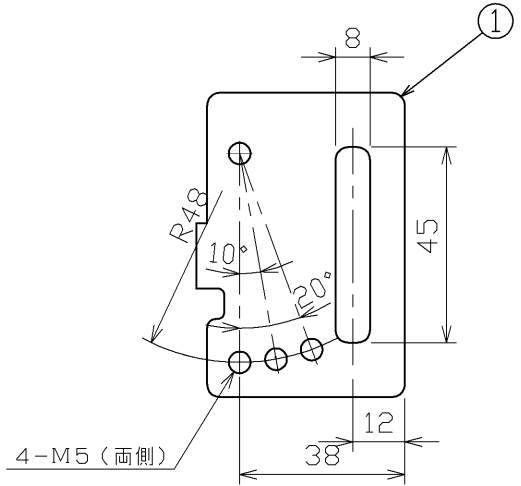

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	角度可変金具	1	SUS(ステンレス鋼) t2.5	—
2	取付けねじ	4	SUS(ステンレス鋼)	M5×20 座金組込み小ねじ

安全上のご注意	
▲ 警告	1. 必ず適合器具を使用してください。指定外の器具を使用しますと落下・火災の原因となります。 2. 次の場所では使用できません。 ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 ・適合器具を使用できない場所。

【適合器具】
LEDG-78926W-LS1
LEDG-78926L-LS1
LEDK-78926W-LS1
LEDK-78926WP-LS1
LEDK-78976W-LS1
LEDK-78976WP-LS1
LEDK-78926L-LS1
LEDK-78926LP-LS1
LEDK-78976L-LS1
LEDK-78976LP-LS1
LEDK-78927N-LS1
LEDK-78927NP-LS1
LEDK-78977N-LS1
LEDK-78977NP-LS1

電圧 (V)	適合器具	質量 (g)	形 名	FK-66N
—	左記	110	品 名	東芝LED防犯灯10VA用 角度可変金具
承 認		担 当	図 番	AA2015-54326-01
鈴木<則>		鈴木<勝>	東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)