


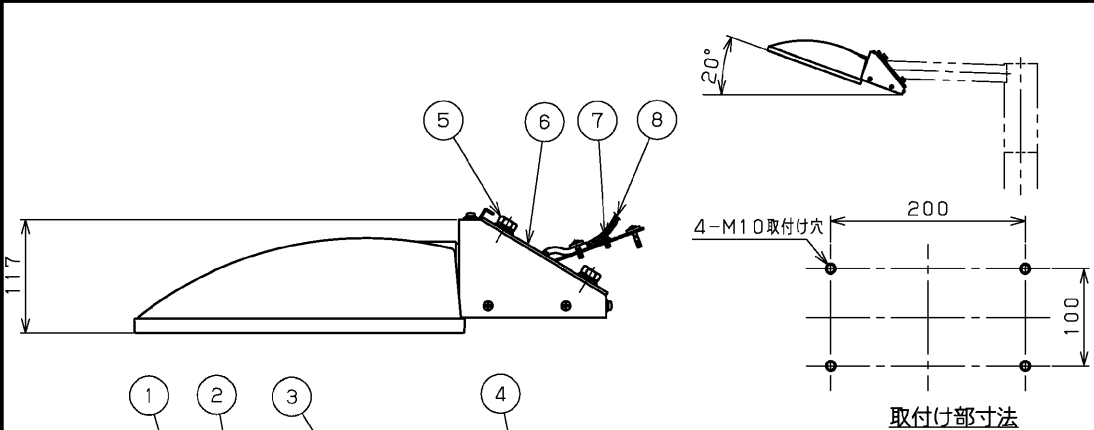

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	2	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装
2	レンズ	6	PC (ポリカーボネイト)	—
3	カバー	2	強化ガラス t4.0	透明 (一部黒)
4	接続金具	1	SPC (鋼板)	ポリエステル粉体塗装
5	取付けボルト	4	SUS (ステンレス)	M10×30
6	パッキン	1	EPTゴム	黒
7	アース端子	1	Bs (真鍮)	M4×10
8	口出し線	2	HIV電線	器具外150mm

塗装色：メタリックシルバー

取付け部寸法

【基本特性 (周囲温度25℃)】

入力電圧 (V)	AC200	AC242
入力電流 (A)	1.76	1.46
消費電力 (W)	352	352
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	127.8	127.8
周波数 (Hz)	50/60	
全光束 (*1) (lm)	45,000	
相関色温度 (*1) (K)	5000	
平均演色評価数 (*1) (Ra)	70	
定格寿命 (*1) (h)	40,000	


*1 : 保証値ではありません。

【使用上のご注意】

- ・LED素子には光色、明るさのバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・調光はできません。
- ・照射距離が近い場合や照射面によって光ムラが発生することがありますのでご注意ください。

適合アーム	適合ボール
JAT-1075	PD-60-7545X PD-60-7545Y
JAT-2075	
JAT-2076	
JAT-4075	

受圧面積 (正面) : 0.107㎡
(側面) : 0.037㎡
風力係数 (正面) : 1.0
(側面) : 1.2



安全上のご注意	
⚠ 警告	・周囲気温度が35℃を超える場所や狭い容積の密閉された空間では使用できません。火災の原因となります。
	・クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動が有る場所では使用できません。器具落下の原因となります。
	・風速60m/sを超える風の吹く可能性がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
	・器具に積雪 (新雪) 1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 (これに相当する場所で使用する場合は、雪、水を除去して下さい)
	・海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
	・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因や絶縁不良による感電の原因となります。
	・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
	・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
	・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
	・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取付けに不備があると器具落下の原因となります。
・この器具は必ず適合アーム。適合ボールと組合わせて使用してください。	
・安全上LEDを直視することはおやめください。	

前方配光 昼白色 屋外用 (IP44 防まつ形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名			
200 / 242	—	17.6	品名	東芝LED照明器具		
承認		担当		図番	AA2015-54420-04	
辻		大澤		東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法				