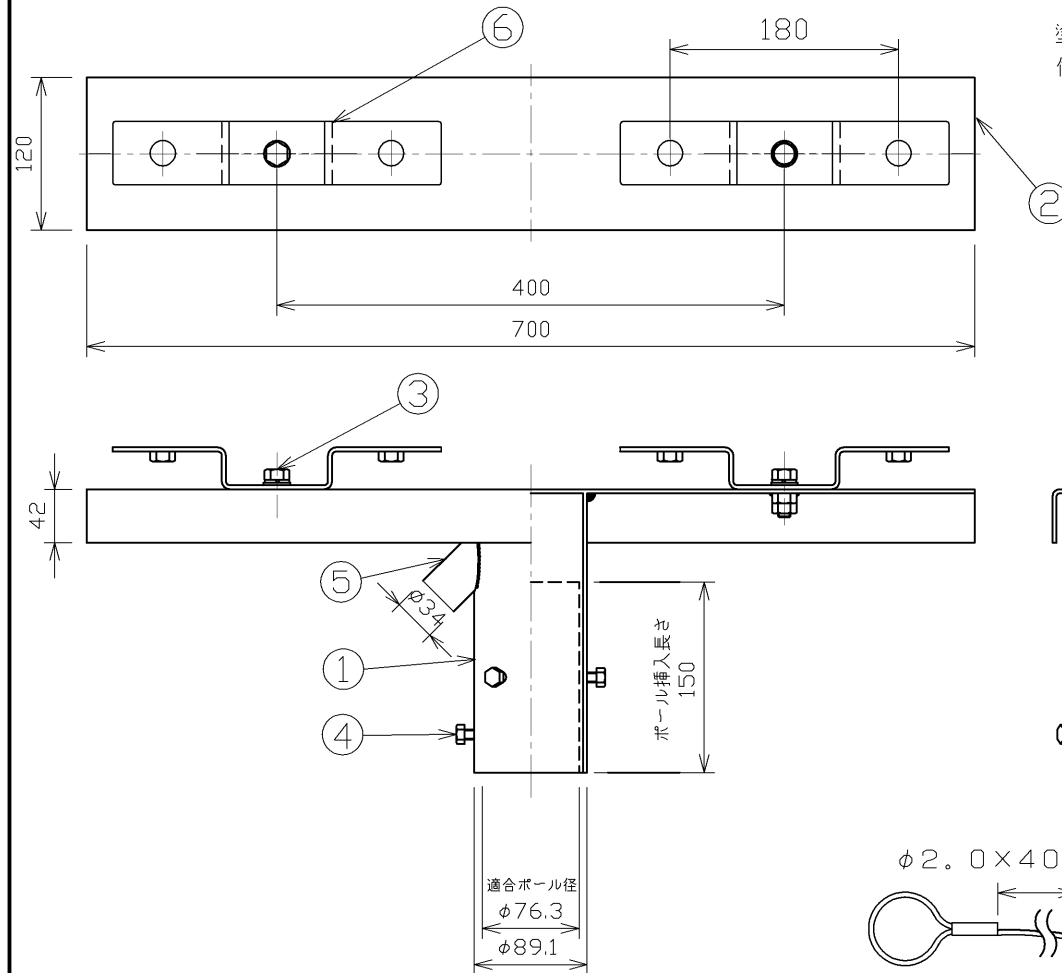




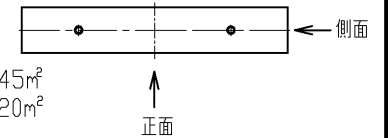
安全上のご注意	
▲警告	・海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因や絶縁不良による感電の原因となります。 ・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。 ・適合器具、適合ポールと組み合わせて使用してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ポールアダプタ	1	STK(炭素鋼管) t3.2	下地処理後 アクリル焼付塗装
2	架 台	1	SPC(銅板) t3.2	アクリル焼付塗装
3	取付けボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	M10 W・SW付
4	固定ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	M8
5	電源線口	1	STK(炭素鋼管) t2.3	下地処理後 アクリル焼付塗装
6	器具取り付けアダプタ	2	SPC(銅板) t3.2	アクリル焼付塗装



塗装色：グレイッシュブラック

付 属 品： 結束バンド 2個
(ケーブル接続部張力止め用)
M10ナット 2個
(器具取り付けアダプタ固定用)

受圧面積 (正面) : 0.045m²
(側面) : 0.020m²
風力係数 : 0.7


取り付け例

【適合器具】

LED S-1390*シリーズ
LED S-1190*シリーズ
LED S-0890*シリーズ
LED S-0490*シリーズ
LED S-0290*シリーズ

※特注品を除く

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
—	上記参照	5.8	TFB-2071 (K)
品 名	東芝LED投光器用取付架台 2灯用		
承認	担 当	図 番	
鈴木	塚本	AA2015-54519-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2022年07月29日>