

2016.02.655

3

4

5

6

7

8


⚠ 安全に関するご注意

- ・本機は、 -20°C ~ 70°C の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下・感電の原因となります。

部番	部品名	個数	摘要
1	上カバー	1	ホワイト
2	下カバー	1	ホワイト
付属品	ID・PWD番号シール	2	-
-	-	-	-
-	-	-	-

仕様

電源	定格電圧	DC5V (接続ケーブルから供給)
	消費電力	1.2W以下
通信	通信方式	920MHz帯無線
	通信距離	見通し100m
	コネクタ	家電通信
環境	使用周囲温度	-20°C ~ 70°C
	使用周囲湿度	85%RH以下 (非結露状態)
質量		26g

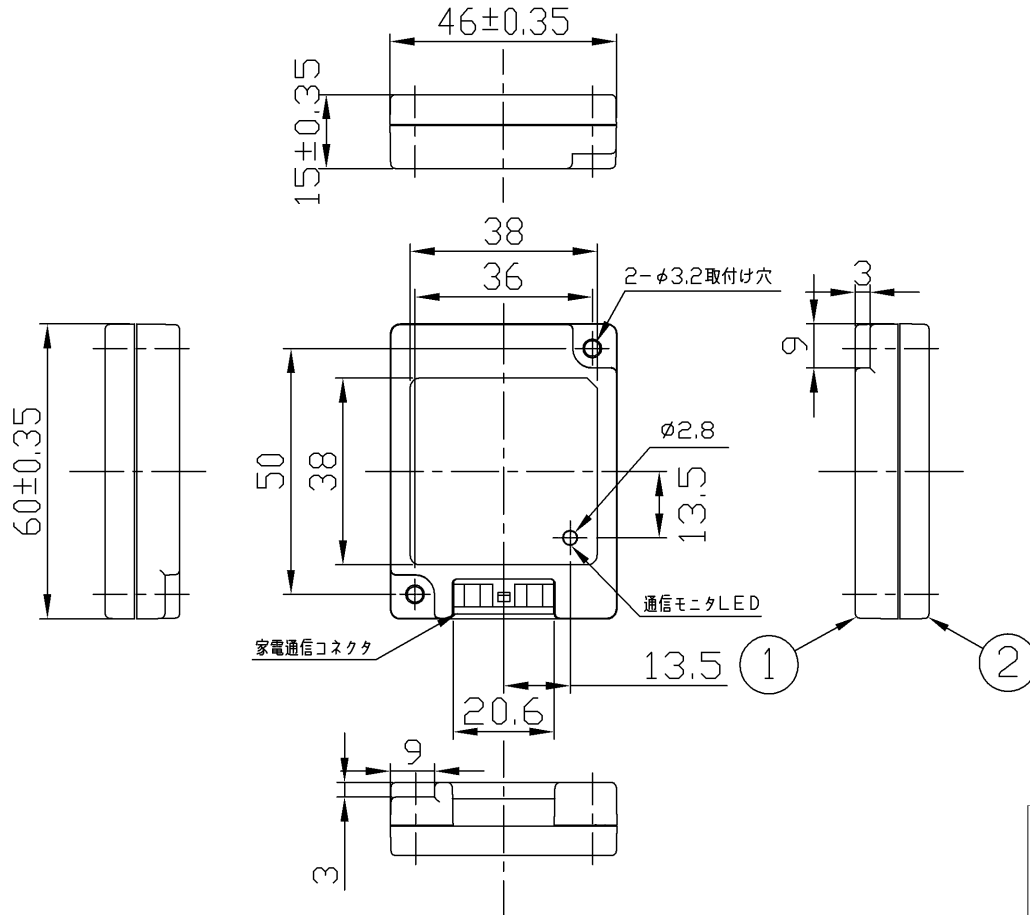

承認 APPROVED BY 高橋	担当 CHARGED BY 久間	名称 TITLE ITアダプタ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. HEM-AD15A
		図面番号 DRAWING NO. AA2016-50202-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE — 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)