



TOSHIBA

(2016.03. 003) 2025.04. 003

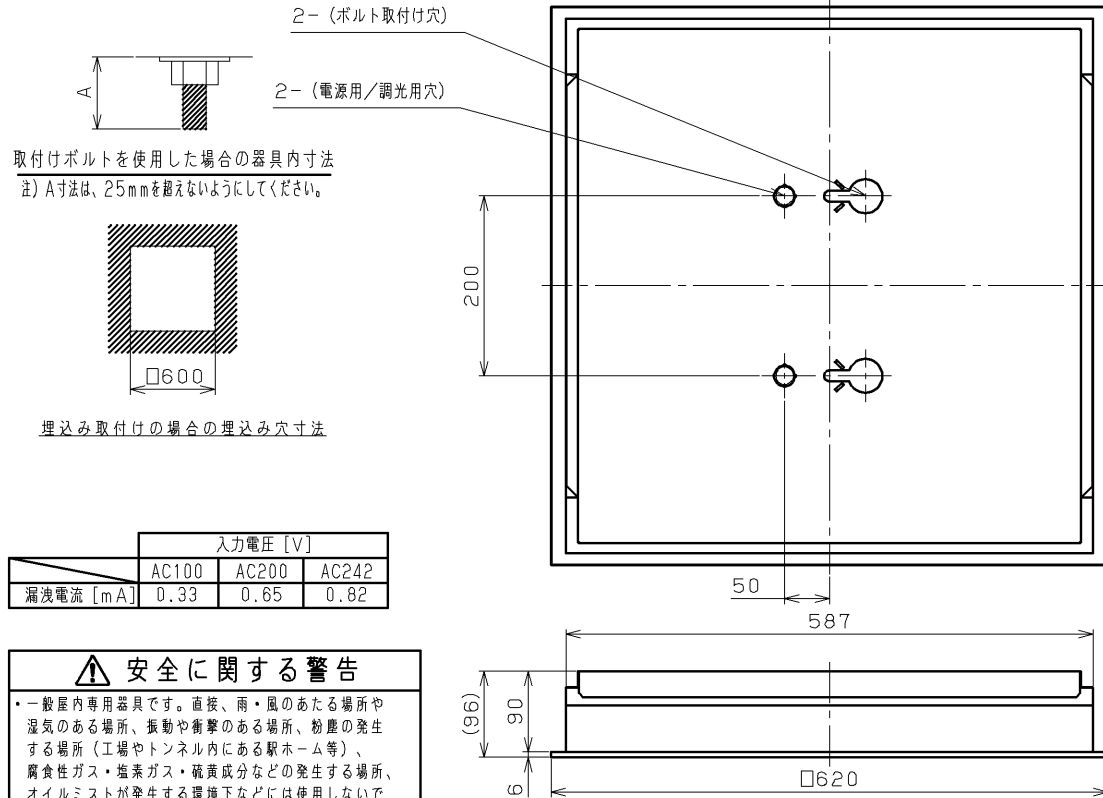

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (絶縁被覆鋼板) t0.8	—
2	枠	1	SPC (銅板) t0.6	粉体塗装 (白)
3	バツフル	1	SPC (銅板) t1.0	粉体塗装 (白)
4	LEDバー	3	—	白色
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3621
6	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602 (調光用)
7	電源ユニット	1	—	LEK-225S036A02D

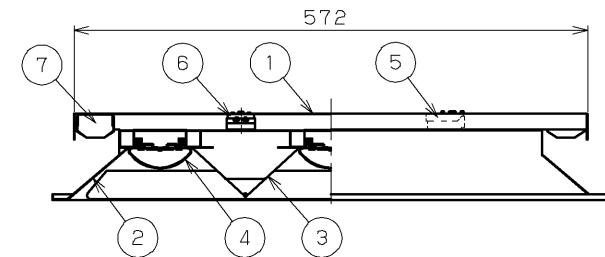

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.757	0.378	0.319
器具光束 (lm)	9350		
定格消費電力 (W)	75.5	73.5	73.5
消費効率 (lm/W)	123.8	127.2	127.2
相関色温度 (K)	4000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKR761112W-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-71101W-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR761112W-LD9
100 242	LD	6.8	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2016-50422-06 (1/2)
増田		野澤	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下段近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下段近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の発生が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

TOSHIBA

(2016.03. 003) 2025.04. 003



■制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

		電源電圧	SESLシリーズ		MESLシリーズ			人感スイッチ			フォトスイッチ
			SESLコントロールクス	SESL3	調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー	8A/100V	8A/200V	親子式 3A屋外壁	屋外壁取付
LEDバタイプ			DF-70170-PD	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRR01C TMRR02C	NDG1871	NDG1871-2	NDG1891	OSE1082
□720 □600	FHP45X4灯用 相当器具	100V	15	36	36	6	21	8	—	3	8
		200V	31			12	38	—	16	—	—
		242V	31			15	31	—	—	—	—

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最遠長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントロールクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントロールクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

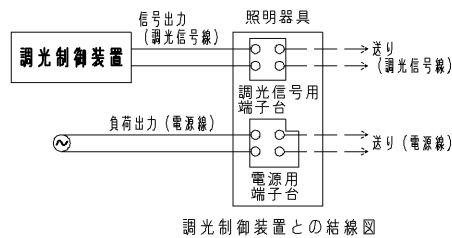DF-70170-PD
コントロールクス設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR761112W-LD9	
100 242	LD	6.8	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2016-50422-06	(2/2)
増田		野澤	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)