
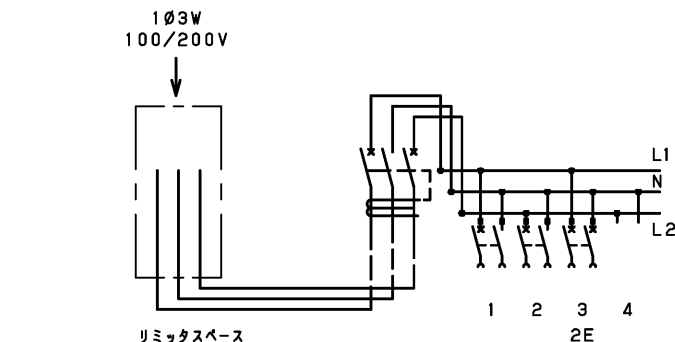

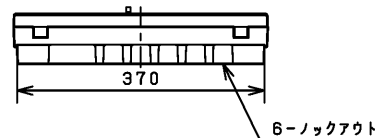



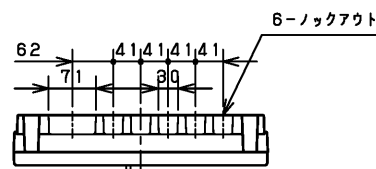



L) リミットスペース

主 幹) ELB 3P 30AF/30AT F30mA (中性線欠相保護付) (LB-332THL)

分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 2 (NSBN31TA)

PCMB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 1 (NSBN32TA)

PCMB 2P 30AF スペース X 1

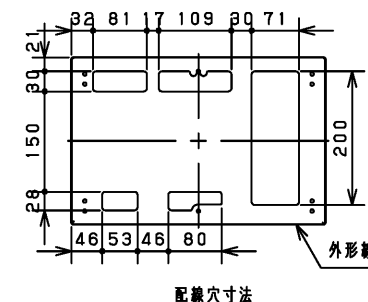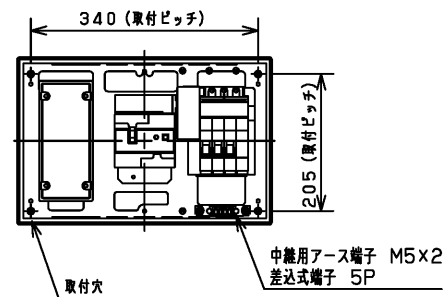

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は連結端子構造のため、 $\Phi 1.6 \cdot \Phi 2.0$ の単線専用です。
より線・ $\Phi 2.6$ の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流 30A (母線サイズ 8 mm ²)		キャビネット仕様		品名	東芝住宅用分電盤							
その他の構成	形式	露 出 型			TFNSB 13E-31							
	材質	ボデー	プラスチック (難燃性樹脂)		登録番号							
		カバー	プラスチック (難燃性樹脂)			TFNSB 13E-31						
備考 リミット電線は商品に同梱しています	色彩	ボデー	ホワイト	マンセル値 N-9.5	A3基準	尺度	1:8	承認	鳥居	担当	鎌田	第三角法 単位: mm
		カバー	ホワイト	マンセル値 N-9.5								