

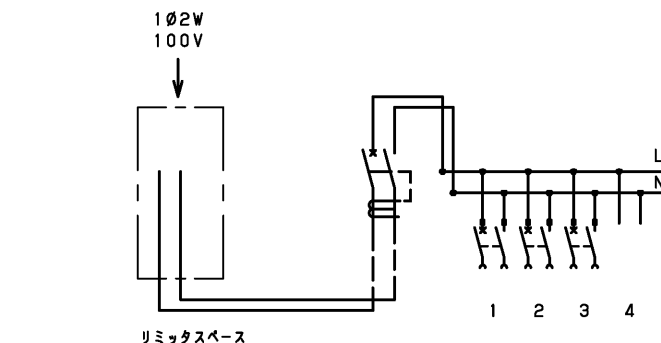

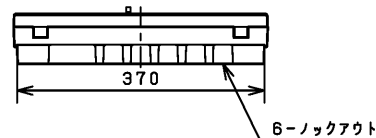

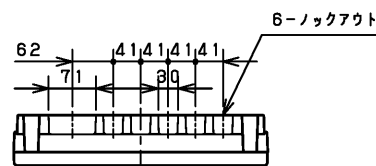


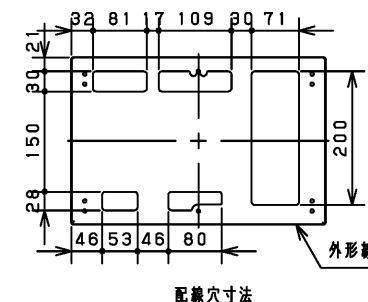

主 幹) ELB 2P 30AF/30AT F30mA (LB-321TH)
分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 3 (NSBN31TA)
PCMB 2P 30AF スペース X 1

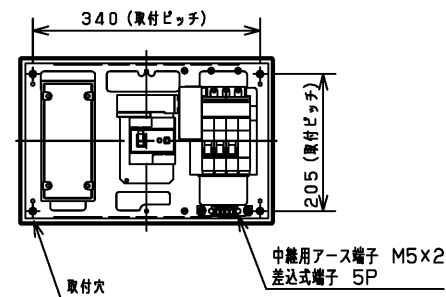

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は連結端子構造のため、 $\Phi 1.6 \cdot \Phi 2.0$ の単線専用です。
より線・ $\Phi 2.6$ の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流 30A (母線サイズ 8 mm ²)		キャビネット仕様		品名	東芝住宅用分電盤							
その他の構成		形式	露 出 型		TFNSB 0L-31							
		材質	ポデー	プラスチック (難燃性樹脂)	量名							
			カバー									プラスチック (難燃性樹脂)
備考 リミッタ電線は商品に同梱しています		色彩	ポデー	マンセル値 N-9.5	A3基準	尺度	1:8	承認	鳥居	担当	鎌田	
			カバー	マンセル値 N-9.5								作成日 2016年 2月 15日

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社