


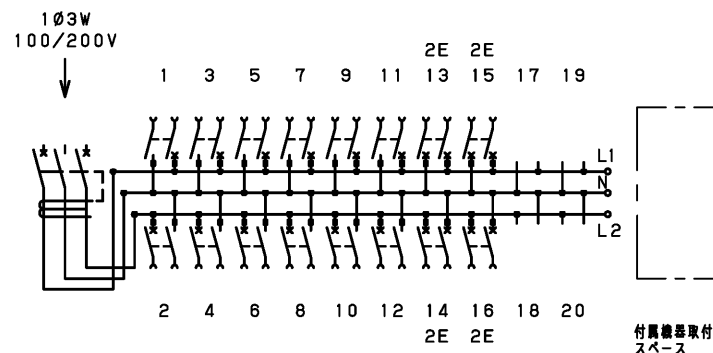


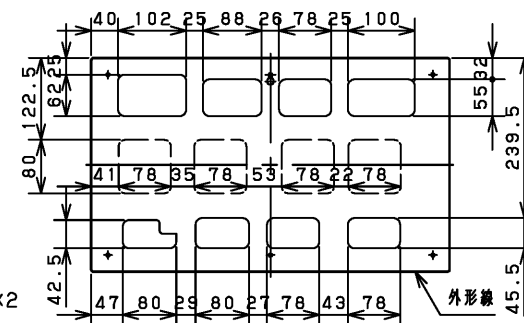

主 分	幹	ELB	3P	100AF/75AT	F30mA (中性線欠相保護付)	(LBK108WNA)
	岐	PMCB	2P	30AF/20AT	(1E) 100V X 12	(NSBN31TA)
		PMCB	2P	30AF/20AT	(2E) 100V X 4	(NSBN32TA)
		PMCB	2P	30AF	スペース	X 4
	N)	付属機器取付スペース				

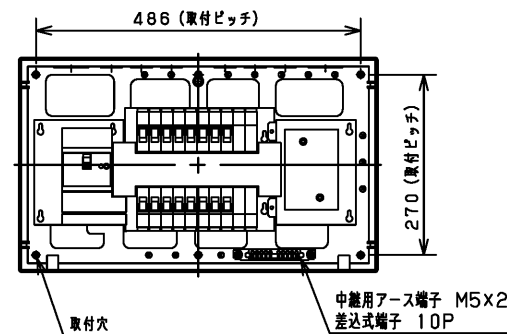

高性能ラベル表示品

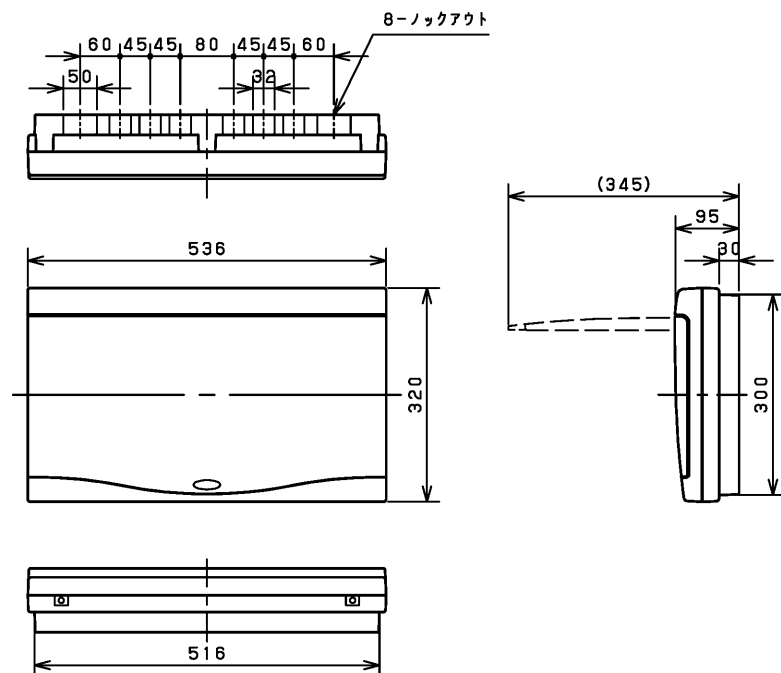

配線穴寸法

薄型分岐ブレーカ（20A以下）の2次側配線は速結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の華圧着端子（別売）をご利用ください。

定格電流 75A (母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名	東芝住宅用分電盤									
その他の構成 付属：圧着端子22・8キャップ付		形式	露出・半埋込共用型		TFNCB 3E7-164N									
		材質	ボデー プラスチック (難燃性樹脂)		登録 商標	TFNCB 3E7-164N						図 番		
カバー プラスチック (難燃性樹脂)														
備考 付属機器スペース：木製基板 (安全ブレーカ等用) 鉄製基板 (協約形ブレーカ用)		色彩	ボデー	ホワイト	マンセル値 N-9.5	A3 基準	尺 度	1：8	承 認	鳥 居	担 当	鎌 田	第三角法 単位：mm	
			カバー	ホワイト	マンセル値 N-9.5									
作成日 2016年 2月 15日														

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社