

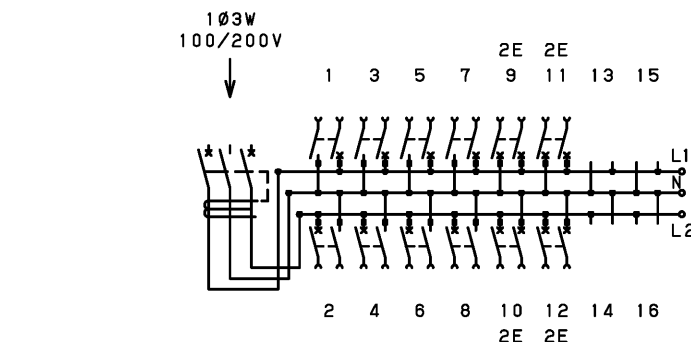



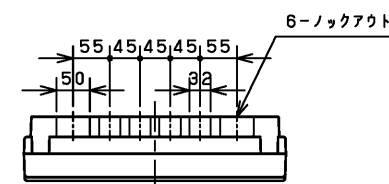


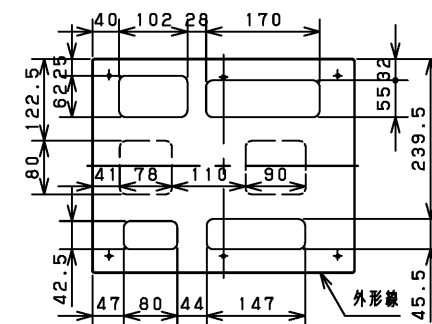

主 幹) ELB 3P 50AF/50AT F30mA (中性線欠相保護付) (LBK58WN)
 分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 8 (NSBN31TA)
 PMCB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 4 (NSBN32TA)
 PMCB 2P 30AF スペース X 4

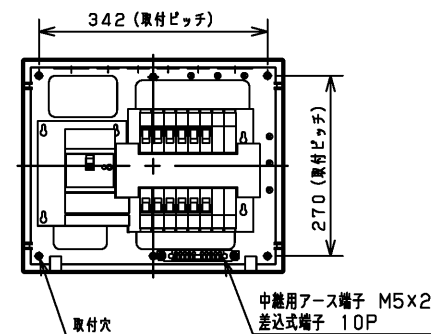

配線寸法

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は連結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
 より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流60A※(母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名		東芝住宅用分電盤					
その他の構成 付属: 圧着端子14-6キャップ付		形式	露出・半埋込共用型	ポア	プラスチック (難燃性樹脂)	TFNCB 3E5-124					
		材質	カバー プラスチック (難燃性樹脂)	カラー	プラスチック (難燃性樹脂)	TFNCB 3E5-124					
備考		色彩	ボデー ホワイト	マンセル値 N-9.5	基準	1:8	承認	鳥居	担当	鎌田	第三角法 単位: mm
			カラー ホワイト	マンセル値 N-9.5	作成日	2016年 2月 15日					

※主幹75Aへの変更が可能です。

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
 日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社