

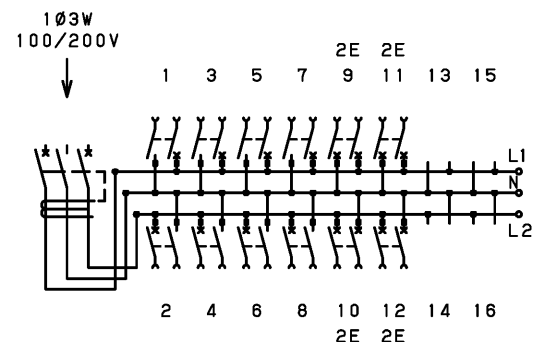
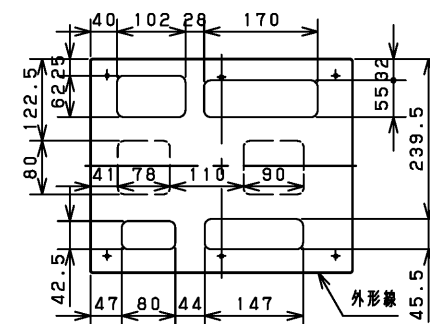
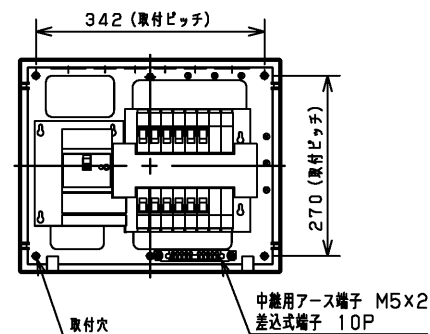






主 幹) ELB 3P 60AF/60AT F30mA (中性線欠相保護付) (LBK68WN)
 分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 8 (NSBN31TA)
 PMCB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 4 (NSBN32TA)
 PMCB 2P 30AF スペース X 4

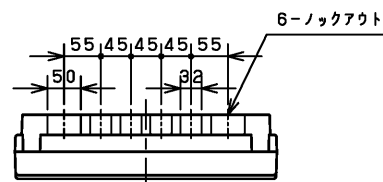

配線寸法

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は連結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
 より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流 60A※ (母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名	東芝住宅用分電盤						
その他の構成 付属: 圧着端子 14-6キャップ付		形式	露出・半埋込共用型		TFNCB 3E6-124						
		材質	ポデー プラスチック (難燃性樹脂)		TFNCB 3E6-124						
カパー プラスチック (難燃性樹脂)											
備考		色彩	ポデー ホワイト	マンセル値 N-9.5	A3基準	尺度 1:8	承認 鳥居	担当 鎌田	第三角法 単位: mm		
			カパー ホワイト	マンセル値 N-9.5							

※主幹75Aへの変更が可能です。

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
 日本国内専用 (Use only in Japan)