
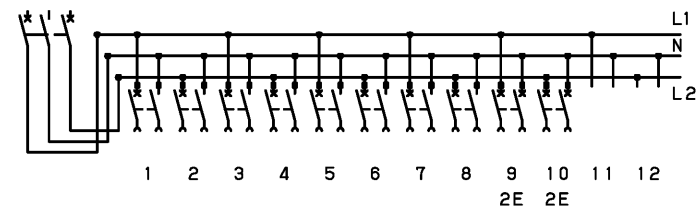
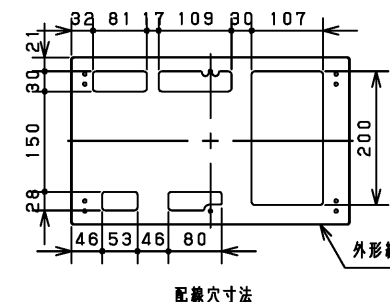
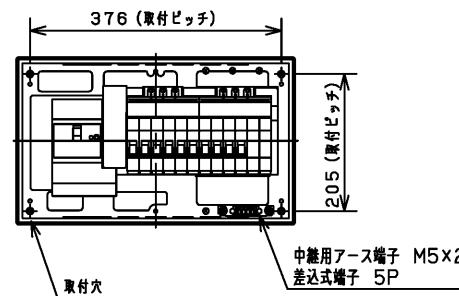
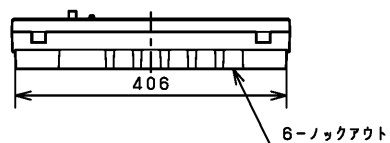




103W
100/200V

主 幹) MCB 3P 50AF/30AT (中性線欠相保護付) (DNBK58N)
 分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 8 (NSBN31TA)
 PMCB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 2 (NSBN32TA)
 PMCB 2P 30AF スペース X 2

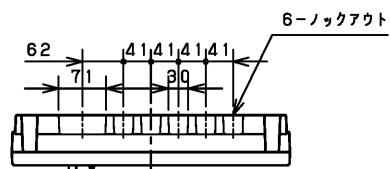

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は連結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
 より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の押圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流60A※(母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名		東芝住宅用分電盤					
その他の構成 付属: 圧着端子14-6キャップ付		形式	露 出 型	材質	ボデー プラスチック (難燃性樹脂) カバー プラスチック (難燃性樹脂)	TFNSB 3N53-102					
		備考	色彩			TFNSB 3N53-102					
備考		色彩	ボデー ホワイト カバー ホワイト	マンセル値 N-9.5 マンセル値 N-9.5	A3基準	尺度	1:8	承認	鳥居	担当	鎌田
						作成日	2016年 2月 15日				

※主幹75Aへの変更が可能です。

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
 日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社