
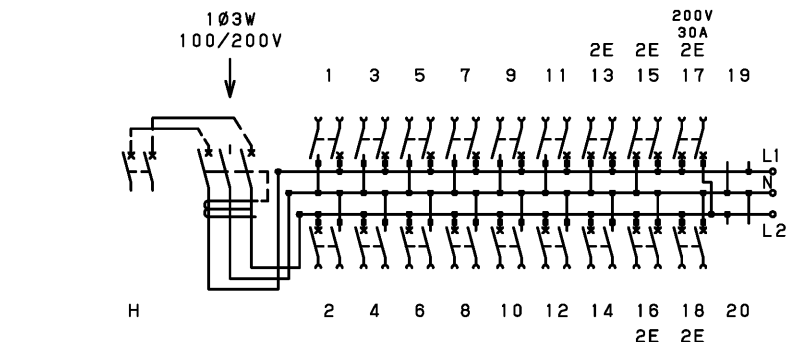


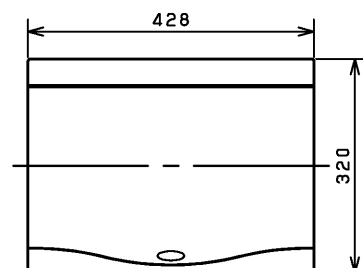


A

B

C


D

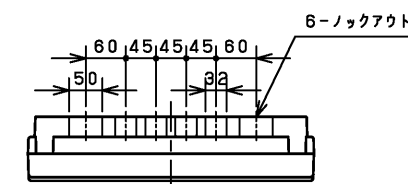


H) 一次送り 電気温水器用 SMCB 2P 50AF/40AT 200V X 1 (DNBX52A)
 主幹) ELB 3P 60AF/60AT F30mA (中性線欠相保護付) (LBK68WN)
 分岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 13 (NSBN31TA)
 PMCB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 4 (NSBN32TA)
 PMCB 2P 30AF/30AT (2E) 200V X 1 (NSBN32TA) Ø2.6単線専用 速結端子
 PMCB 2P 30AF スペース X 2



高信頼ラベル表示品

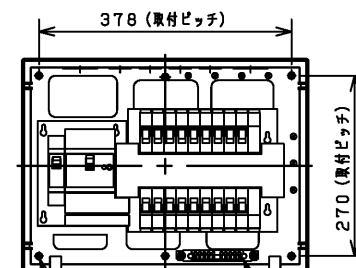

中継用アース端子 M5X2
 差込式端子 10P

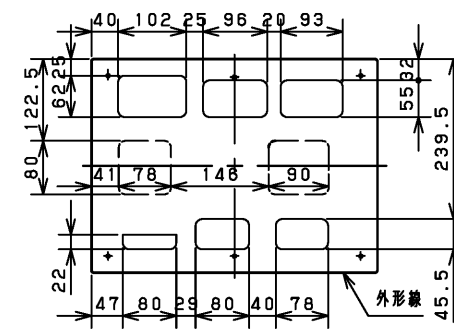入線ガタはCVケーブル22mm²で設定しています。

配線穴寸法

ご注意
 深夜時間帯における一般負荷は80%
 (重畳率0.8) 以下でご使用ください。

※主幹75Aへの変更が可能です。

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
 日本国内専用 (Use only in Japan)

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は速結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
 より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の押圧着端子 (別売) をご利用ください。

定格電流60A※(母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名		東芝住宅用分電盤					
その他の構成 付属: 圧着端子CB22-6Sキャップ付 一次送り線は商品に同梱しています		形式	露出・半埋込共用型	ポデー カバー	材質 プラスチック (難燃性樹脂)	TFNCB 3E6-182TB4B					
		備考				TFNCB 3E6-182TB4B					
備考	色彩	ポデー	マンセル値	A3基準	尺度	1:8	承認	鳥居	担当	鎌田	第三角法 単位: mm
		ホワイト	N-9.5								
		カバー	マンセル値								
		ホワイト	N-9.5								
						作成日 2016年 2月 15日					

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社