



TOSHIBA

(2016.06. 001) 2025.04. 001

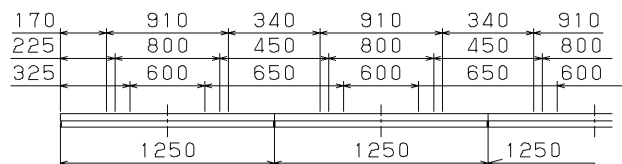


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。

直付け連結使用例





連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	－
3	LEDバー	1	－	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	－	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629

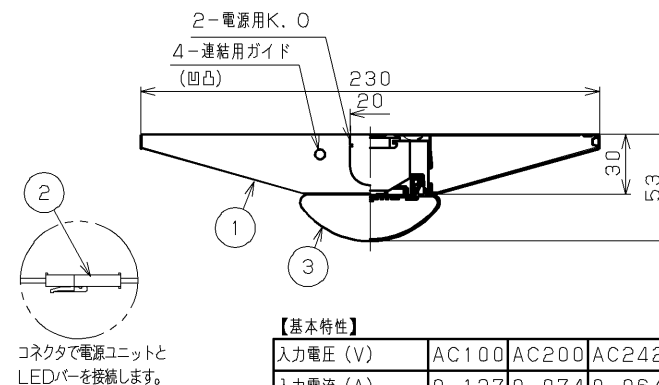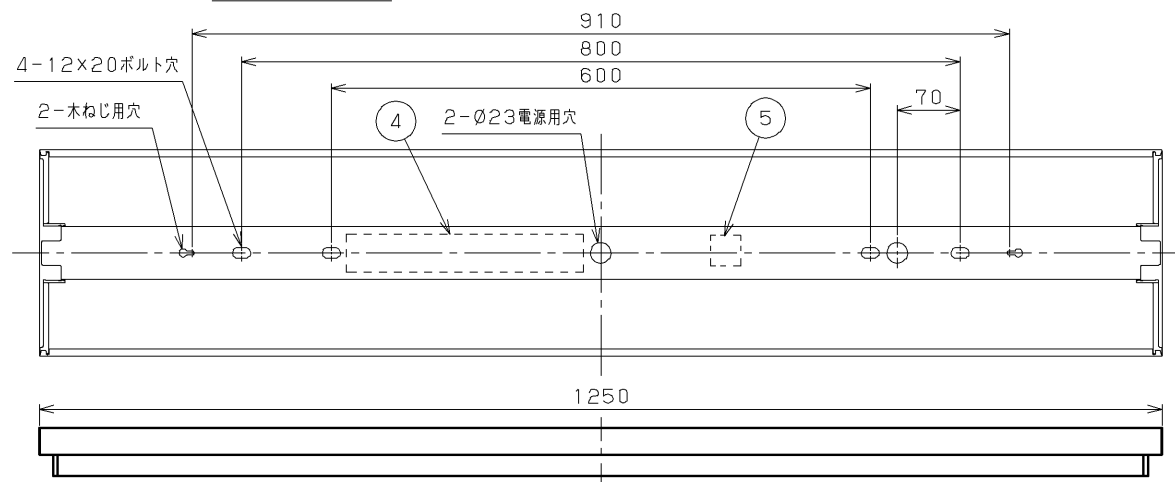

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所での使用しないでください。
- 変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は室内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。
- 柔らかな天井（ロウクワンなど）には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 端子台の狭い容量は20A以下で使用してください。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるきき音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が入る恐れがあります。この場合は防虫・防虫器具をお勧めします。

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT423203N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40203N-0

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT423203N-LS9	
100 242	LS	2.2	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-51282-07		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)