



TOSHIBA


(2016.06. 001) 2025.10. 001

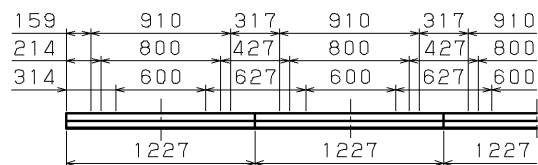

直付け連結使用例





A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.4	白 (裏面灰色)
2	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
3	電源ユニット	1	-	LEK-450016A10
4	LEDパー	1	-	乳白カハ* -
5	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	-

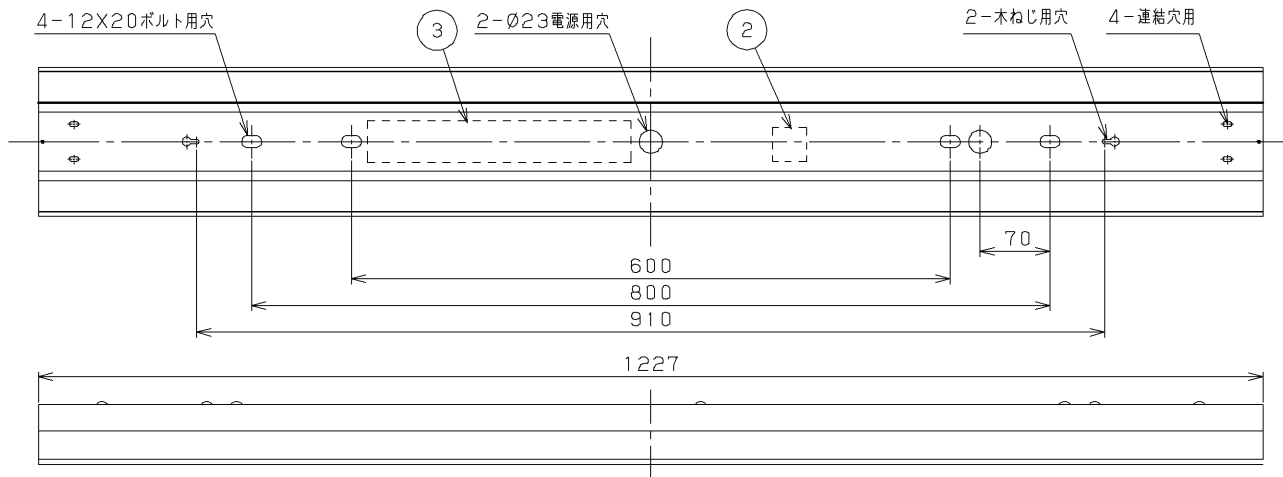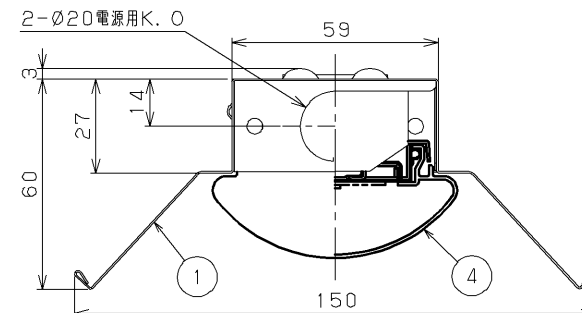

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.198	0.103	0.088
器具光束 (lm)	2750		
定格消費電力 (W)	19.7	19.5	19.5
消費効率 (lm/W)	139.5	141.0	141.0
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDパー形名
LEKT415323L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40323L-0

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は室内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
- ・柔らかな天井（ロッキングなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・2重電圧が100Vを超えるので、100V入力でのご利用の場合でもアース工事は必要に行ってください。
- ・端子台の送り容量は18A以下で使用してください。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるきみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が入り込む恐れがあります。飛来物が防湿・防塵形器具をお勧めします。

品名	適合部品形名 (別売)	備考
連結金具	C-79	直付け用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT415323L-LS9	
100 242	LS	1.7	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-51819-08		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)