



TOSHIBA

(2016.06. 001) 2025.10. 001

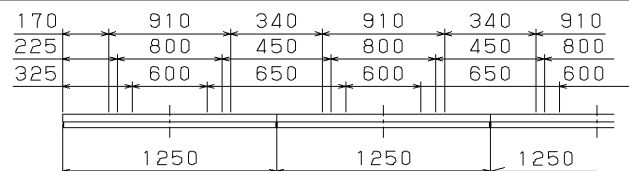


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。


直付け連結使用例



連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

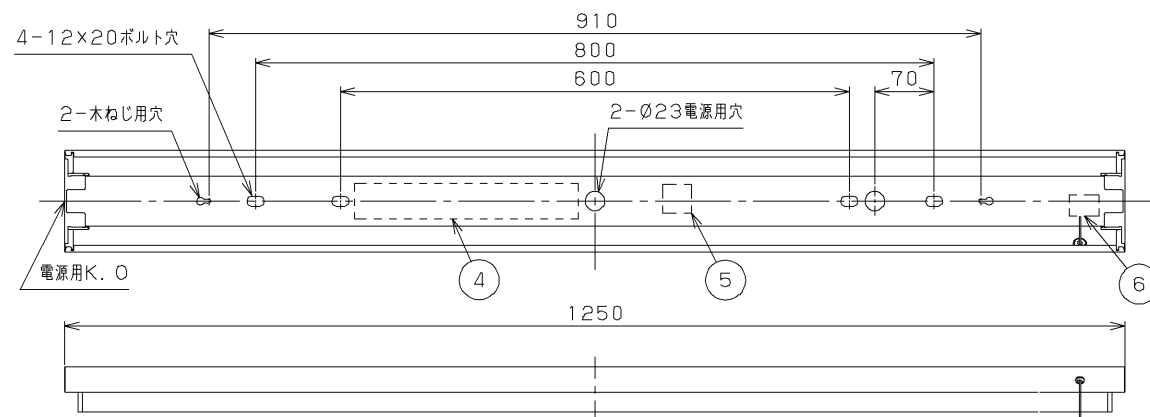


⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にいる駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が強い場所には使用しないでください。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井掛け専用です。吊り下げ棒・横板天井・柔らかな天井（ロックワールなど）には取り付けられていません。指定以外の取り付けを行ったり火災・落下事故の原因となります。
- ・石畳等のような柔らかい天井に木ねじを天井に取り付けたりしないでください。器具落下の原因となります。
- ・取付け後、補修板のねじをみすみす、20mm以内の落下の危険、落下の原因となります。
- ・既に使用された穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。
- ・本器具は吊装置との組み合わせはできません。
- ・LEDを直接視しないでください。
- ・電圧が150Vを超えるまたは、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・暗い場所の照明は12A以下で使用してください。
- ・電流線の器具間隔は天井は、天井面に電線線を長しに配線することを推奨します。
（器具内送りは合致していません。）
- ・器具内送りに配線は、電線線とプラススイッチの干渉を防ぐため、電源ユニット側の電源用孔、Oのめを




コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 電線の器具間送り配線は天井裏に電線隠れを戻して配線することを推奨します。本機端部の電線用コ、および器具内送り配線をする場合、送り用の電線線にはエコーケーブル (EM-EF) を使用してください。感電・火災の原因となります。
- 3) 点灯直後、消灯直後に「ビーン」「ピーン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 4) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合防虫・防雨用器具をお勧めします。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	プルスイッチ	1	UF (ウリア樹脂)	DFM-2401

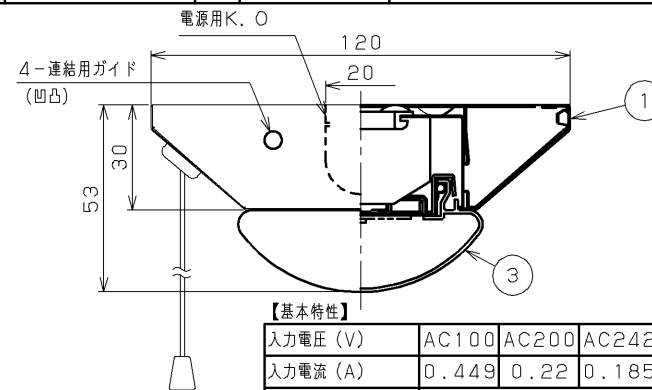

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.449	0.22	0.185
器具光束 (lm)	6700		
定格消費電力 (W)	44.8	43.0	43.0
消費効率 (lm/W)	149.5	155.8	155.8
相關色温度 (K)	4000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率＝固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDパー形名
LEKT412693PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40693W-0

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT412693PW-LS9	
100 242	LS	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-52065-07		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)