



TOSHIBA

(2016.06. 001) 2025.10. 001

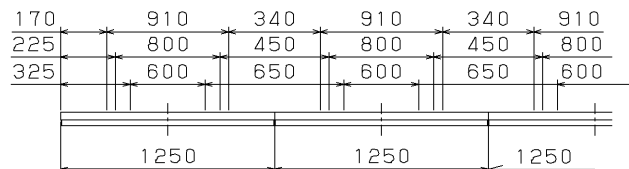


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。

直付け連結使用例





連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	プルスイッチ	1	UF (ウリア樹脂)	DFM-2401

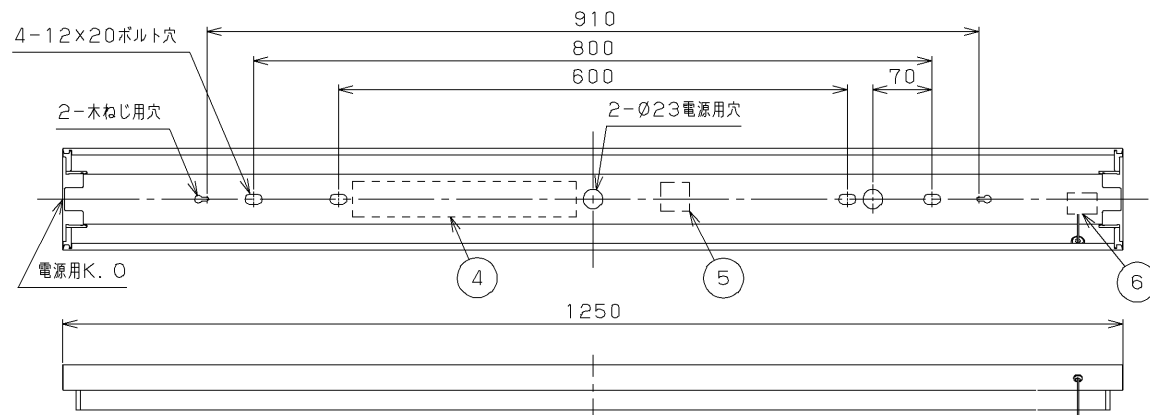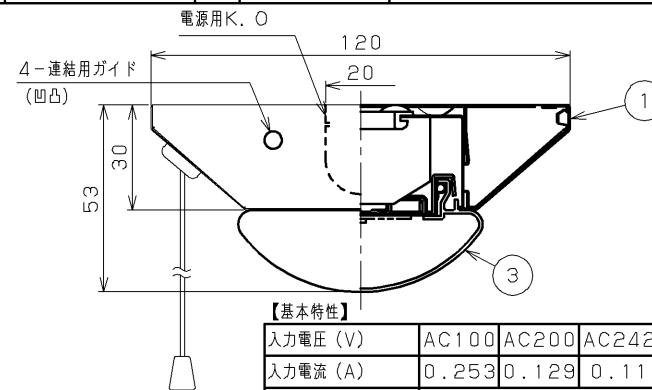

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.253	0.129	0.11
器具光束 (lm)	3600		
定格消費電力 (W)	25.2	24.8	24.8
消費効率 (lm/W)	142.8	145.1	145.1
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値


組合せ形名	本体形名	LEDパー形名
LEKT412403PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40403L-0

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にいる駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が強い場所に使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井付で使用するのみです。吊り下げ棚板天井・柔らかな天井（ロウカールなど）には取り付けられていません。指定以外の取り付けを行ったり火災・器具落下の原因となります。
- ・石や布などのような柔らかい天井と天井をたたく使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・取付け後、補修がねに気づかずに、20mm以内の落下の危険、落下の原因となります。
- ・既に取り付けられた穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。
- ・本器具は吊装置との組み合わせはできません。
- ・LEDを監視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超える場合、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・暗い部屋の照明は1A以下で使用してください。
- ・電線は電具裏面に配線は、天井と電線管を確実に配線することを推奨します。
（器具内送り）1合までしかできません。
- ・器具内で配線は、電線線とプラススイッチの干渉を防ぐため、電線ユニット側の電源用口、Oのみを使用してください。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用されることが、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防獣網器具をお勧めします。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	LEKT412403PL-LS9	
100 242	LS	1.8	品 名	東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認		担 当	図 番	AA2016-52049-07	
増 田		鈴 木	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)