



TOSHIBA

(2016.06. 001) 2025.10. 001

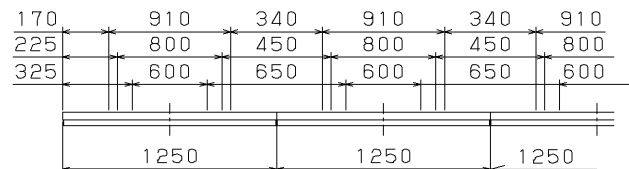


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。


直付け連結使用例



連結用ガイド (凹凸)



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

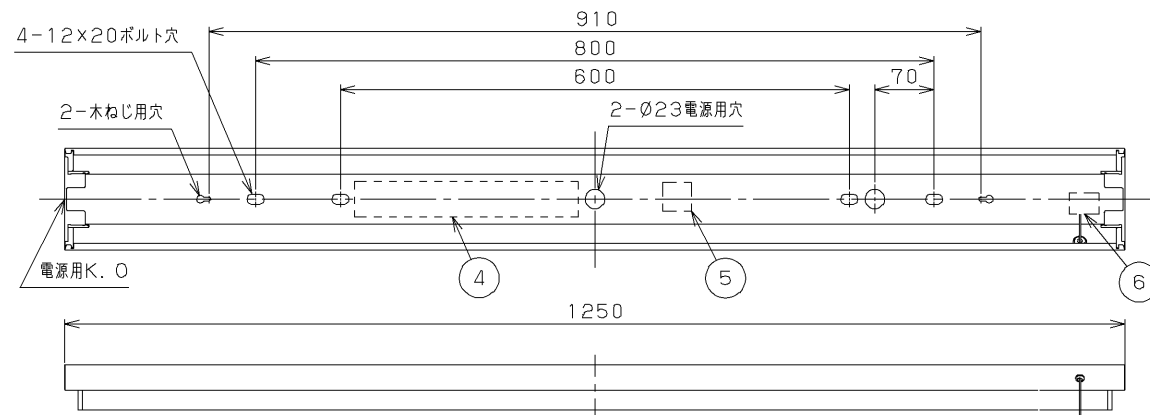


⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にいる駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用するまな火等の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所を使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が強い場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井付け専用です。吊り下げ板・横天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付け方による火災・器具落下の原因となります。
- ・石や砂のよごれなどから天井と木材間に取り付いたごみなどにより、器具落下の原因となります。
- ・取付け後、補修やねじをきかずに、20mm以内の落下の落、落下の原因となります。
- ・既に使用されたに穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。
- ・本器具は吊り架すの組み合わせはできません。
- ・LEDを接続しないでください。
- ・電圧が150Vを超える場合、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・暗い照明の割合は12A以下で使用してください。
- ・電気線は器具周辺に配線は、天井裏に電源線を通して配線することを推奨します。
- （器具内蔵には1台までしかできません。）
- ・器具内蔵に配線は、電源線とアース線の干渉を防ぐため、電源ユニット側の電源用口、〇のみを使用してください。




コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 電線の器具間送り配線は天井裏に電線隠れを戻して配線することを推奨します。本機端部の電線用コ、および器具内送り配線をする場合、送り用の電線線にはエコーケーブル (EM-EF) を使用してください。感電・火災の原因となります。
- 3) 点灯直後、消灯直後に「ビーン」「ピーン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 4) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合防虫・防雨用器具をお勧めします。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	プルスイッチ	1	UF (ウリア樹脂)	DFM-2401

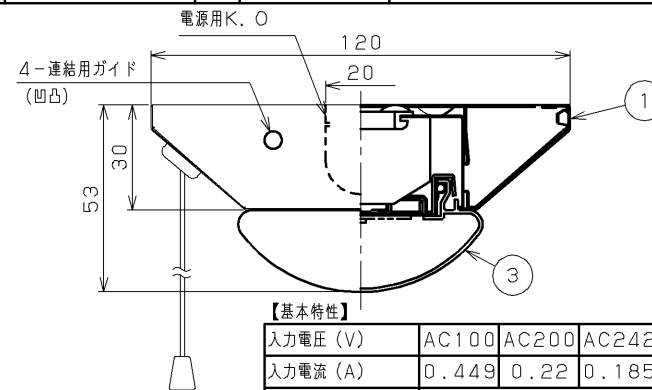

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.449	0.22	0.185
器具光束 (lm)	6100		
定格消費電力 (W)	44.8	43.0	43.0
消費効率 (lm/W)	136.1	141.8	141.8
相關色温度 (K)	3000		
演色評価数 R _a	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDパー形名
LEKT412693PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40693L-0

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT412693PL-LS9	
100 242	LS	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-52063-07		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)