


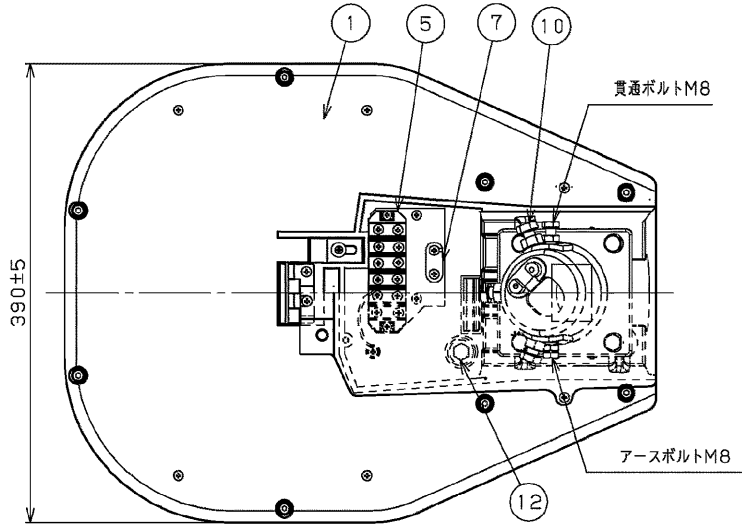
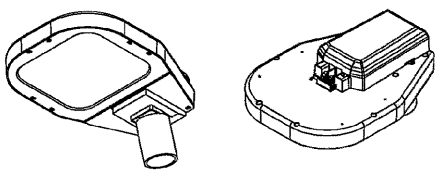
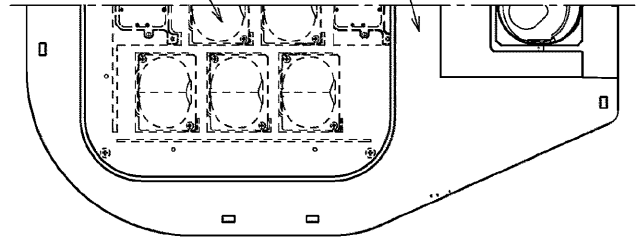
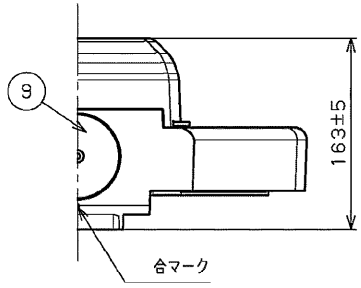


TOSHIBA

(2016.07. 003) 2016.11. 003

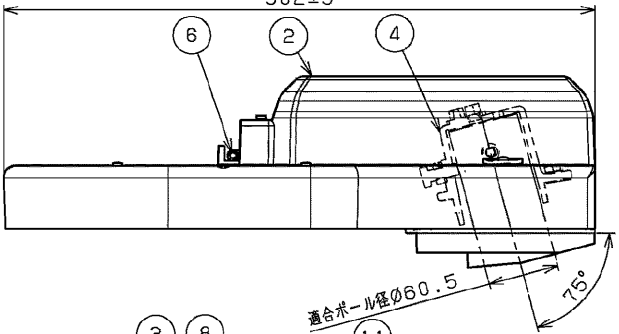

※落下防止ワイヤまたは抜け止めボルト用に予めボールに下記の加工を施してください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装
2	端子台カバー	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装
3	レンズ	8	PMMA (アクリル樹脂)	成形品
4	ボール押さえ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装
5	端子台	1	磁器	6P (M4, カバー付)
6	蝶番	1	SUS (ステンレス鋼)	—
7	ケーブル押さえ	3	ファイバー	—
8	LEDモジュール	8	組立品	昼白色
9	ボール穴カバー	1	SUS (ステンレス鋼)	アクリル焼付塗装
10	ボール押しボルト	3	SUS (ステンレス鋼)	M8
11	下部カバー	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装
12	ワイヤ取付ボルト	1	SUS (ステンレス鋼)	M8

安全上のご注意

1. 灯具は必ず適合ボールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が常時35℃を超える場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる恐れがある場所。
 - ・ 海上や臨海部の塩害害地、沿岸部の塩害害地。
 - ・ めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
 - ・ プールや浴室などの高温多湿環境内。
 - ・ 風速60m/sを超える強風の吹く恐れがある場所。
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れがある場所。(これに相当する場所を使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
3. 灯具は必ずガラス面を下側にして使用してください。落下・火災の原因となります。
4. 重積雪地域では、重積雪形を使用してください。落下・感電の原因となります。
5. 器具の落下防止処置は必要に応じて実施してください。
付属の貫通ボルト(まわり止め)による方法をおすすめします。
<交通事故などの衝撃については有効でない場合があります>

使用上のご注意

1. 必ず適合するLED電源ユニットと組み合わせて使用してください。
2. 電源装置と器具は5本のキャプタイヤケーブルを使用してください。
3. 器具の落下防止ワイヤは付属していません。別途専用ワイヤ「WIRE-101-F」をお買い求めください。

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

仕 上: アクリル樹脂焼付塗装 塗 装 色: マンセル記号 N7
受圧面積(正面): 0.04m² 風力係数(正面): 1.0
(側面): 0.06m² (側面): 1.0

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	品名	図番
100 ~ 242	—	9.5	LEDW-17105N (H)	東芝LED道路灯 (直線ボール用)	AA2016-53021-02
承認	担当	図番	1/2	東芝ライテック株式会社	
鈴木	渡邊	単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2016.07. 003) 2016.11. 003

適合LED電源ユニット	
LEK-790P029A01T (200/242V用 初期照度補正機能付き)	
LEK-515P026A01T (100/200/242V用 初期照度補正機能付き)	

LEK-790P029A01T 組合わせ時

項目 (%)		全光 (100)	調光 (50)
定格入力電力 (W) (定格入力容量)	200V	169 (171VA)	85 (89VA)
	242V	169 (173VA)	85 (93VA)
定格入力電流 (A)	200V	0.86	0.45
	242V	0.71	0.39
初期入力電力 (W) (初期入力容量)	200V	136 (138)	68 (72)
	242V	136 (140)	68 (77)

LEK-515P026A01T 組合わせ時

項目 (%)		全光 (100)	調光 (70)
定格入力電力 (W) (定格入力容量)	100V	115 (116VA)	82 (83VA)
	200V	112 (115VA)	79 (83VA)
	242V	112 (116VA)	79 (88VA)
定格入力電流 (A)	100V	1.16	0.83
	200V	0.57	0.42
	242V	0.48	0.36
初期入力電力 (W) (初期入力容量)	100V	92 (92)	65 (66)
	200V	91 (96)	64 (68)
	242V	91 (96)	64 (72)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDW-17105N (H)
100 ~ 242	—	9.5	品名	東芝LED道路灯 (直線ポール用)
承認	担当	図番	AA2016-53021-02	2/2
鈴木	渡邊	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)