※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA (2016.07. 003) 2025.03. 003

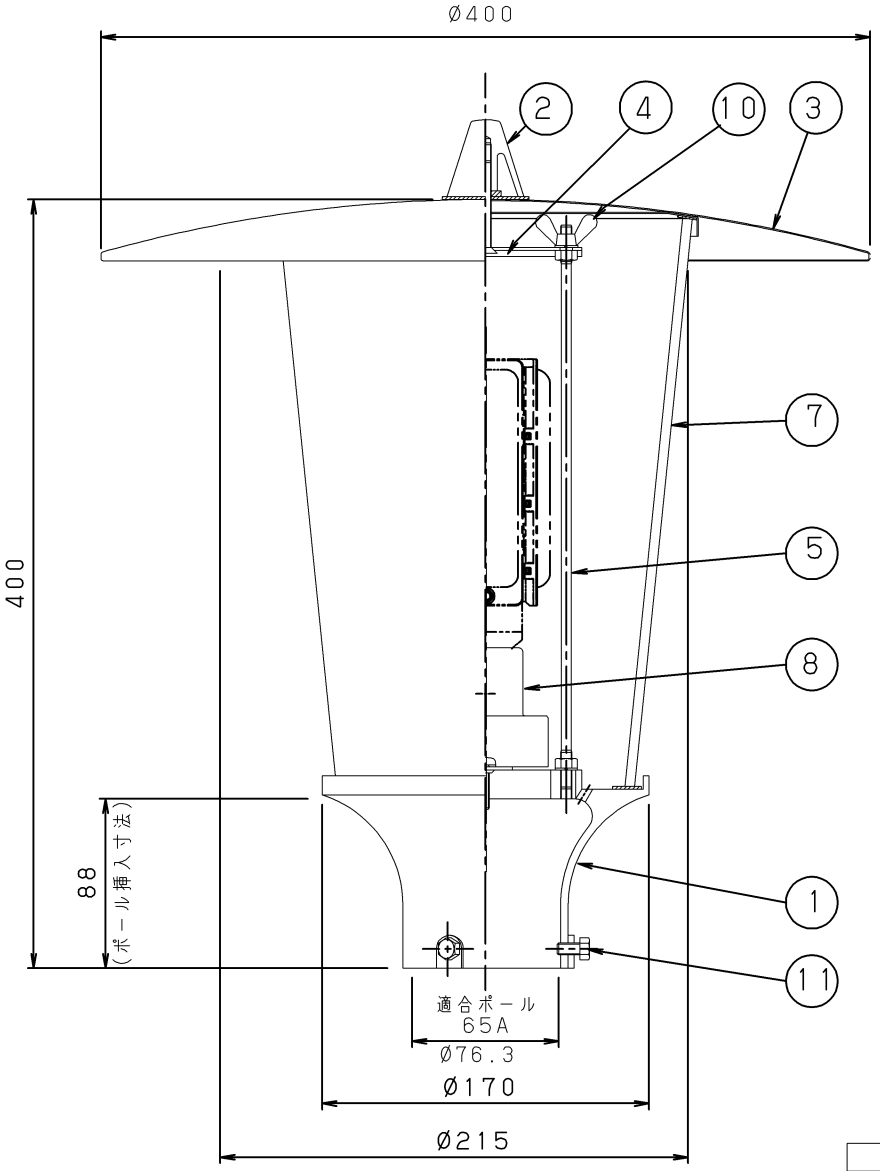

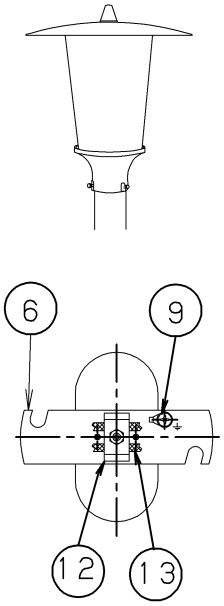

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	AC(アルミ鋳物)	標準色塗装
2	ギボシ	1	ZDC(亜鉛合金ダイカスト)	標準色塗装
3	笠	1	SPC(鋼板) t0.6	外：標準色塗装　内：白色塗装
4	渡し板	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
5	支　柱	2	SWRM(軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理
6	ソケット板	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
7	グローブ	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白色
8	ソケット	1	磁　器	E26　耐震形（端子付）
9	アース端子	1	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき　M4×6
10	蝶ナット	2	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
11	器具取付けねじ	3	SUS(ステンレス鋼)	M6×12
12	コード押え	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
13	保護チューブ	2	ガラス編組チューブ	L=120　Ø5

安全上のご注意	
⚠警告	1．次の場所では使用できません。 ・－20℃～35℃の温度以外の場所。 （施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。） ・海上や臨海部などの重塩害地。 ・めっき工場，温泉浴室など腐食性ガス，蒸気，液体に曝される場所。 ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。 ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪，氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・風速60m／秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動・衝撃の加わる場所，橋脚上などの常時振動のある場所。 2．本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと組合わせてご使用ください。 3．上向き取付用専用器具です。下向き、横向き取り付けしないでください。 浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。 4．器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。

受圧面積 (m²)	0.07
風力係数	0.7

仕　　様
仕　　上：アクリル焼付塗装
標　準　色：グレー（マンセルN7）

適合LED電源ユニット
LEK-320016A33(100/200/242V用)

屋外用（防雨形）

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDG-04421
－	別紙参照	3.0	品名	東芝LED照明器具

承認	担当	図番	AA2016-55582-02	(1/2)
本田	三浦			
単位　mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA (2016.07. 003) 2025.03. 003

適合ランプ		適合LED電源ユニット（100/200/242V用）
		LEK-320016A33
電源別置形	LDTS28N-G/2	○
	LDTS28L-G/2	○
	LDTS28N-G	○
	LDTS28L-G	○
	LDTS32N-G	○
	LDTS32L-G	○

屋外用（防雨形）

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDG-04421	
-	表参照	3.0	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当		図番	AA2016-55582-02	(2/2)
本田	三浦				
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)