『グリーン購入法適合品』　※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA　(2016.07. 001) 2026.04. 003

⚠ 安全に関するご注意

1．必ず付属の取付け金具を用いて使用してください。
2．周囲温度は、－２０℃～３５℃以外では使用しないでください。
　火災、点灯不良、短寿命の原因になります。
3．次の場所では使用できません
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体，オイルミストにさらされる場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
・風速６０ｍ／ｓを超える強風の吹くおそれのある場所。
・傾斜取付金具（別売）を使用する場合は風速５０ｍ／ｓを超えるおそれのある場所。
・器具に雪もしくはこれに相当する氷雪が１００ｃｍ以上積もる恐れのある場所。
4．万が一、器具が破損した場合には、必ず器具交換してください。
　そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。
5．ＬＥＤを直視しないでください。
6．器具本体を縦方向に設置しないでください。

【基本特性（周囲温度２５℃時）】※１保証値ではありません。

入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
入力電流（A）	0.105	0.054	0.046
消費電力（W）	10.3		
相関色温度※1（K）	5000		
演色評価数※1（Ra）	83		
光束※1（lm）	1290		
消費効率※1（lm／W）	125.2		
最大送り容量（A）	3.9		
器具一台当たりの漏洩電流値［mA］	0.059	0.127	0.159

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PMMA（アクリル樹脂）	半透明
2	取付け金具	2	SUS（ステンレス鋼）	－
3	パッキン	2	SR（シリコーンゴム）	半透明
4	端部キャップ	2	PC（ポリカーボネート樹脂）	－
5	ＬＥＤモジュール	2	－	昼白色（５０００Ｋ）
6	電源ユニット	1	－	－
7	ロ出し線	4	HKIV（ビニル絶縁電線）	０．７５ｓｑ
8	アース線	2	HVSF（ビニルコード）	０．７５ｓｑ
9	防水コネクタ	2	PBT樹脂	－
10	アース端子	2	PA（ポリアミド樹脂）	－





※矢印が指す電源ケーブルの根元に、自重による負荷が掛からないよう電源ケーブルを固定してください。断線の原因となります。

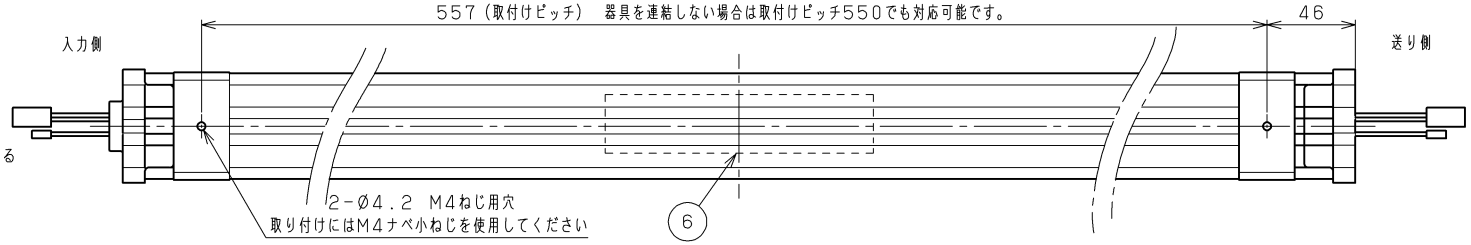

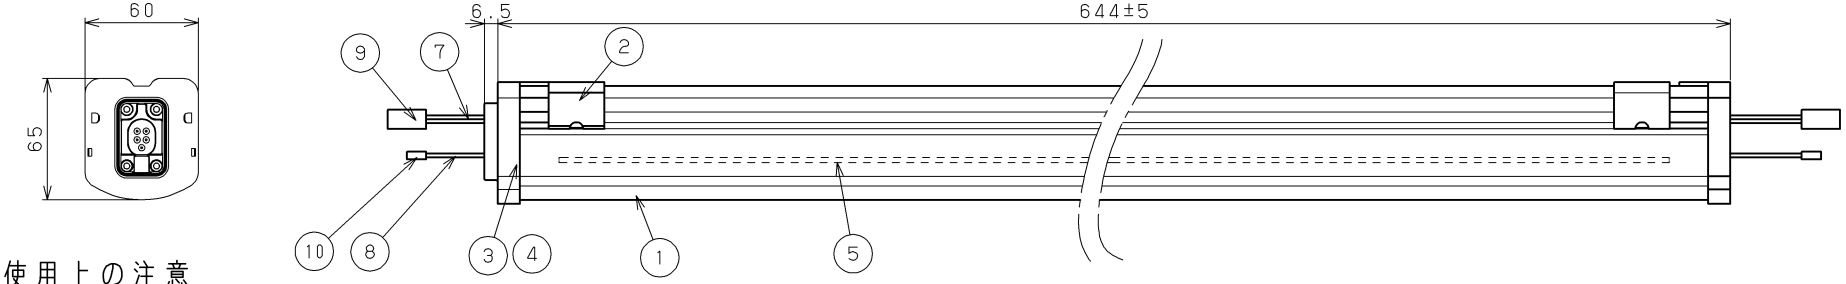

使用上の注意

1）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）カメラ映像に影響を及ぼす可能性があります。
3）埋め込んでご使用の際は壁面より両側２０ｍｍ以上離してご使用ください。
4）必ず専用の電源ケーブル（別売）ＬＥＢ－Ｌ１０００と併せてご使用ください。
　また、ご使用の際は電源ケーブルに付属しているエンドキャップも合わせてご使用ください。
5）器具を連結接続するときは下記２点に従って取り付けてください。
　①器具の送り容量の合計が３．９Ａ以下であること
　②器具の漏洩電流値の合計が使用するブレーカーの検知電流値以下であること

■単体で使用する場合　※連結で使用する場合の取付け方法は取扱説明書をご確認ください。
■単体及び連結に関わらず、縦方向への設置はしないでください。

保護等級ＩＰ54

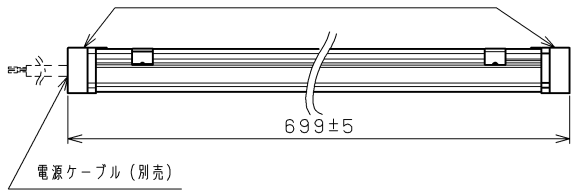

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）	形名	LEDL-06902N-LS9
100 ｜ 242	―	1.1	品名	東芝ＬＥＤライン器具（屋外用）

承認	担当	図番	AA2016-55586-07
尾崎	白戸	東芝ライテック株式会社	
単位　mm	第三角法		

日本国内専用（Use only in Japan）