


TOSHIBA

(2016, 08, 162) 2017, 03, 162

組合せ形名	本体形名	LEDランプ形名
LEDTC21686N-LS1	LEDTC21686-LS1	LDF16N-H-GX53

結線図

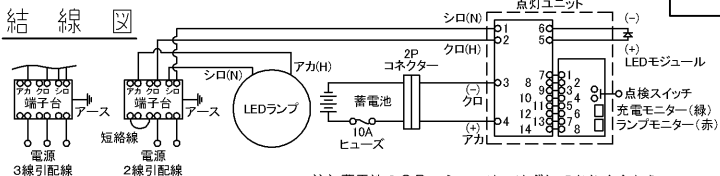

注) 蓄電池の2Pコネクターは、必ずしてありますから電源接続後差し込んでください。

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 又は素樹脂絶縁電線	電源内蔵型




型式認定番号 3AE-1056



評定番号 D-LALH-70

大臣認定番号 LAE-0084

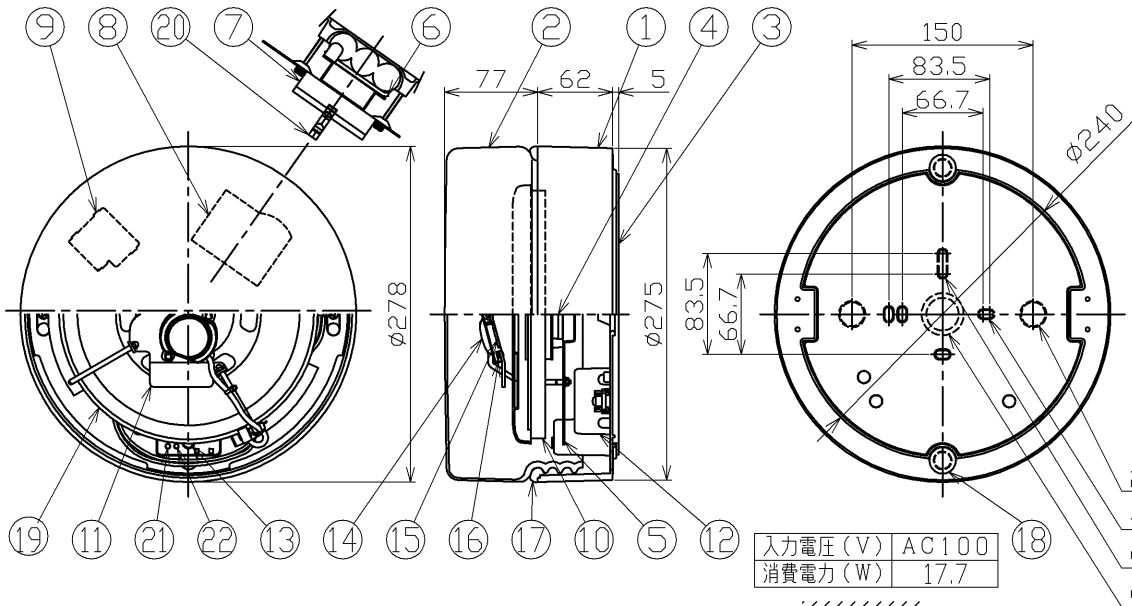


入力電圧 (V)	AC100
消費電力 (W)	17.7

- 2-φ20ボルト用穴
- 4-φ6.5×12取付け用穴
- φ6.5×25取付け用穴
- φ27電源穴



天井直付けの場合




壁取付けの場合

注) 壁面取り付けの場合は点検スイッチ部が下側になるように取り付けてください。


△安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。雨線内の軒下、屋側などで使用できます。雨が直接かかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴をコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス（硫化系、塩素系など）の発生場所となる温泉施設などに使用できません。変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- この器具は、風の強い場所、突風の吹く場所、振動の強い場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付けまたは壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。



器具周囲面より100mm以上離して取り付けてください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。取付けボルトの器具内寸法

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 縦取付用83.5ピッチのボックス穴を使用する場合、8.4mmセンターよりオフセットになるため注意してください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(白)
2	グローブ	1	ガラス	乳白フロスト
3	本体パッキン	1	EPTゴム t5.0	黒
4	ソケット	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFS-2210
5	ランプ取付け金具	1	SPC(銅板) t1.0	—
6	蓄電池パッキン	1	EPTゴム t5.0	黒
7	蓄電池押さえ金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
8	非常用蓄電池	1	—	3HR-CY-SN(非常点灯用) (ニッケル・水素蓄電池3.6V3,000mAh)
9	端子台	1	—	DFC-3622
10	LEDランプ	1	—	LDF16N-H-GX53(同梱)
11	LEDモジュール取付け金具	1	ALP(アルミニウム) t2.0	—
12	電源ユニット	1	—	7LU-3S6201
13	点検スイッチ	1	AES樹脂	—
14	レンズ	1	ガラス	透明
15	非常用LEDモジュール	1	—	LEM-301001(W)
16	レンズ押さえ金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
17	グローブパッキン	1	SR(シリコンゴム) φ11	白
18	フィルタ	2	—	黒
19	ランプカバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	白
20	支持ばね	3	SUS(ステンレス鋼) t0.5	—
21	充電モニタ(緑)	1	—	—
22	ランプモニタ(赤)	1	—	—

グローブ取付け:ねじ込み方式
天井・壁面取付け兼用

防水性能		防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	平常時: LDF16N-H-GX53 非常時: LEM-301001(W)	3.8 (7.1)	LEDTC21686N-LS1
承認		担当	品名
辻		関谷	東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時LDF16×1, 非常時LEDモジュール×1
単位 mm		第三角法	図番
			AA2016-55682-02

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)