


(2016.08. 003)2018.01. 003

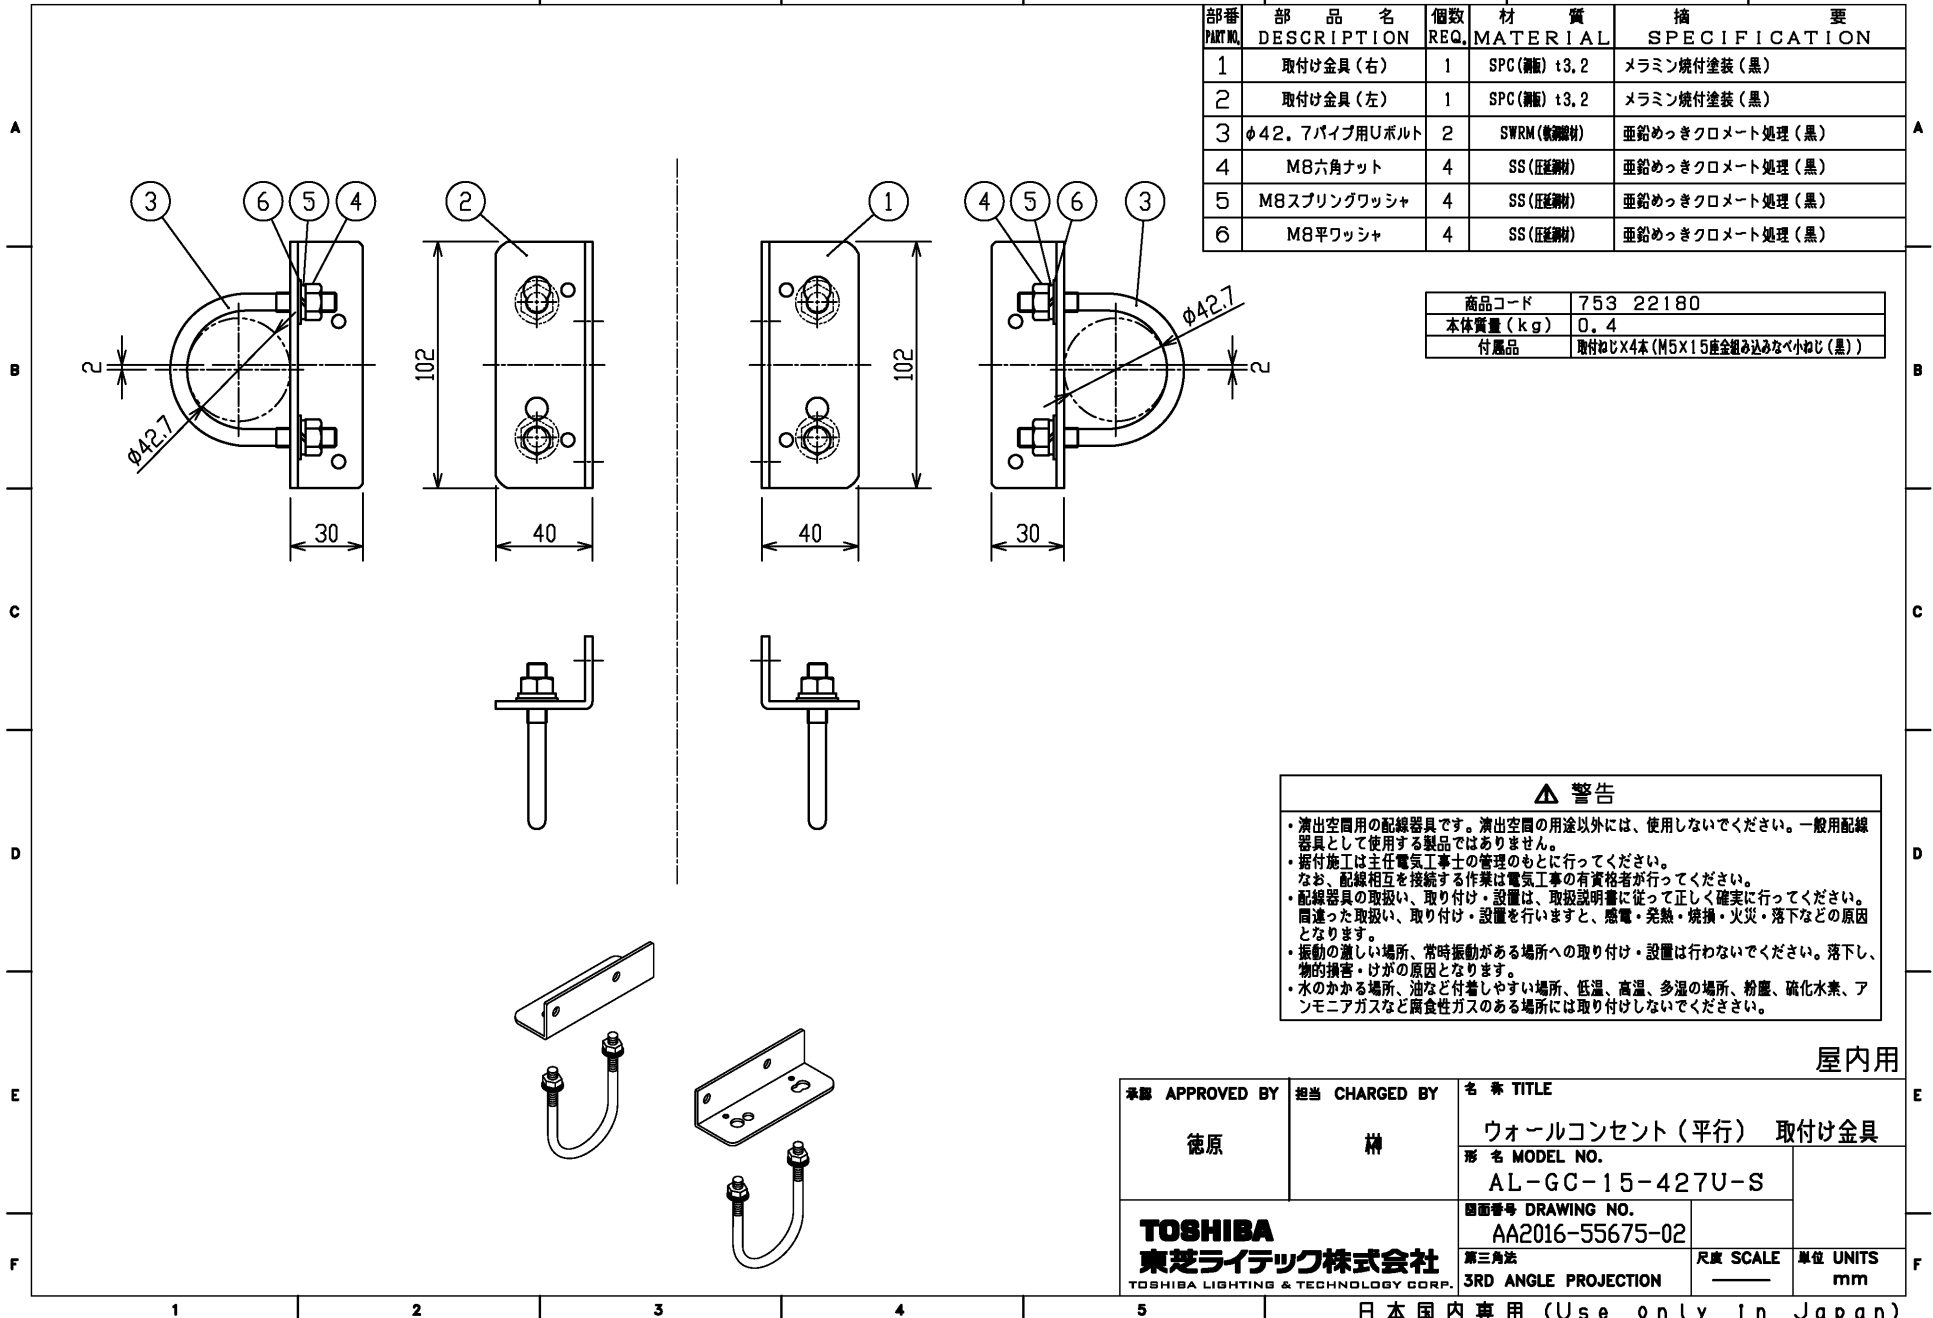

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	取付け金具(右)	1	SPC(薄板) t3.2	メラミン焼付塗装(黒)
2	取付け金具(左)	1	SPC(薄板) t3.2	メラミン焼付塗装(黒)
3	φ42.7パイプ用Uボルト	2	SWRM(軟鋼材)	亜鉛めっきクロメート処理(黒)
4	M8六角ナット	4	SS(圧延鋼材)	亜鉛めっきクロメート処理(黒)
5	M8スプリングワッシャ	4	SS(圧延鋼材)	亜鉛めっきクロメート処理(黒)
6	M8平ワッシャ	4	SS(圧延鋼材)	亜鉛めっきクロメート処理(黒)

商品コード	753 22180
本体質量(kg)	0.4
付属品	取付ねじ×4本(M5×15産金組み込みなし)×1(黒)

▲ 警告

- ・ 演習空間用の配線器具です。演習空間の用途以外には、使用しないでください。一般用配線器具として使用する製品ではありません。
- ・ 据付施工は主任電気工事士の管理のもとに行ってください。
- ・ なお、配線相互を接続する作業は電気工事の有資格者が行ってください。
- ・ 配線器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・発熱・焼損・火災・落下などの原因となります。
- ・ 振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ・ 水のかかる場所、油など付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

屋内用

承認 APPROVED BY 徳原	担当 CHARGED BY 横	名 称 TITLE ウォールコンセント(平行) 取付け金具
		形 名 MODEL NO. AL-GC-15-427U-S
		図面番号 DRAWING NO. AA2016-55675-02
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 庫 SCALE _____
		単 位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)