



安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 粉じん防爆には適合していません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

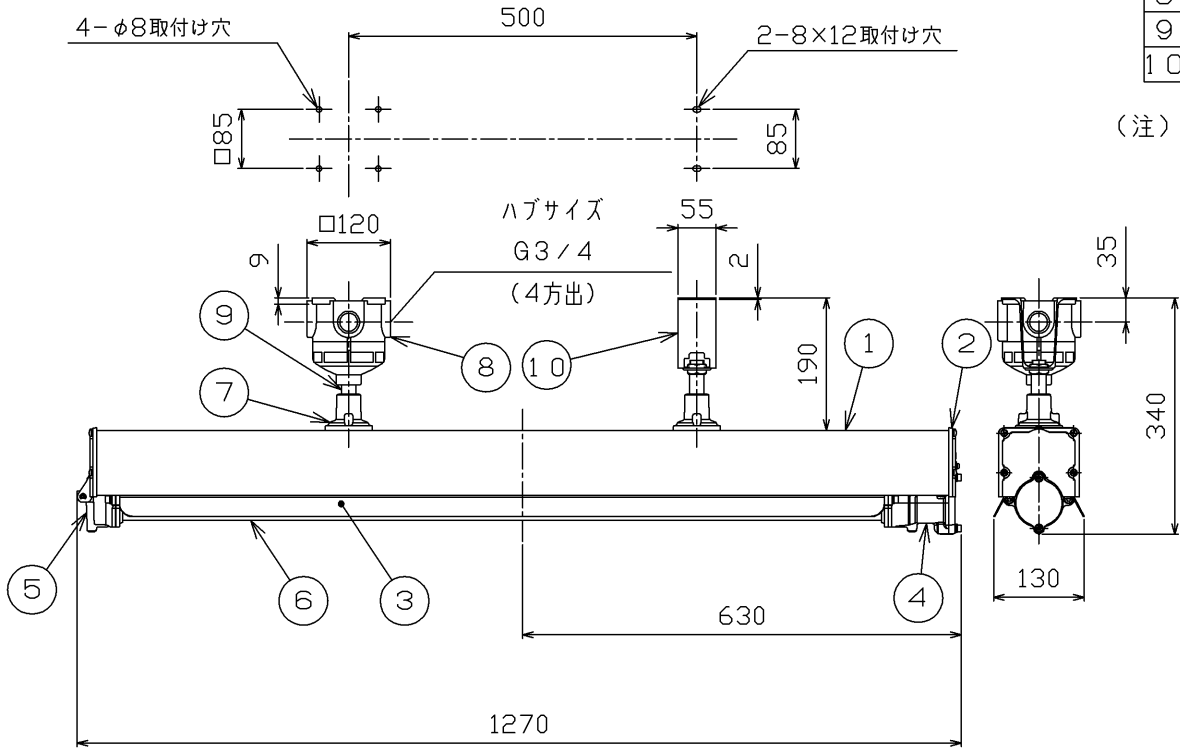

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	A1 (アルミニウム合金)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)
2	側板	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)
3	反射板	1	A1 (アルミニウム合金)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセルN9, 5)
4	下部ソケット A	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセルN9, 5)
5	下部ソケット B	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセルN9, 5)
6	ランプ保護カバー	1	硬質ガラス	—
7	パイプ保持具	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)
8	端子箱	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)
9	パイプ	2	SUS (ステンレス鋼)	メラミン樹脂被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)
10	取付け金具	1	SUS (ステンレス鋼)	ポリエスチレン被付塗装 (近畿マンセル10YR7/1)

(注) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。

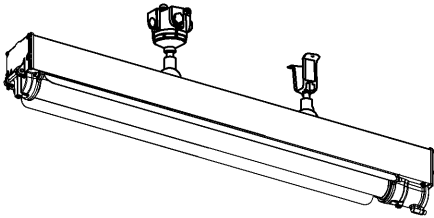

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.42	0.21	0.18
消費電力 (W)	41.0	40.5	40.0

第一類危険箇所でも御使用になれます。

型式検定合格番号:第TC21326号(LZBA350141)
防爆構造記号:Ex de IIB+H₂T6X
保護等級:IP65

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDQ-47821SEC-LS9	
AC100 AC242	LS	11.0	品名	東芝防爆形LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2016-56162-01
樋口		西沢			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)