


(2016.09.059) 2023.04.059

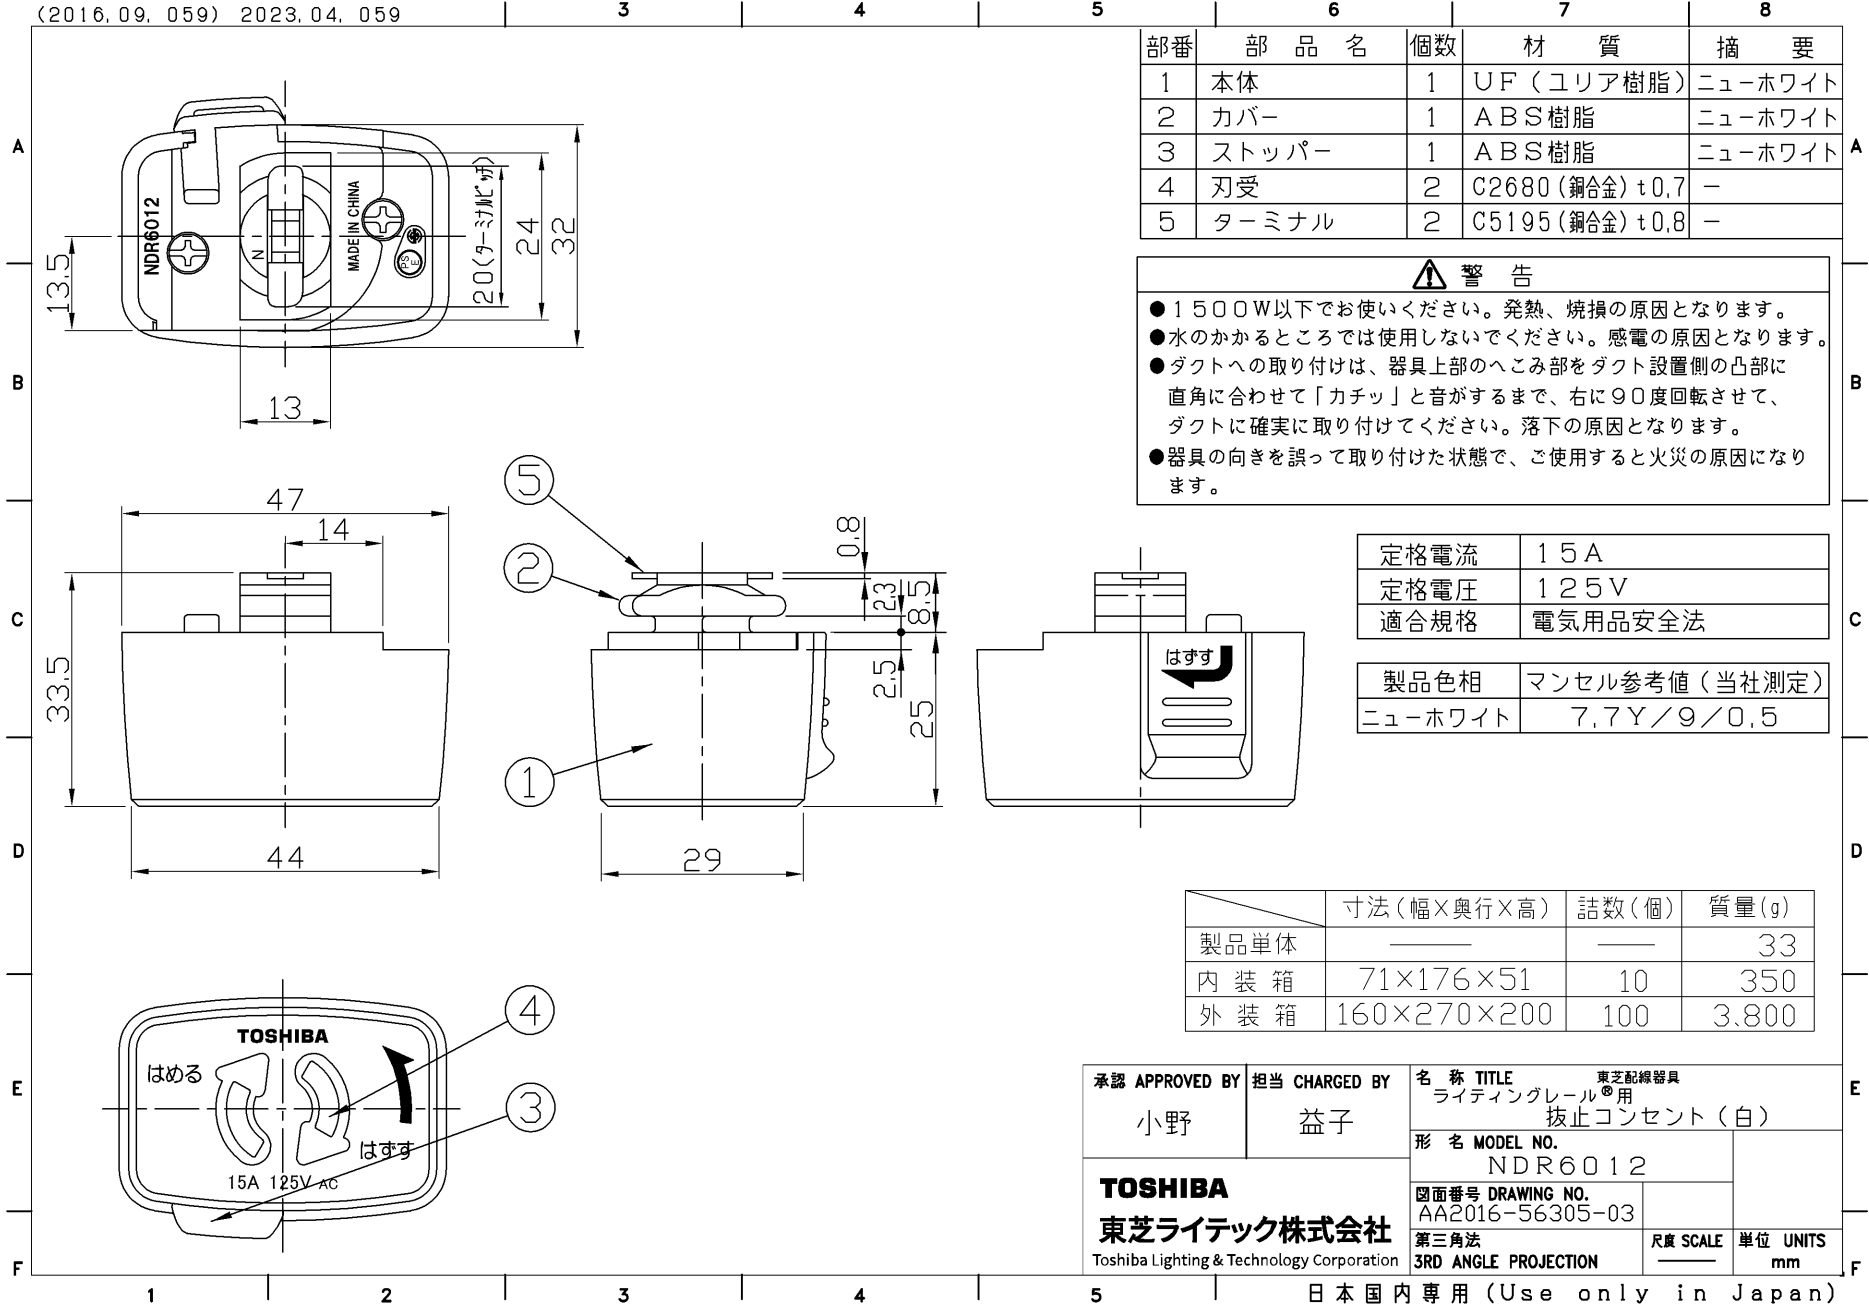

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	ニューホワイト
2	カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
3	ストッパー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	刃受	2	C2680 (銅合金) t0.7	-
5	ターミナル	2	C5195 (銅合金) t0.8	-

警告

- 1500W以下でお使いください。発熱、焼損の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電の原因となります。
- ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト設置側の凸部に直角に合わせて「カチッ」と音がするまで、右に90度回転させて、ダクトに確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の向きを誤って取り付けられた状態で、ご使用すると火災の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法

製品色相	マンセル参考値 (当社測定)
ニューホワイト	7.7Y/9/0.5

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	33
内装箱	71×176×51	10	350
外装箱	160×270×200	100	3,800

承認 APPROVED BY 小野	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 ライティングレール [®] 用 抜止コンセント (白)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. NDR6012
		図面番号 DRAWING NO. AA2016-56305-03
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)