


(2016.09.059) 2023.04.059

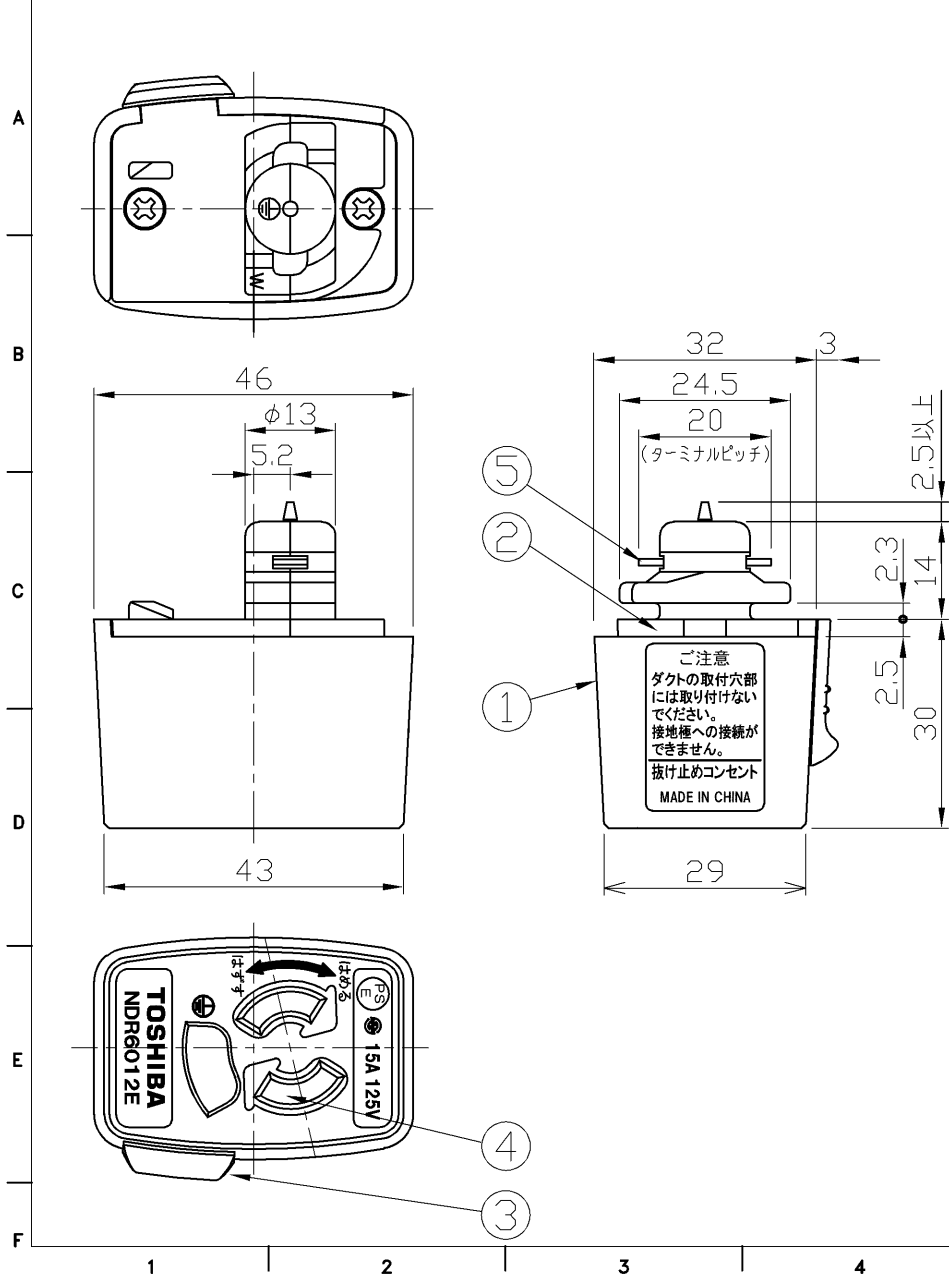

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (コリア樹脂)	ニューホワイト
2	カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
3	ストッパー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	刃受	2	C2680 (銅合金) t0.7	—
5	ターミナル	2	C5195 (銅合金) t0.8	—

警告

- 1500W以下でお使いください。発熱、焼損の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電の原因となります。
- ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト設置側の凸部に直角に合わせて「カチッ」と音がするまで、右に90度回転させて、ダクトに確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の向きを誤って取り付けした状態で、ご使用すると火災の原因になります。

注意

ダクトの取付穴部には取り付けないでください。接地極への接続ができません。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法

製品色相	マンセル参考値 (当社測定)
ニューホワイト	7.7Y / 9.0 / 0.5

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	43
内 装 箱	96×182×49	10	460
外 装 箱	210×270×202	100	4,900

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	専 配 線 器 具
小野	益子	ライティンググレースール	用
		形 名 MODEL NO.	抜止接地コンセント (白)
		NDR6012E	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2016-56307-03	
		第三角法	尺 度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS
			mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
Toshiba Lighting & Technology Corporation

日本国内専用 (Use only in Japan)