
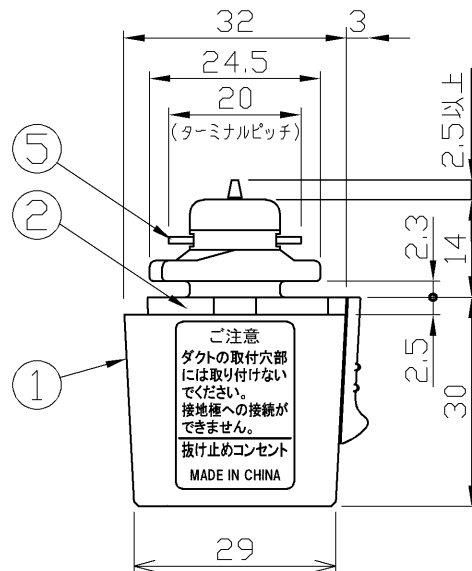
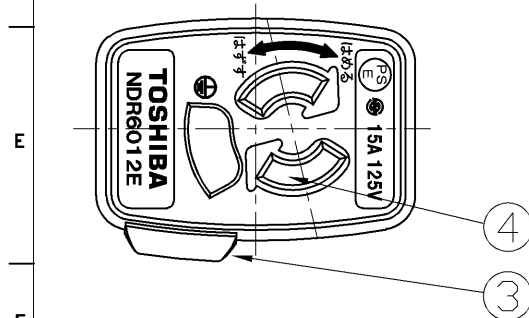
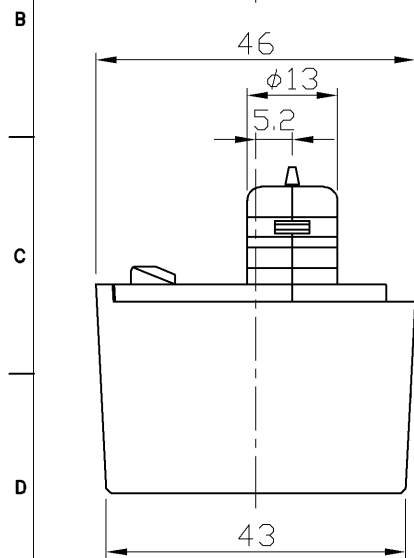


(2016.09.059) 2023.04.059

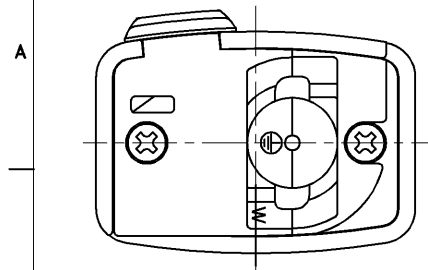

6		7		8
部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	ブラック
2	カバー	1	ABS樹脂	ブラック
3	ストッパー	1	ABS樹脂	ブラック
4	刃受	2	C2680（銅合金）t0,7	－
5	ターミナル	2	C5195（銅合金）t0,8	－

警告

- 1500W以下でお使いください。発熱、焼損の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電の原因となります。
- ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト設置側の凸部に直角に合わせて「カチッ」と音がするまで、右に90度回転させて、ダクトに確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の向きを誤って取り付けただけで、ご使用すると火災の原因になります。

 注意

ダクトの取付穴部には取り付けないでください。
接地極への接続ができません。

定格電流	1 5 A
定格電圧	1 2 5 V
適合規格	電氣用品安全法

製品色相	マンセル参考値（当社測定）
ブラック	N 1

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	43
内 装 箱	96×182×49	10	460
外 装 箱	210×270×202	100	4,900

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE ライティングレール®用 取止接地コンセント（黒）	
小野	益子	形 名 MODEL NO. NDR6012E（K）	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO. AA2016-56308-03	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)