

[適合ライティングレール]

配線ダクト名称	代表形名
ライティングレール	DR0211 (K) 等


※リモコン付ライティングレールや12V用ライティングレールには使用できません。

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 器具と被照射物との距離は、被照射物の別の関係から0.5m以上話してください。距離を保たないと被照射物の火災の原因となります。
- 3) 可視光により被照射物の色が薄くなったりする退色や変色が発生することがあります。退色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ、同等以下ですが、照度に比例します。可視光退色のしやすい対象物の例は下記によります。
- 4) LEDの点灯中及び消灯直後の器具は高温になっております。照射方向を調整する場合には手袋などを着用して行ってください。
- 5) 落下防止のため、補助レバーを確実に取り付け側に回し、適合のライティングレールに取り付けてください。
- 6) プラグの破損防止のためライティングレール取り付けの際は、ライティングレールの極性ピートとプラグ部分の凹みの形状位置を確実に合わせて行ってください。

[可視光退色のしやすい対象物例]

- ・有機染料で短波長側の波長に敏感なもの
ファー（人工染色毛皮）や透光性塩ビなど
- ・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの
表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発砲体など
高温となる状態で照射されるもの

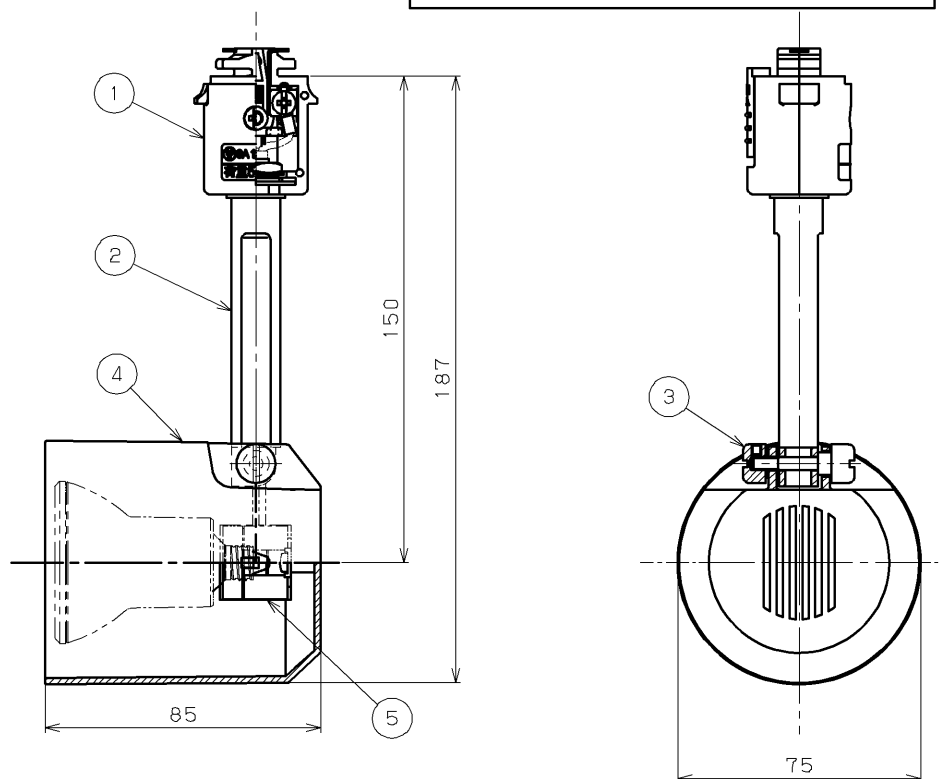


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	プラグ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	(黒)
2	アーム	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (黒)
3	ツマミ	1	BsBM (黄銅)	アクリル焼付塗装 (黒)
4	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (黒)
5	ソケット	1	磁器	(E11)



ライティングレール取付け専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・ライティングレール取付け専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近ざると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



水平回転角 360°



屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDC-41111R (K)
100	LED電球 ハロゲン電球形 E11 (東芝製) (別種) LDR7まで	0.4	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2016-56295-03	
松田	郡司	番		
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2019年08月07日>