

(2016.10.059) 2023.04.059

3



4

5

6

7

8

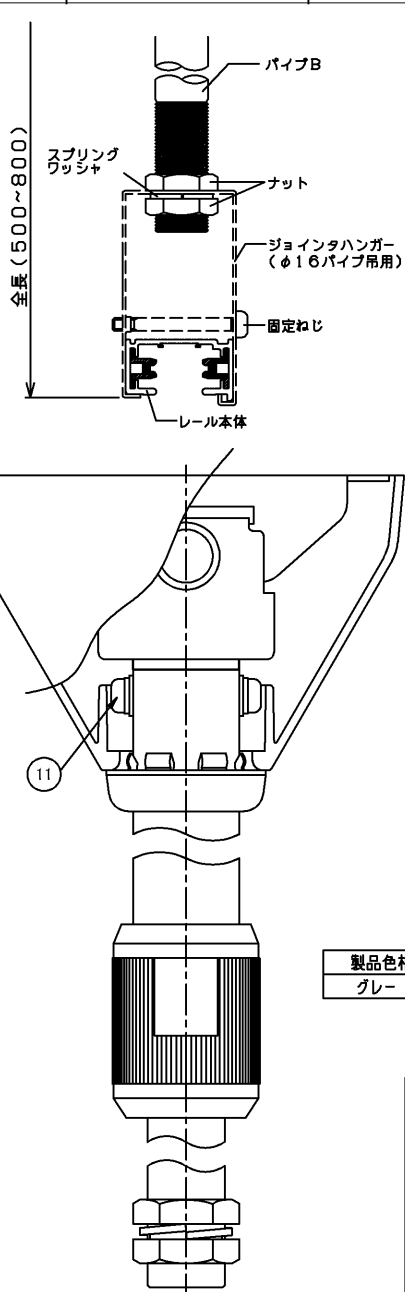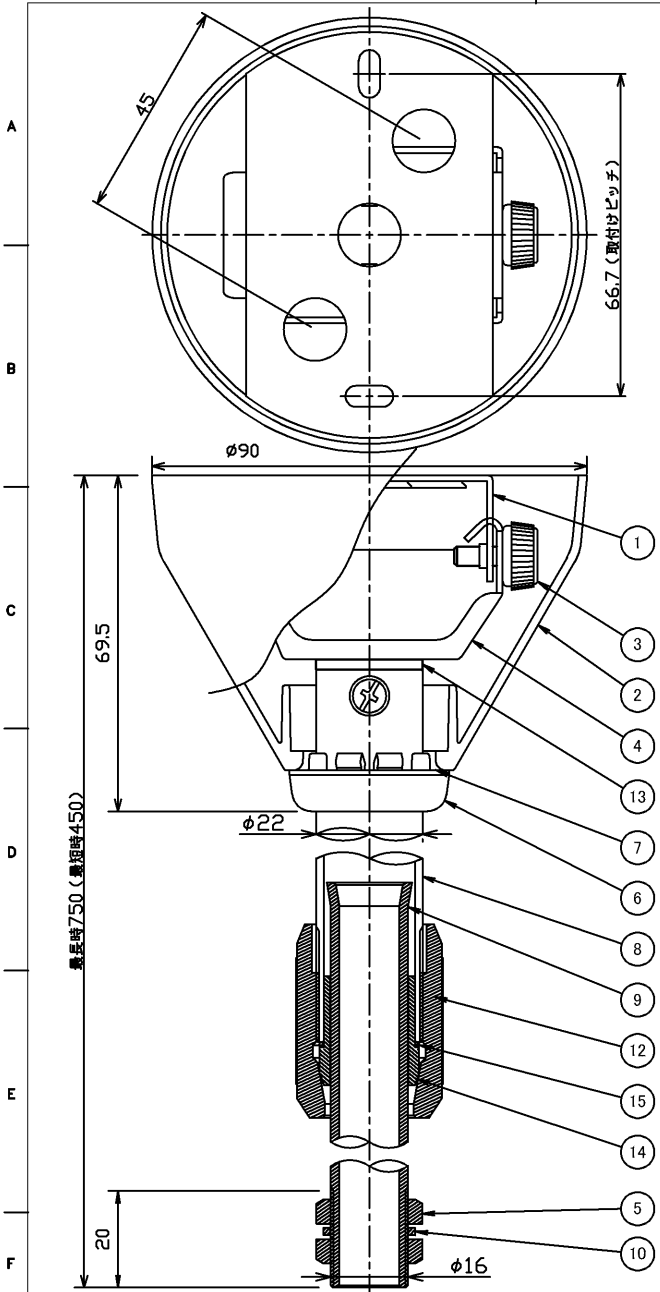

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	サポートA	1	SPC(鋼板) t1.2	亜鉛めっきクロメート処理
2	カバー	1	ABS樹脂	グレー
3	サポート止めねじ	1	SWRM(軟鋼線材)	M4×8
4	サポートB	1	SPC(鋼板) t1.2	亜鉛めっきクロメート処理
5	ナット	2	SWRM(軟鋼線材)	M16XP1、亜鉛めっきクロメート処理
6	カバーストッパー	1	ABS樹脂	グレー
7	ストッパーリングA	1	SUS(ステンレス鋼)	—
8	パイプ(固定側)	1	A1(アルミ合金)	φ22、アクリル焼付塗装(グレー)
9	パイプ(伸縮側)	1	A1(アルミ合金)	φ16、アクリル焼付塗装(グレー)
10	スプリングワッシャ	1	SWRM(軟鋼線材) t1.6	M16、亜鉛めっきクロメート処理
11	パイプ貫通ねじ(M4)	2	SWRM(軟鋼線材)	M4×5、亜鉛めっきクロメート処理
12	ニッブル	1	A1(アルミ合金)	アクリル焼付塗装(グレー)
13	固定パイプ	1	SGD(みがき棒鋼)	亜鉛めっきクロメート処理
14	パイプストッパ	1	PA(ポリアミド樹脂)	—
15	ストッパーリングB	1	SUS(ステンレス鋼)	—

⚠ 警 告 発熱、焼損、火災、感電、落下の原因になります。

- ライティングレール専用パイプ吊具です。他の商品には使用できません。
- パイプ吊具を取り付ける際は、吊り下げ重量に十分耐えるよう造営材取付け部の強度を確認してください。
- 屋内専用です。周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- エアコンの風など急激な温度変化で結露が生じる恐れのある場所、振動の多い場所、暖房器具の近く、水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、湿気の多い場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなどの腐食性ガスのある場所等には取り付けしないでください。
- 商品の改造は行わないでください。
- パイプ吊具の長さ調整はレールを取り付ける前におこなってください。

⚠ 注 意 落下の原因になります。

- 天井面取り付け専用器具です。斜め天井、壁面には取り付けしないでください。
 - パイプ吊具は、エアコンなどの吹出し口の近くに取り付けしないでください。
 - レール本体1本につき、伸縮パイプ吊具は必ず2か所以上に取り付けてください。
 - 本体が蛇行しないよう、伸縮パイプ吊具のセンターをそろえてください。
 - 各種ねじ止めやニッブル、ナットの締め付けを行う際は確実に、十分に固定されていることを確認してください。
- (※ニッブル推奨締付トルク値=2.0N・m～2.5N・m)

製品色相	マンセル参考値(当社測定)
グレー	4.2GY/7.2/0.1

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	390
個 装 袋	92×453×92	1	400
外 装 箱	370×740×110	10	4,400

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
小野	益子	ライティングレール*VI形 伸縮パイプ吊具 (45～75cm)(シルバー用)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. NDR0316(S) 図面番号 DRAWING NO. AA2016-56339-05 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用(Use only in Japan)