


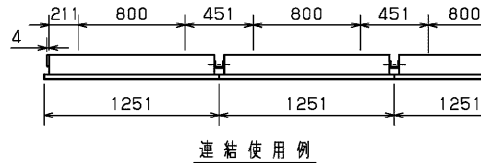



TOSHIBA (2002.09. 001) 2016.09. 001

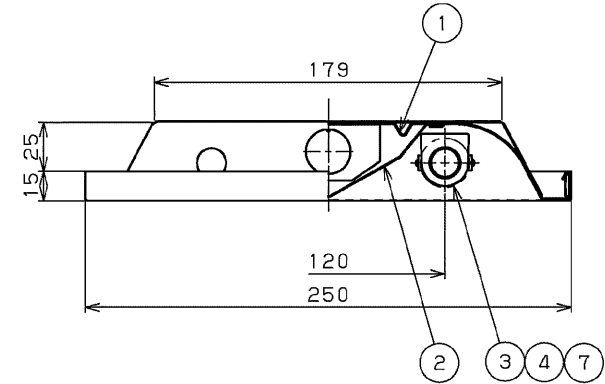


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	安定器	1	-	FMB-2-326225
7	ランプ	2	-	FHF32ワット

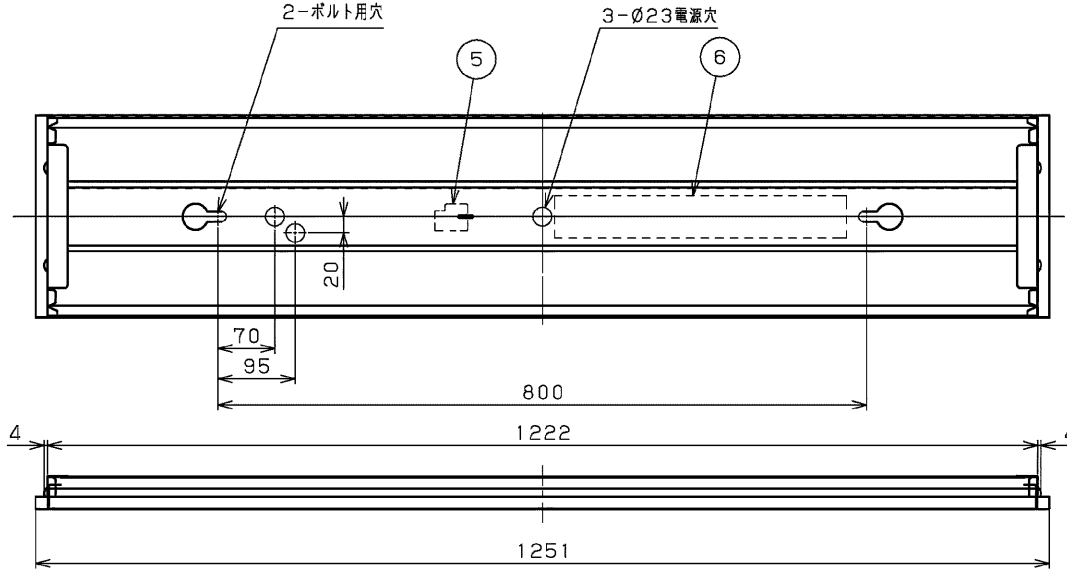

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)


安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

- 器具の取付け方
- 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

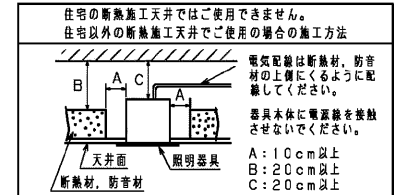

適合ランプ	定格光束 (lm/本)
FHF32	3,520
FLR40S/36	3,000
FLR40S	2,700
FL40SS/37	2,800
FL40S	2,800



適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-42848-PM9
100 242	PM	3.5	電 子 式	
			品 名	東芝蛍光灯器具
			図 番	FHF32 x 2
承 認	担 当			AA2005-02426-11
石川	石井			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

FHR-42848-PN → FHR-42848-PM9

日本国内専用 (Use only in Japan)